



VIDEO VODIČ

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

SKODA FABIA I (6Y2) 1.2, SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.2, SKODA FABIA I
Praktik (6Y5) 1.2, SKODA FABIA I Saloon (6Y3) 1.2

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

POTREBNO ORODJE:



- Križni izvijač
- Prevleka za blatnik
- Krpa iz mikrovlaken

AUTODOC priporoča:

- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1



Odprite pokrov.

2



Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3



Odstranite pokrov motorja. Ohišje filtra za zrak je vgrajeno v pokrov motorja.

4



Pokrijte nastavke dušilnih loput s krpo iz mikrovlačen, da preprečite vdor prahu in umazanije v sistem.

5



Odstranite pritrdilne vijake pokrova zračnega filtra. Uporabite Phillips križni izvijač.

6



Snemite pokrov filtra.

7



Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.

8



Očistite pokrov zračnega filtra in ohišje.

9



Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra. Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilegajo ohišju.

AUTODOC priporoča:

- Oglejte pravilno namestitev filtrirnega elementa. Ne ga nagniti.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.
- Med namestitvijo se prepričajte, da ste preprečili vnos prahu in umazanije v ohišje zračnega filtra.

10




Ponovno namestite pokrov zračnega filtra. Pritrdite ga.

11



Privijte pritrdilne vijake pokrova zračnega filtra. Uporabite Phillips križni izvijač.

12

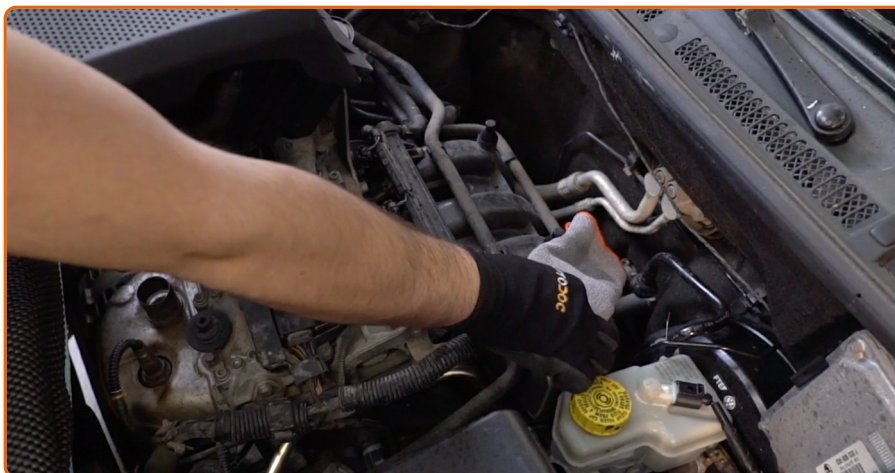

Odstranite krpo iz mikrovlačen iz nastavka dušilnih loput.

13



Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.

AUTODOC priporoča:

- Prepričajte se, da je pokrov motorja pravilno nameščen. Ne sme se odmikati glede na vodilne pritrdilne elemente in dovodno cev nastavka dušilnih loput.

14



Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

15



Zaprite pokrov.

SO VAM BILA NAVODILA V POMOČ?

DA


NE



POSTANITE ČLAN AUTODOC CLUB!

AUTODOC — VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

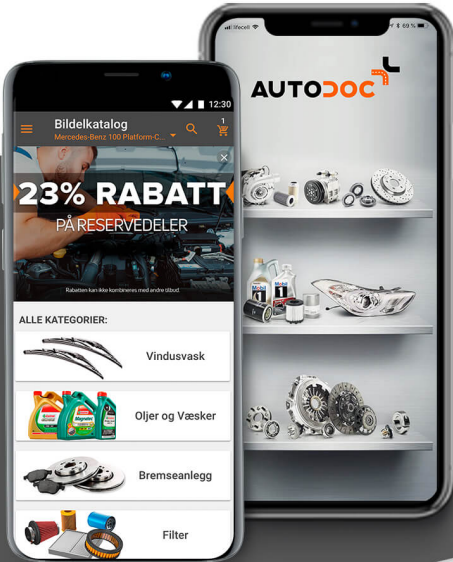

AUTODOC APP

Download

 Google play

 App Store


SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL



KUPITE REZERVNE DELE ZA SKODA



ZRAČNI FILTRI: ŠIROKA IZBIRA




IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA SKODA FABIA I (6Y5)



ZRAČNI FILTRI ZA SKODA



ŠKODA



ZRAČNI FILTRI ZA SKODA FABIA I (6Y5): NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI



Omejitev odgovornosti:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AutoDoc ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AutoDoc ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AutoDoc ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AutoDoc močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2018 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, Autodoc GmbH.