



Kako zamenjati avtodel  
zračni filter na avtu  
**Peugeot 208 1** – vodnik  
menjave

## VIDEO VODIČ

**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.0, PEUGEOT 301 Sedan 1.2 VTi 72, PEUGEOT 2008 Kombi (CU\_) 1.2 VTi, PEUGEOT 308 II Hatchback 1.2 VTi 72, PEUGEOT 301 Sedan 1.2 VTi 82, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.2 GPL, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.2, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.2 PureTech 82, PEUGEOT 2008 Kombi (CU\_) 1.2 PureTech 82, PEUGEOT 301 Sedan 1.2 PureTech 82, PEUGEOT 208 Van (CR\_) 1.2 PureTech 82, PEUGEOT 208 II Hatchback (UB\_, UP\_, UW\_, UJ\_) 1.2 PureTech 75

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: ZRAČNI FILTER – PEUGEOT 208 1. ORODJE,  
KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**



- Pogonska vtičnica št. 7
- Pogonska vtičnica št. 10
- Izvijač z zatikalom
- Križni izvijač
- Krpa iz mikrovlaken
- Preveleka za blatnik

**KUPITE ORODJA**


Menjava: zračni filter – Peugeot 208 1. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

## MENJAVA: ZRAČNI FILTER – PEUGEOT 208 1. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:


1

Odprite pokrov.

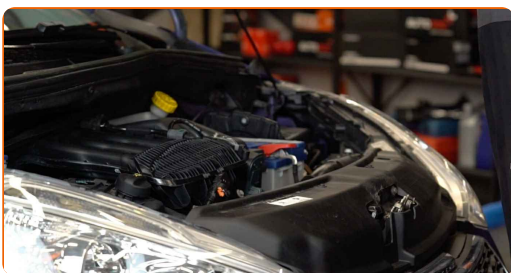

2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

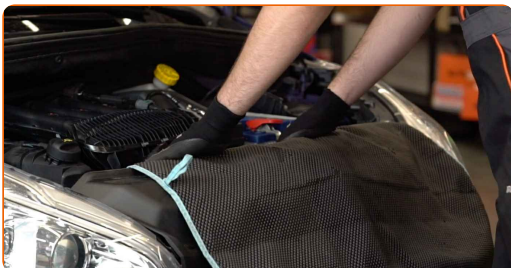


3

Odklopite prezračevalno cev odzračevanja okrova ročične gredi z zračne cevi.




**4** Odvijte objemko, ki pritrjuje ohišje zračnega filtra motorja na nastavek dušilnih loput. Uporabite nasadni ključ №7.

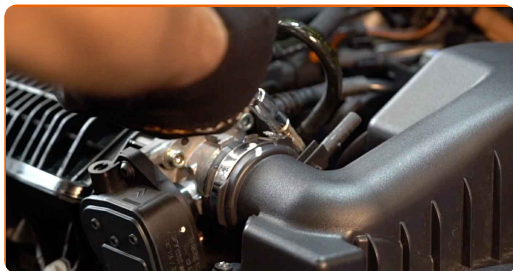


**5** Odvijte pritrdilne vijake ohišja filtra. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



**6** Odklopite dovodno cev zraka z ohišja zračnega filtra.

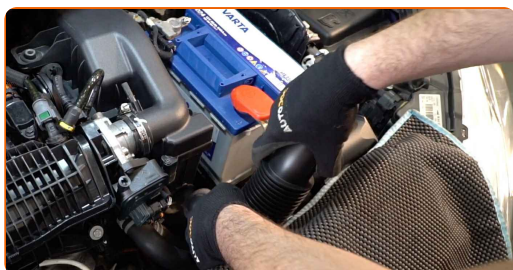

**7** Odstranite ohišje zračnega filtra.

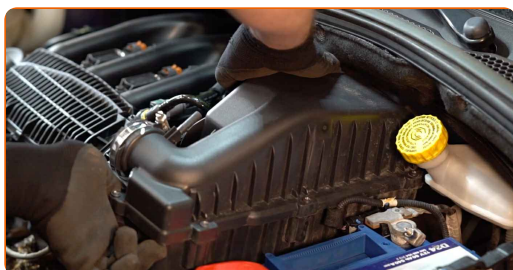

8

Odstranite pritrdilne vijake pokrova zračnega filtra. Uporabite Phillips križni izvijač.




9

Snemite pokrov filtra.



10

Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.

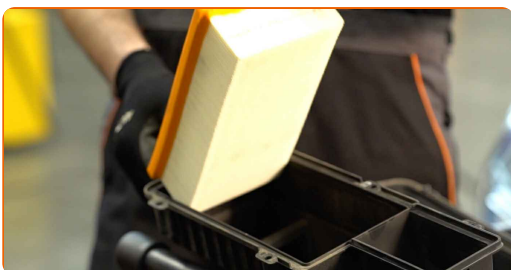

11

Očistite pokrov zračnega filtra in ohišje.



**Menjava: zračni filter – Peugeot 208 1. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:**

- Preden očistite pokrov in ohišje zračnega filtra prekrijte dele zračnega voda, senzor količine pretoka zraka (če obstaja) in dušilni ventil s čisto krpo.

**12**

Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra. Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilegajo ohišju.



**AUTODOC priporoča:**

- Menjava: zračni filter – Peugeot 208 1. Prepričajte se, da boste filtrirni element namestili pravilno. Izognite se nepravnanosti.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.
- Med namestitvijo se prepričajte, da ste preprečili vnos prahu in umazanije v ohišje zračnega filtra.

**13**

Ponovno namestite pokrov zračnega filtra. Pritrdite ga.




14

Privijte pritrdilne vijake pokrova zračnega filtra. Uporabite Phillips križni izvijač.



15

Ponovno namestite ohišje zračnega filtra.

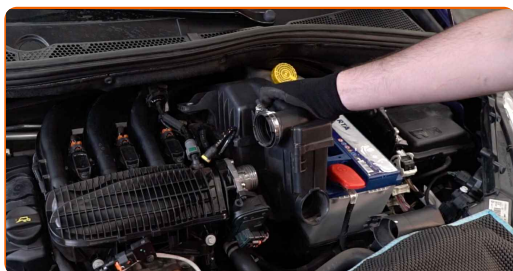

16

Privijte pritrdilne vijake ohišja filtra. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.




17

Zategnite objemko, ki pritrjuje ohišje zračnega filtra motorja na nastavke dušilnih loput. Uporabite nasadni ključ №7.






**18** Povežite prezračevalno cev ročične gredi na zračno cev.

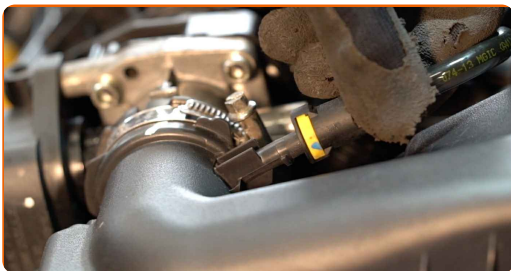

**19** Priključite dovodno cev zraka na ohišje zračnega filtra.

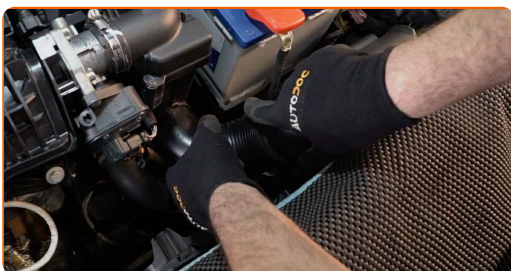

**20** Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



**21** Zaprite pokrov.



**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA PEUGEOT**

**ZRAČNI FILTRI: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA PEUGEOT 208 1**

**ZRAČNI FILTRI ZA PEUGEOT: KUPITE ZDAJ**

**ZRAČNI FILTRI ZA PEUGEOT 208 1: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.