



Kako zamenjati avtodel
filter goriva na avtu **VW**
Touran 1T1 1T2 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ




Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Passat B6 Variant (3C5) 2.0 TDI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.6 TDI, VW Golf VI Cabrio (517) 1.6 TDI, VW Golf VI Cabrio (517) 2.0 TDI, VW Tiguan I (5N) 2.0 TDI 4motion, VW Touran I (1T3) 2.0 TDI, VW Eos (1F7, 1F8) 2.0 TDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Scirocco III (137, 138) 2.0 TDI, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI, VW Touran I (1T1, 1T2) 2.0 TDI, (+ 42)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: FILTRA GORIVA – VW TOURAN 1T1 1T2. ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:

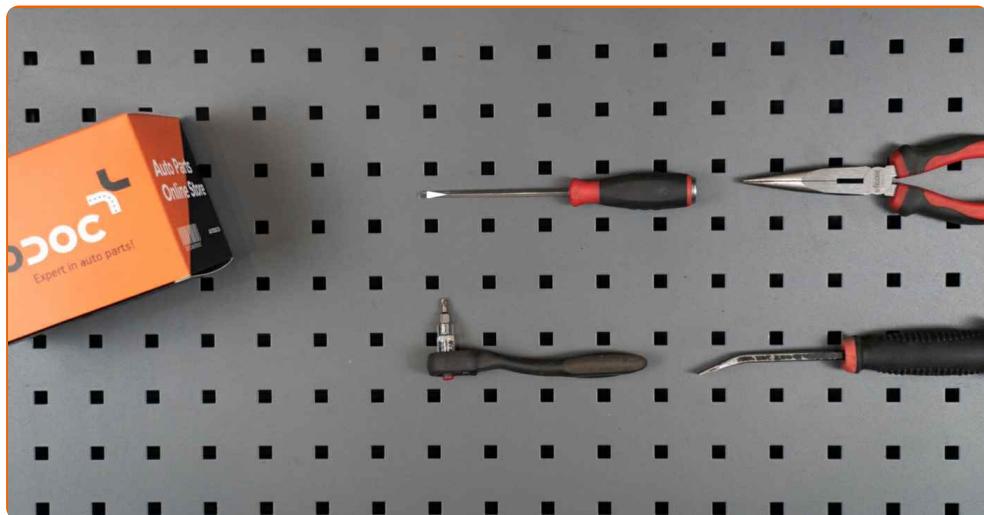

- Univerzalni čistilni sprej
- Ploščati Izvijač
- Torx nastavek T20
- Navorni ključ
- Posoda za tekočino
- Lomilka
- Okrogle klešče
- Prevleka za blatnik

KUPITE ORODJA

Menjava: filtra goriva – VW Touran 1T1 1T2. AUTODOC priporoča:

- Zagotovite ustrezeno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: FILTRA GORIVA – VW TOURAN 1T1 1T2. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:


1

Odprite pokrov.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

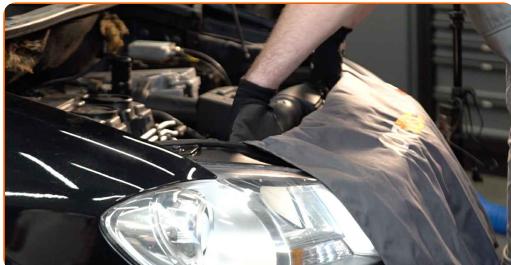

3

Očistite ohišje in pokrov filtra za gorivo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



4

Odvijte pritrdilne elemente pokrova ohišja filtra za gorivo. Uporabite vijačni nastavek T20.

**5**

Odstranite pokrov ohišja filtra za gorivo. Uporabite lomilko.

**6**

Pripravite posodo za tekočine.

**7**

Odstranite filter za gorivo. Uporabite okrogle klešče.

**8**

Odložite kartušo starega fitra v posodo.

Menjava: filtra goriva – VW Touran 1T1 1T2. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.

9

Odstranite stari tesnilni obroč. Uporabite ploščat izvijač.

**10**

Namestite nov tesnilni obroček. Uporabite ploščat izvijač.

**11**

Namestite nov filter za gorivo.




Menjava: filtra goriva – VW Touran 1T1 1T2. AUTODOC nasvet:

- Prepričajte se, da je filter za gorivo pravilno nameščen. Upoštevajte oznako za smer pretoka goriva.
- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanje v ohišje filtra za gorivo.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.


12

Namestite in privijte pokrov ohišja filtra za gorivo.

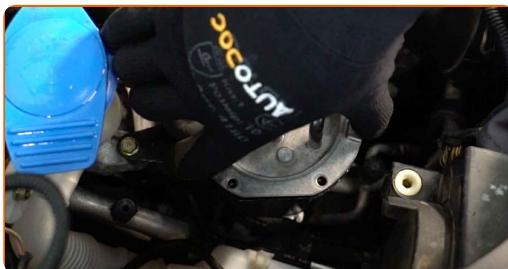

13

Zategnjite pritrdilne elemente pokrova ohišja filtra za gorivo. Uporabite vijačni nastavek T20. Uporabite navorni ključ. Zategnjite ga do navora 8 Nm.

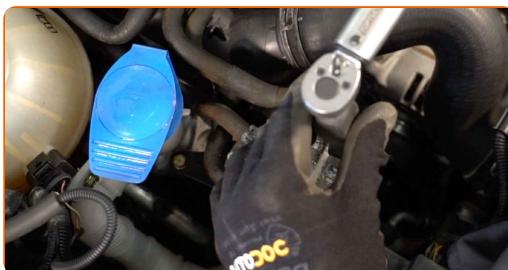

Menjava: filtra goriva – VW Touran 1T1 1T2. Nasvet:

- Pred zagonom nekajkrat vključite in izključite motor. To je potrebno, da aktivirate črpalko za gorivo, da prične črpati gorivo skozi sistem goriva.

14

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.



15

Ugasnite motor.



16

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



17

Zaprite pokrov.



Menjava: filtra goriva – VW Touran 1T1 1T2. Strokovnjaki priporočajo:

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA VW

FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VW TOURAN 1T1 1T2**FILTER GORIVA ZA VW: KUPITE ZDAJ****FILTER GORIVA ZA VW TOURAN 1T1 1T2: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.