



Kako zamenjati avtodel  
motorna olja in filter na  
avtu **Citroen C3 1 –**  
vodnik menjave

## VIDEO VODIČ



### **Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

CITROËN SAXO (S0, S1) 1.4 VTS, CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 VTL,VTR, CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M\_) 1.1 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M\_) 1.4 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.4 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.1 i, CITROËN C3 I Hatchback (FC\_, FN\_) 1.6 16V, CITROËN XSARA (N1) 1.4 i, CITROËN XSARA Break (N2) 1.4 i, CITROËN C3 I Hatchback (FC\_, FN\_) 1.6 Bioflex, CITROËN SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6, CITROËN DS3 1.4 HDi 70, CITROËN XSARA Coupe (N0) 1.4 i, CITROËN XSARA (N1) 1.6 16V, (+ 24)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

## MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – CITROEN C3 1. ORODJE, KI GA POTREBUJETE:



- Univerzalni čistilni sprej
- Kvadratni priključek za posodo za odpadno olje št. 8
- Pogonska vtičnica št. 27
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Posoda za odpadno olje
- Lijak
- Ploščati Izvijač
- Krpa iz mikrovlaken
- Prevleka za blatnik

**KUPITE ORODJA**

Menjava: olja in oljnega filtra – Citroen C3 1. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zamenjajte oljni filter pri vsaki menjavi motornega olja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.
- Uporabljajte zaščitne rokavice, da preprečite stik z vročo tekočino.

## MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – CITROEN C3 1. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:


1

Odprite pokrov.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

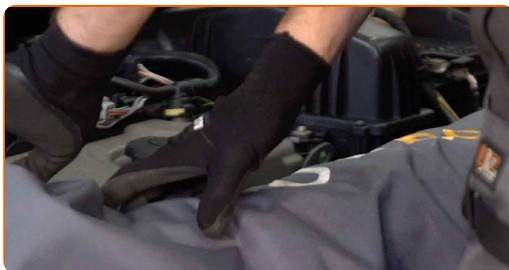

3

Odvijte čep oljnega filtra.



**4**

Odvijte ohišje pokrova filtra skupaj s starim elementom filtra. Uporabite nasadni ključ №27. Uporabite izvijač z zatikalom.

**5**

Odložite stari oljni filter v posodo.




#### Menjava: olja in oljnega filtra – Citroen C3 1. AUTODOC priporoča:

- Premaknite posodo navzgor. Olje prične odtekati iz odtočne luknje takoj, ko odstranite oljni filter.
- Pokrijte ohišje oljnega filtra s krpo iz mikrovlaken, da preprečite vnos umazanije in tujih delcev.

**6**

Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.

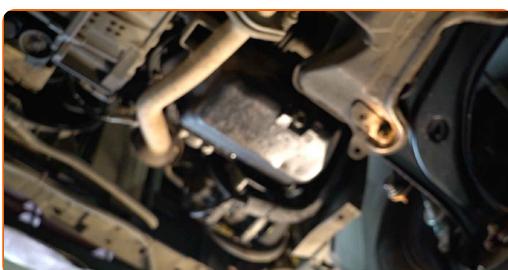

Menjava: olja in oljnega filtra – Citroen C3 1. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Vozilo mora biti v ravnovesju, če pa postavljen pod kotom, mora biti odtočni čep na najnižji točki.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

7

Postavite posodo za odpadno olje s prostornino najmanj 4 l pod odtočno luknjo.



8

Odvijte izpustni vijak. Uporabite kvadratni priključek za posodo za odpadno olje št. 8. Uporabite izvijač z zatikalom.



9

Izпустite obrabljeno olje.



## Menjava: olja in oljnega filtra – Citroen C3 1. AUTODOC nasvet:

- Pozor! Olje je lahko vroče.
- Počakajte, dokler olje v celoti ne odteče iz odtočne luknje.

10

Odstranite oljni filter s pokrova filtra.



11

Očistite pokrov ohišja oljnega filtra. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



12

Odstranite O-tesnilo pokrova oljnega filtra. Uporabite ploščat izvijač.




13

Namestite nov O-tesnilo na njegov nastavek na pokrovu oljnega filtra.



14

Namastite gumijasto tesnilo novega filtra z majhno količino svežega olja.

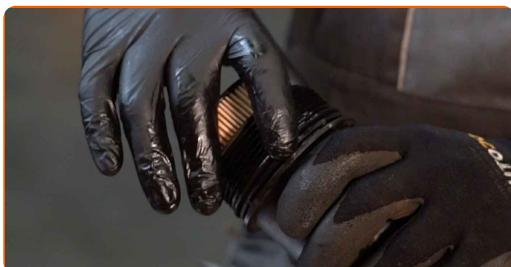

15

Namestite nov oljni filter na sedež za namestitev na pokrovu filtra.

### Pozor!

- Prepričajte se, da ste filter pravilno namestili. Ne zamešajte strani dela.
- Počakajte, dokler olje v celoti ne odteče iz odtočne luknje.

16

Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



**17**


Privijte nov drenažni čep in ga zategnite. Uporabite kvadratni priključek za posodo za odpadno olje št. 8. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 30 Nm.

**18**

Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

**19**

Sputstite avtomobil.

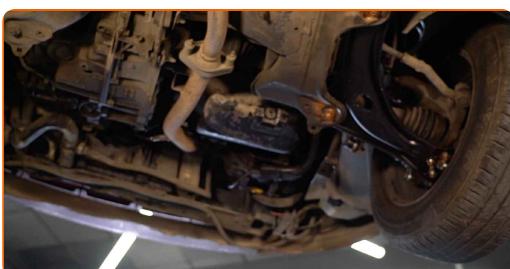
**20**

Privijte nov filter na njegovo mesto.



21

Namestitev novega oljnega filtra pokrov ohišja in ga zategnite. Uporabite nasadni ključ №27. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.

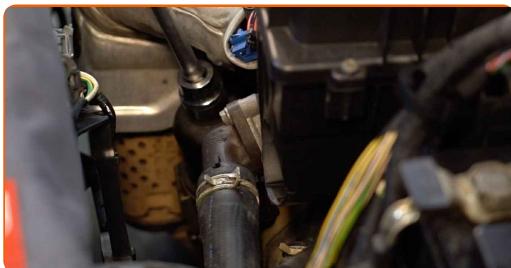

22

Odstranite pokrovček odprtine za filter olja. Vnesite lijak.



23

Natočite olje v motor skozi polnilno odprtino. Zahtevana količina olja: 3.5 l.



Menjava: olja in oljnega filtra – Citroen C3 1. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Uporabljajte olje, ki ga priporoča proizvajalec.

24

Preverite nivo olja z merilno palico za olje. Dolijte olje, če je potrebno.



### Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.

25

Namestite pokrov filtra za olje. Zategnite pokrov polnilne odprtine za olje.




26

Pustite da motor nekaj minut deluje. Ko ugasne opozorilna lučka za pritisk olja, ugasnite motor.



27

Preverite nivo olja 5 minut po prenehanju delovanja motorja tako da uporabite merilno palico in po potrebi dodate olje.

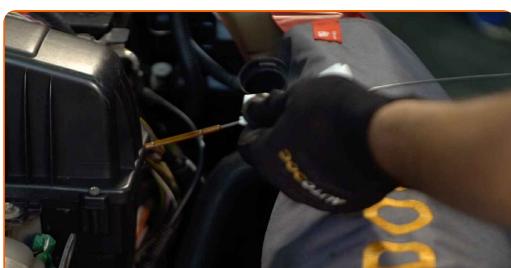

### Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.
- Prepričajte se, da je pokrov polnilne odprtine primerno zategnjen.
- Preverite tesnost navojnega čepa odtočne luknje in tesnilo oljnega filtra. Če je potrebno, ju previdno zategnite.

28

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



29

Zaprite pokrov.



## Menjava: olja in oljnega filtra – Citroen C3 1. Strokovnjaki priporočajo:

- Bodite pozorni, da je opozorilna lučka pritiska olja, ki kaže na nezadosten pritisk v mazalnem sistemu, lahko prižgana dlje časa kot običajno. Po nekaj sekundah olje zapolni vse cevi in lučka ugasne.
- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA CITROEN

OLJNI FILTER: ŠIROKA IZBIRA

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA CITROEN C3 1****OLJNI FILTER ZA CITROEN: KUPITE ZDAJ****OLJNI FILTER ZA CITROEN C3 1: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.