



Kako zamenjati avtodel
filter notranjega prostora
na avtu **Alfa Romeo 159**
Sportwagon – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ

**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

ALFA ROMEO Brera (939_) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO SPIDER (939) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 1.9 JTS, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 2.2 JTS, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 3.2 JTS Q4, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 1.9 JTDM 8V, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 1.9 JTDM 16V, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 2.4 JTDM, ALFA ROMEO Brera (939_) 2.2 JTS (939.DXB11), ALFA ROMEO Brera (939_) 3.2 JTS Q4 (939.DXG22), ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTS, ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 3.2 JTS Q4, ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 8V, (+ 19)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: FILTER NOTRANJEGA PROSTORA – ALFA
ROMEO 159 SPORTWAGON. ORODJE, KI GA
POTREBUJETE:



- Pogonska vtičnica št. 5.5
- Ploščati Izvijač
- Križni izvijač

KUPITE ORODJA

Menjava: filter notranjega prostora – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Zamenjajte kabinski filter najmanj enkrat na šest mesecev, v zgodnjih spomladanskih in jesenskih sezonah.
- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Če je pretok zraka v kabini močno zmanjšán, zamenjajte filter pred načrtovanim vzdrževanjem.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Alfa Romeo 159 Sportwagon – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Premaknite sopotnikov sedež do konca nazaj.



2


Odprite predal za rokavice.

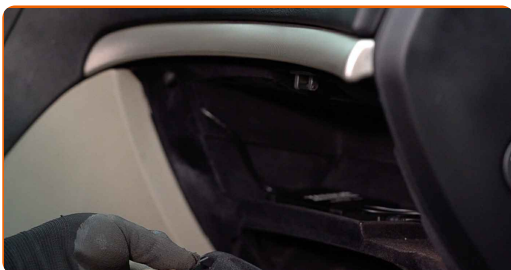


- 3** Odvijte vijak obloge predala za rokavice in odstranite oblogo. Uporabite ploščat izvijač. Uporabite Phillips križni izvijač.



- 4** Odvijte pritrdilne elemente ohišja filtra za notranji zrak. Uporabite nasadni ključ №5.5.

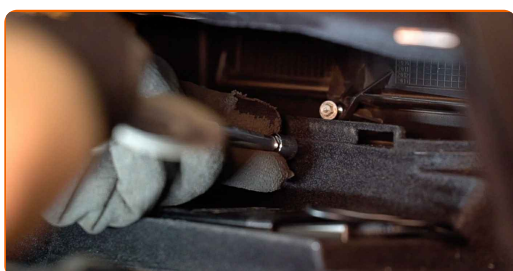

- 5** Odstranite filter kabine.

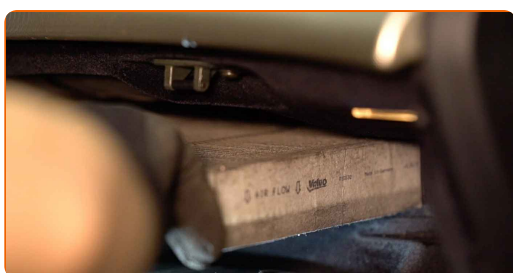

Menjava: filter notranjega prostora – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Nasvet:

- Ne poskušajte očistiti in filter ponovno uporabiti - to bo vplivalo na kakovost čiščenja zraka v notranjosti avtomobila.

6

Namestite filter za zrak notranjega prostora na njegov sedež za namestitev.




Menjava: filter notranjega prostora – Alfa Romeo 159 Sportwagon. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Sledite puščici za smer vrtenja pretoka zraka na filtru.
- Menjava: filter notranjega prostora – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Prepričajte se, da boste filtrirni element namestili pravilno. Izognite se nepravilnosti.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.

7

Privijte pritrdilne elemente ohišja filtra za notranji zrak. Uporabite nasadni ključ №5.5.

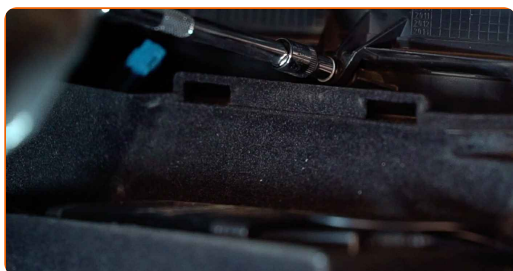


8

Namestite oblogo predala za rokavice in privijte njene pritrdilne elemente. Uporabite Phillips križni izvijač.




9 Zaprite pokrov predala.

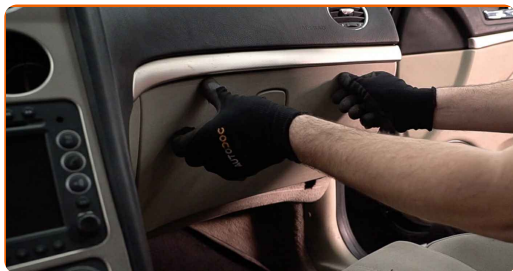

10 Vrnite sopotnikov sedež v prvotni položaj.



11 Vklopite vžig.

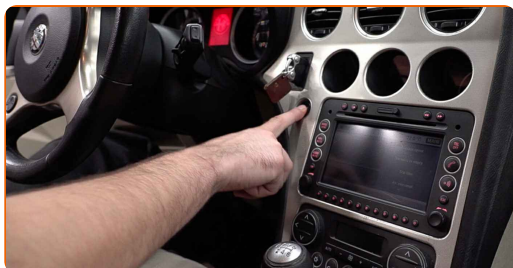

12 Vključite klimatsko napravo. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.



13

Izklopite vžig.




ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

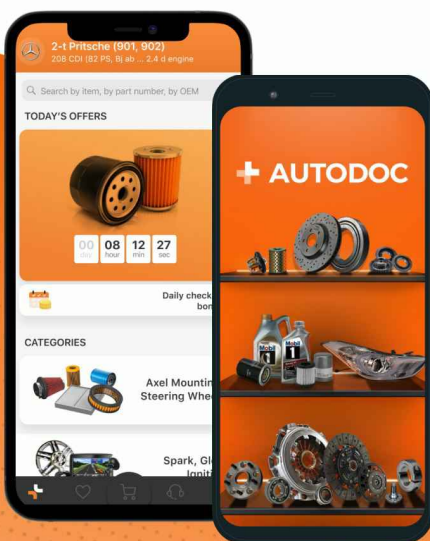

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA ALFA ROMEO

FILTRI NOTRANJEGA PROSTORA: ŠIROKA IZBIRA

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA ALFA ROMEO 159
SPORTWAGON**

**FILTRI NOTRANJEGA PROSTORA ZA ALFA ROMEO: KUPITE
ZDAJ**

**FILTRI NOTRANJEGA PROSTORA ZA ALFA ROMEO 159
SPORTWAGON: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.