

# AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel  
zavorni diski spredaj na  
avtu **Renault Twingo**  
**C06** – vodnik menjave

## VIDEO VODIČ


** Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

RENAULT SUPER 5 (B/C40\_) 1.0, RENAULT SUPER 5 (B/C40\_) 1.1, RENAULT RAPID Zabož (F40\_, G40\_) 1.1, RENAULT RAPID Zabož (F40\_, G40\_) 1.6 D, RENAULT TWINGO I (C06\_) 1.2, RENAULT CLIO I (B/C57\_, 5/357\_) 1.1, RENAULT RAPID Zabož (F40\_, G40\_) 1.0, RENAULT CLIO I Zabož (S57\_) 1.1, RENAULT SUPER 5 Zabož (S40\_) 1.0, RENAULT SUPER 5 Zabož (S40\_) 1.1, RENAULT TWINGO I Zabož (S06\_) 1.2

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: ZAVORNIH DISKOV – RENAULT TWINGO C06. ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**

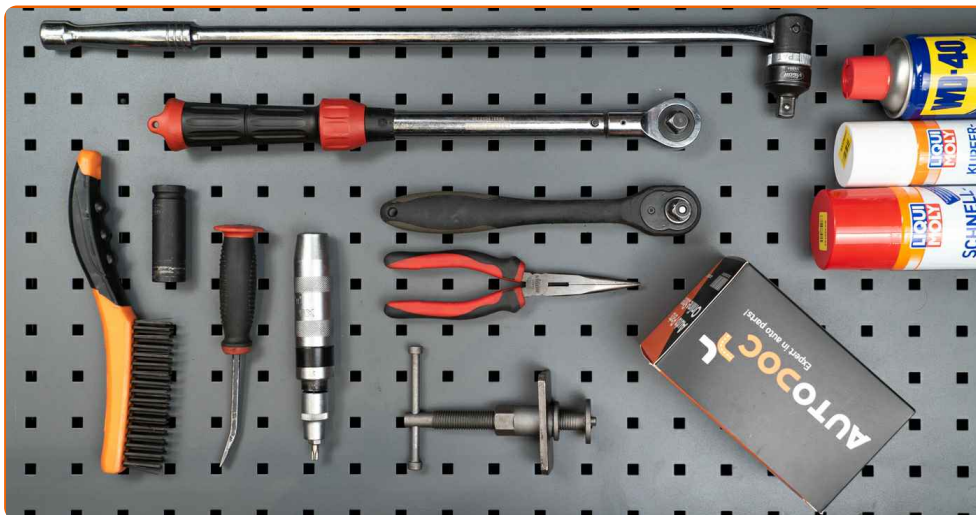

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Torx nastavek T30
- Nasadni ključ za kolo №17
- Orodje za zavorne čeljusti
- Navorni ključ
- Okrogle kleščče
- Udarni izvijač
- Lomilka
- Podložni klin

**KUPITE ORODJA**

Menjava: zavornih diskov – Renault Twingo C06. AUTODOC priporoča:

- Zamenjajte zavorne diske na Renault Twingo C06 v kompletu glede na stanje komponent. To bo zagotovilo zaviranje.
- Postopek zamenjave je enak za oba zavorna koluta na isti osi.
- Pri zamenjavi zavornih diskov, je treba zamenjati zavorne ploščice.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Renault Twingo C06 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Odprite pokrov. Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.



2

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.




3

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



4

Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

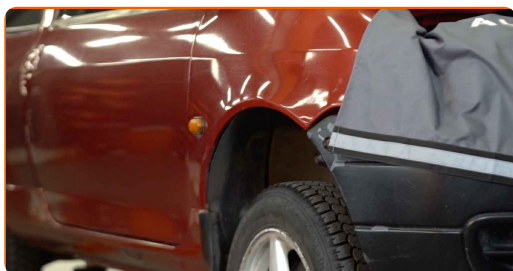

5

Odvijte vijake kolesa.




**Menjava: zavornih diskov – Renault Twingo C06. AUTODOC nasvet:**


- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.

6

Odstranite kolo.

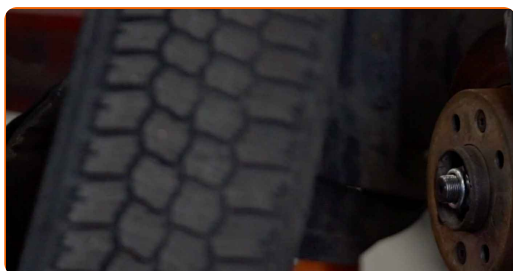

**7** Razširite zavorne ploščice. Uporabite lomilko.

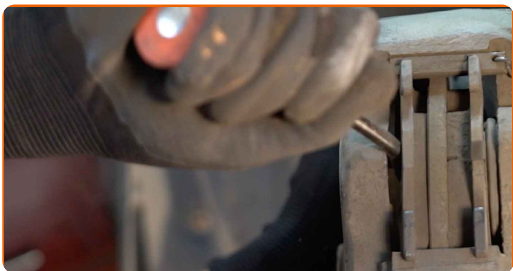

**8** Odstranite zatič za fiksiranje zavorne ploščice. Uporabite lomilko.



**9** Odstranite vzmet ročne zavore zavornih ploščic.



**10** Odstranite zavorne čeljusti.




**11** Očistite pritrdilne elemente zavornih ploščic. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




12

Odvijte pritrditve zavornega diska. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite udarni izvijač.

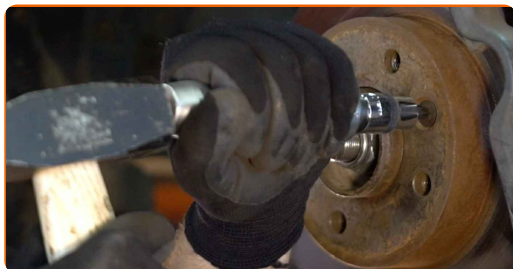

13

Odstranite zavorni disk.

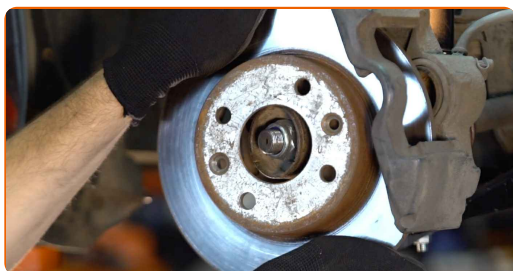

14

Očistite umazanijo in prah iz nosilca zavorne čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.



### AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavornih diskov – Renault Twingo C06. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

15

Obdelajte bat okvirja kolutne zavore. Uporabite čistilo zavor.




Menjava: zavornih diskov – Renault Twingo C06. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

16

Pritisnite bat zavorne čeljusti. Uporabite orodje za zavorne čeljusti.

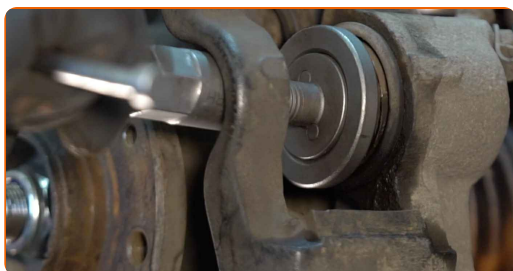

17

Očistite pesto. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.







**18** Namestite zavorni disk.



**19** Zategnite pritrditve zavornega diska. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 15 Nm.

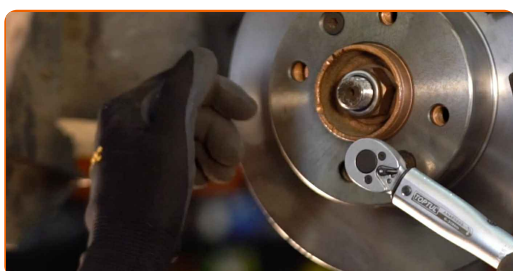

**20** Namestite zavorne ploščice.

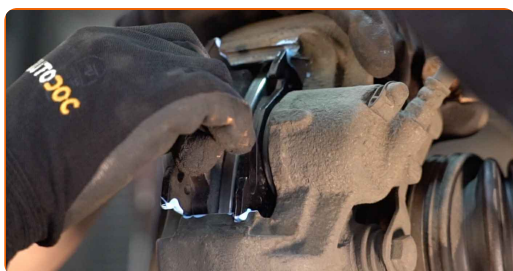

**21** Namestite zadrževalnik ročne zavore zavornih ploščic.




**22** Namestite zatič za fiksiranje zavorne ploščice. Uporabite okrogle klešče.




23

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

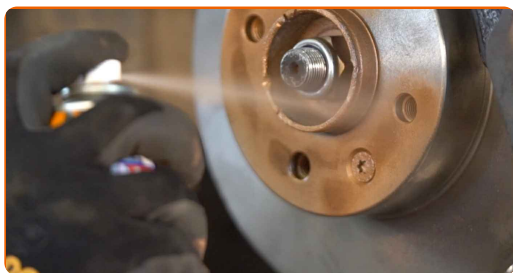

24

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

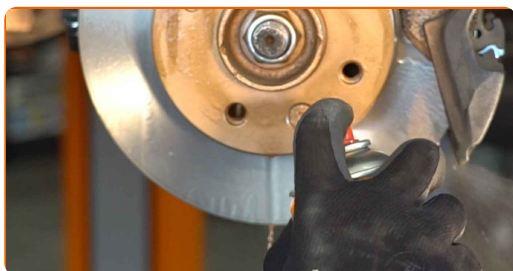


### AUTODOC priporočja:

- Menjava: zavornih diskov – Renault Twingo C06. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

25


Namestite kolo.

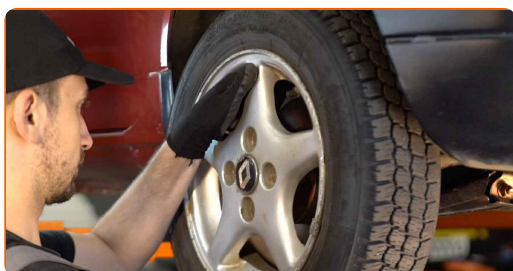


### Menjava: zavornih diskov – Renault Twingo C06. AUTODOC nasvet:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.


**26** Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

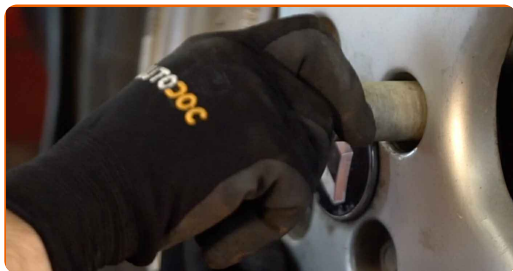

**27** Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.

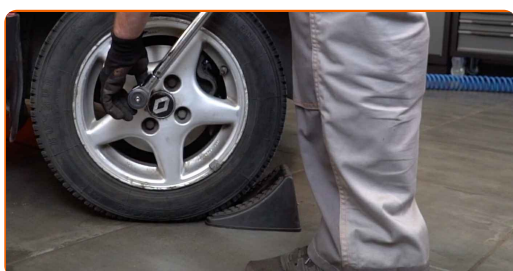


**28** Odstranite dvigalke in kline.

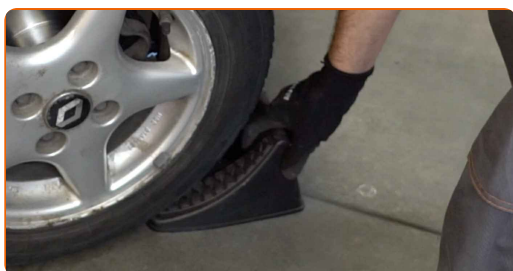

### AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Menjava: zavornih diskov – Renault Twingo C06. Preverite raven zavorne tekočine v rezervoarju in jo po potrebi dolijte.

**29** Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine.

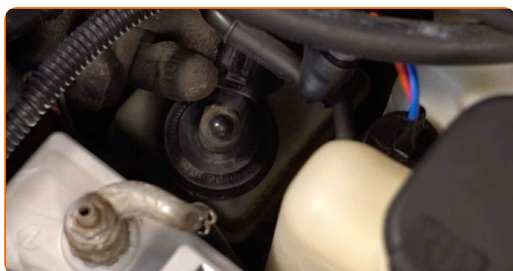

Menjava: zavornih diskov – Renault Twingo C06. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Brez zagona motorja pritisnite na zavorni pedal večkrat, dokler ne začutite odpor.

30

Zaprte pokrov.



**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA RENAULT**

**ZAVORNI KOLUTI: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA RENAULT TWINGO C06**

**ZAVORNI KOLUTI ZA RENAULT: KUPITE ZDAJ**

**ZAVORNI KOLUTI ZA RENAULT TWINGO C06: NAJBOLJŠE  
PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.