

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
motorna olja in filter na
avtu **Ford Focus MK2**
diesel – vodnik menjave

VIDEO VODIČ

**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi, FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi, FORD GALAXY (WA6) 1.6 TDCi, FORD S-MAX (WA6) 1.6 TDCi, FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi, FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi, FORD FOCUS III stopnicasti zadek 1.6 TDCi, FORD FOCUS III 1.6 TDCi, FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 TDCi, FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi, (+ 58)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – FORD FOCUS
MK2 DIESEL. ORODJE, KI GA POTREBUJETE:**



- Žična krtača
- Univerzalni čistilni sprej
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. 7
- Pogonska vtičnica št. 21
- Pogonska vtičnica št. 27
- Izvijač z zatikalom
- Posoda za odpadno olje
- Lijak
- Ploščati izvijač
- Krpa iz mikrovlaken
- Preveleka za blatnik

KUPITE ORODJA


Menjava: olja in oljnega filtra – Ford Focus MK2 diesel. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zamenjajte oljni filter pri vsaki menjavi motornega olja.
- Pri namestitvi uporabljajte zgolj nove O-obročke.
- Uporabljajte zaščitne rokavice, da preprečite stik z vročo tekočino.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Ford Focus MK2 diesel – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Odprite pokrov.

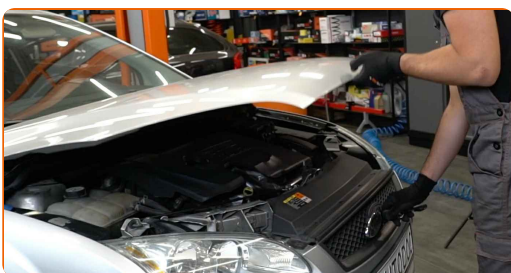


2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

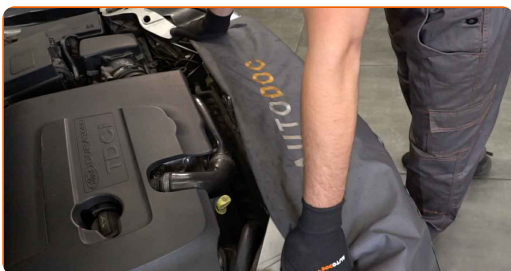

3

Odstranite pokrov motorja.

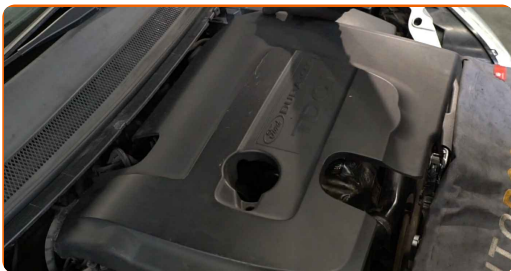


AUTODOC priporoča:

- Menjava: olja in oljnega filtra – Ford Focus MK2 diesel. Da preprečite poškodbo dela med odstranjevanjem, ne uporabljajte prekomerne sile.

4

Odvijte čep oljnega filtra.

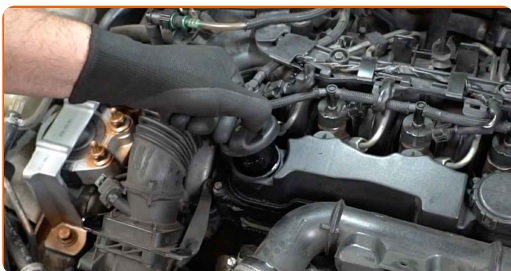

5

Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.



Menjava: olja in oljnega filtra – Ford Focus MK2 diesel. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Vozilo mora biti v ravnovesju, če pa postavljen pod kotom, mora biti odtočni čep na najnižji točki.
- Vsa dela je potrebno izvesti pri ohlajenem motorju.


6

Postavite posodo za odpadno olje s prostornino najmanj 4 l pod odtočno luknjo.




7

Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite žično krtačo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

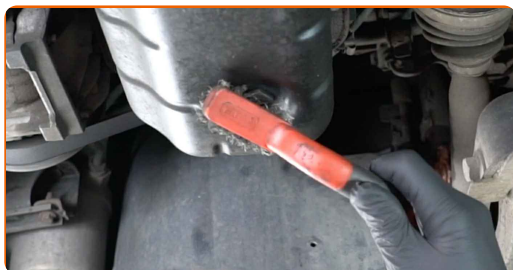


8

Odvijte izpustni vijak. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite izvijač z zatikalom.

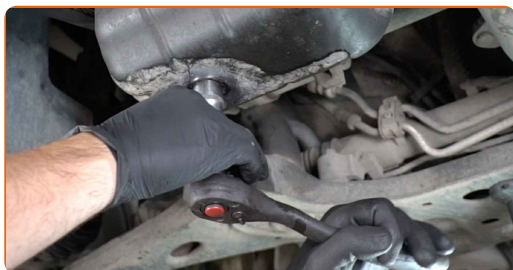


9 Izpustite obrabljeno olje.

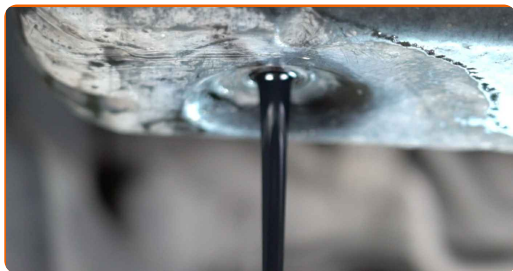


Menjava: olja in oljnega filtra – Ford Focus MK2 diesel. AUTODOC priporoča:

- Pozor! Olje je lahko vroče.


10 Odstranite vpenjalni kos cevi za dovod zraka. Uporabite nasadni ključ №7. Uporabite izvijač z zatikalom.

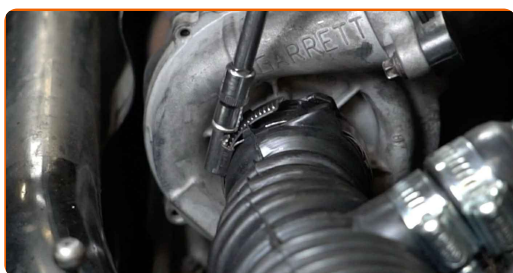

11 Na desni strani snemite cev PCV ventila iz pokrova motorja.

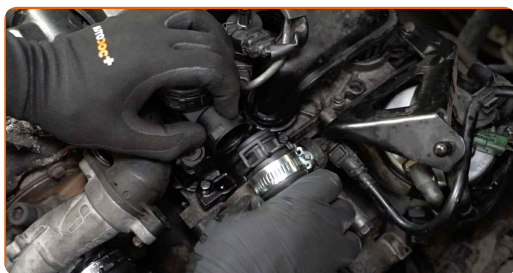


12 Odstranite cev za dovod zraka od turbo polnilnika.

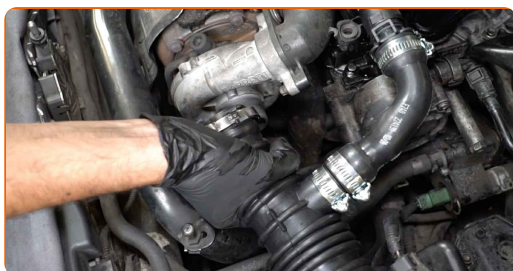


13 Odstranite konektor senzorja masnega pretoka zraka.




14 Odstranite ohišje zračnega filtra.

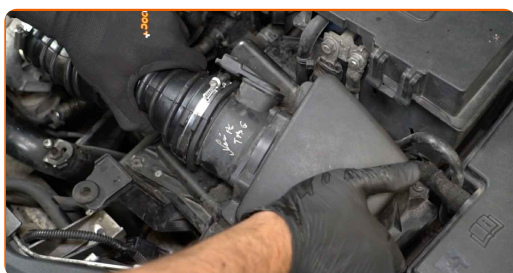

15 Pokrijte ventilator turbo polnilnika s krpo iz mikrovlakn, da preprečite vdor umazanije in tujih delcev v sistem.

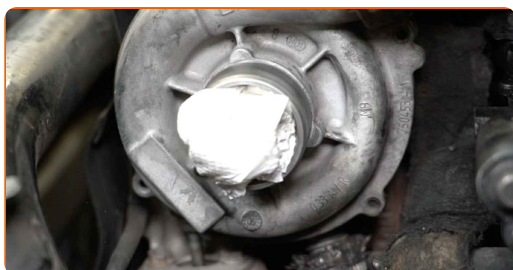


16 Pokrite luknjo PCV ventila s krpo iz mikrovlakn, da preprečite vdor umazanije in tujih delcev v sistem.

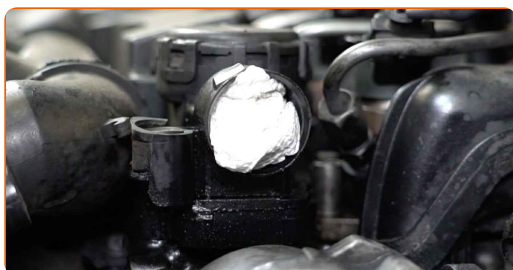


17

Očistite nosilec oljnega filtra. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

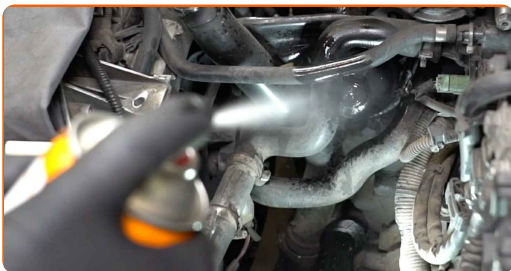

18

Odvijte ohišje pokrova filtra skupaj s starim elementom filtra. Uporabite nasadni ključ N°27. Uporabite izvijač z zatikalom.

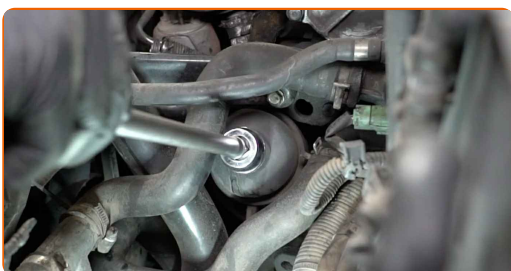

19

Pripravite posodo za stari oljni filter.



20

Odložite stari oljni filter v posodo.



Menjava: olja in oljnega filtra – Ford Focus MK2 diesel. Nasvet:

- Premaknite posodo navzgor. Olje prične odtekati iz odtočne luknje takoj, ko odstranite oljni filter.

21

Pokrijte ohišje oljnega filtra s krpo iz mikrovlaken, da preprečite vnos umazanije in tujih delcev.

22

Odstranite O-tesnilo pokrova oljnega filtra. Uporabite ploščat izvijač.




23

Odstranite oljni filter s pokrova filtra.



24

Očistite pokrov ohišja oljnega filtra. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

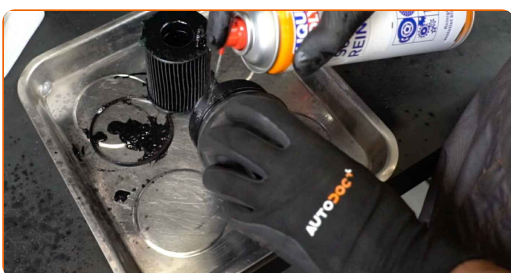


25

Namestite nov O-tesnilo na njegov nastavek na pokrovu oljnega filtra.



26

Namestite nov oljni filter na sedež za namestitev na pokrovu filtra.

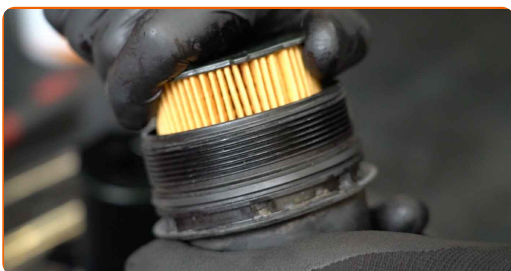

Pozor!

- Prepričajte se, da ste filter pravilno namestili. Ne zamešajte strani dela.

27


Namastite gumijasto tesnilo novega filtra z majhno količino svežega olja.




28

Odstranite krpo iz mikrovlaknen iz ohišja oljnega filtra.


- 29** Namestitev novega oljnega filtra pokrov ohišja in ga zategnite. Uporabite nasadni ključ №27. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.

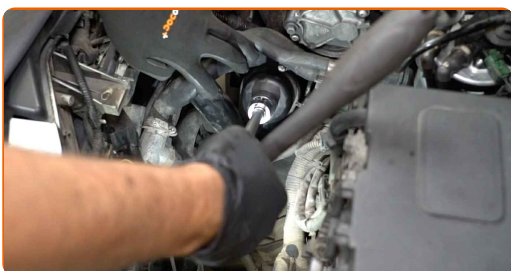


- 30** Odstranite krpo iz mikrovlaken iz ventilatorja turbo polnilnika. Odstranite krpo iz mikrovlaken iz luknje PCV ventila.

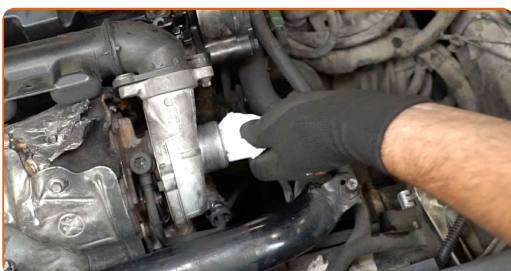


- 31** Namestite ohišje zračnega filtra in ga pritrdite.

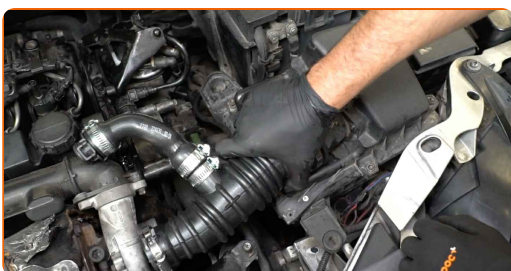

- 32** Pritrdite cev za dovod zraka na turbo polnilnik.

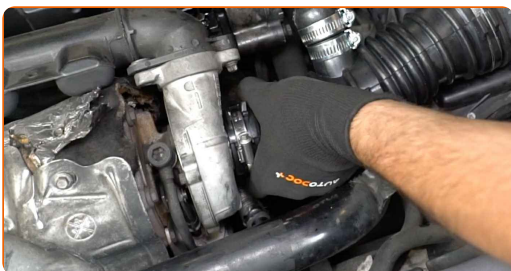


33 Na desni strani pritrdite cev PCV ventila na pokrov motorja.

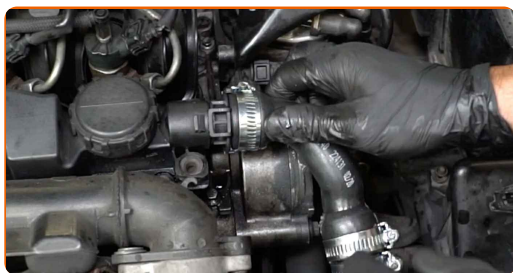

34 Pritrdite vpenjalni kos na cev za dovod zraka. Uporabite nasadni ključ N°7. Uporabite izvijač z zatikalom.




35 Pritrdite konektor senzorja masnega pretoka zraka.

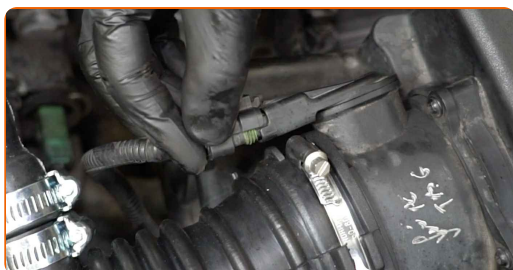


Menjava: olja in oljnega filtra – Ford Focus MK2 diesel. AUTODOC nasvet:

- Počakajte, dokler olje v celoti ne odteče iz odtočne luknje.

36 Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje.

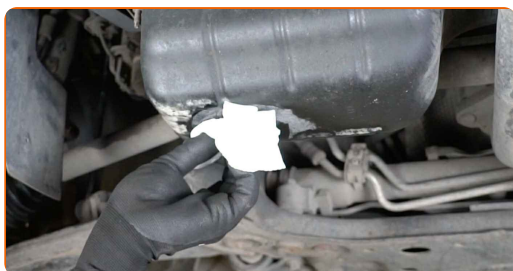

- 37** Privijte nov drenažni čep in ga zategnite. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 26 Nm.

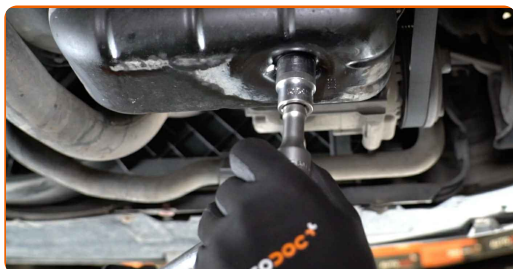


- 38** Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite večnamenski čistilni sprej.




- 39** Spustite avtomobil.

- 40** Odstranite pokrovček odprtine za filter olja.

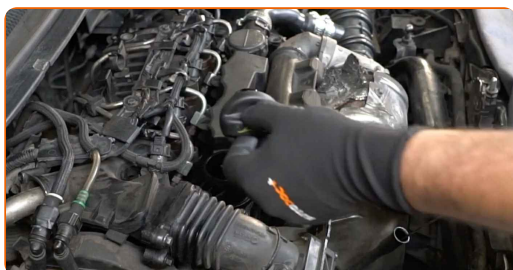


- 41** Vnesite lijak.

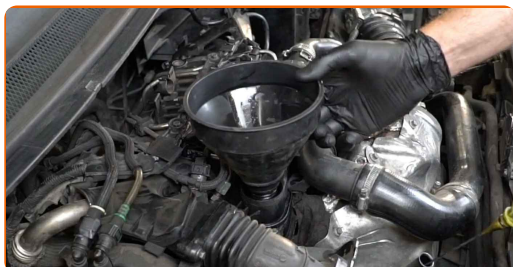

42

Natočite olje v motor skozi polnilno odprtino. Zahtevana količina olja: 3,8 l.

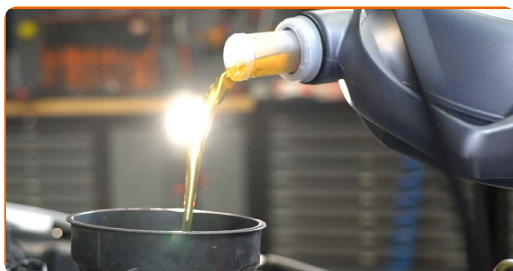

Menjava: olja in oljnega filtra – Ford Focus MK2 diesel. Strokovnjaki priporočajo:

- Uporabljajte olje, ki ga priporoča proizvajalec.

43

Preverite nivo olja z merilno palico za olje. Dolijte olje, če je potrebno.



Pozor!


- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.

44

Namestite pokrov filtra za olje.


45

Zategnite pokrov polnilne odprtine za olje.

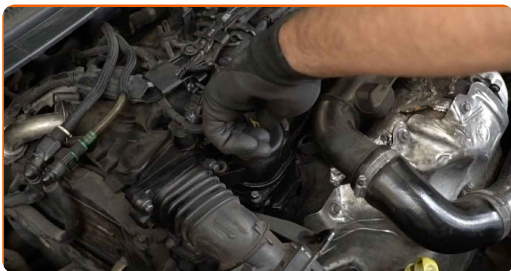

46

Pustite da motor nekaj minut deluje.

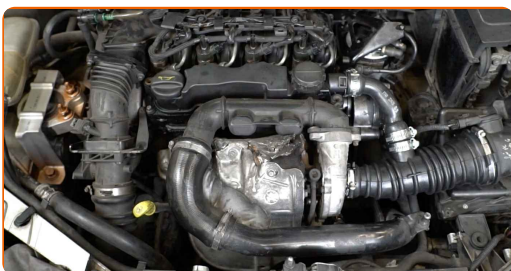


Menjava: olja in oljnega filtra – Ford Focus MK2 diesel. AUTODOC priporoča:

- Ko ugasne opozorilna lučka za pritisk olja, ugasnite motor.

47

Preverite nivo olja z merilno palico za olje.

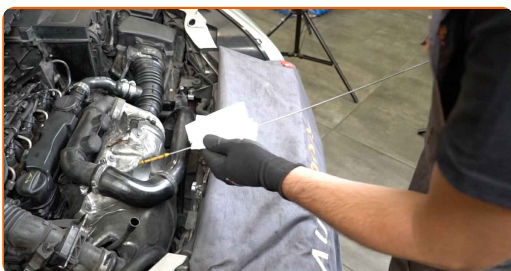

Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.
- Prepričajte se, da je pokrov polnilne odprtine primerno zategnjen.
- Preverite tesnost navojnega čepa odtočne luknje in tesnilo oljnega filtra. Če je potrebno, ju previdno zategnite.

48

Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite.



AUTODOC priporoča:

- Pozor! Med vgradnjo ne uporabljajte prekomerne sile. To lahko poškoduje pritrdilne elemente avta. Ford Focus MK2 diesel
- Prepričajte se, da je pokrov motorja pravilno nameščen. Ne sme se odmikati glede na vodilne pritrdilne elemente.

49

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



50

Zaprite pokrov.



Menjava: olja in oljnega filtra – Ford Focus MK2 diesel. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Bodite pozorni, da je opozorilna lučka pritiska olja, ki kaže na nezadosten pritisk v mazalnem sistemu, lahko prižgana dlje časa kot običajno. Po nekaj sekundah olje zapolni vse cevi in lučka ugasne.
- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA FORD

OLJNI FILTER: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA FORD FOCUS MK2

OLJNI FILTER ZA FORD: KUPITE ZDAJ

**OLJNI FILTER ZA FORD FOCUS MK2: NAJBOLJŠE PONUDBE
& UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.