



Kako zamenjati avtodel
zunanje ogledalo na avtu
Ford Focus MK2 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ

**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi, FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.0, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.4, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 1.4, FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 1.6, FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti, FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 2.0, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.8 TDCi, FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 1.8 TDCi, (+ 32)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: ZUNANJE OGLEDALO – FORD FOCUS MK2.
ORODJE, KI GA POTREBUJETE:**



- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. 10
- Torx nastavek T25
- Izvijač z zatikalom
- Orodje za snemanje plastičnih čepov
- Prevleka za blatnik

KUPITE ORODJA


Menjava: zunanje ogledalo – Ford Focus MK2. AUTODOC priporoča:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: ZUNANJE OGLEDALO – FORD FOCUS MK2. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:


1

Odprite vrata avtomobila.

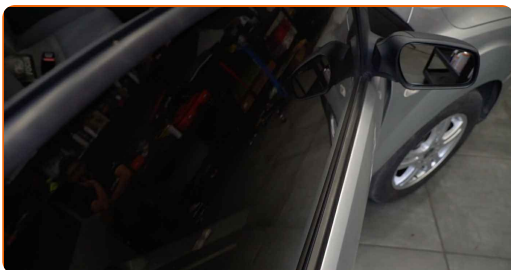


2

Spustite okensko steklo.

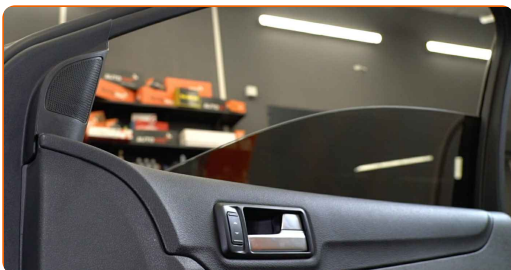

3

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

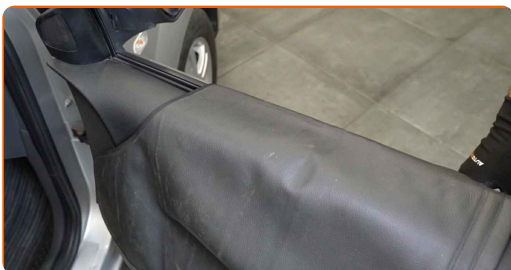

4

Odstranite pokrov stranskega ogledala. Uporabite plastično orodje za demontažo.



5

Odvijte pritrdilne elemente okrasne plošče stranskega ogledala. Uporabite vijačni nastavek T25.




6

Odstranite dekorativno ploščo stranskega ogledala. Uporabite plastično orodje za demontažo.




7

Odklopite konektor zvočnika.

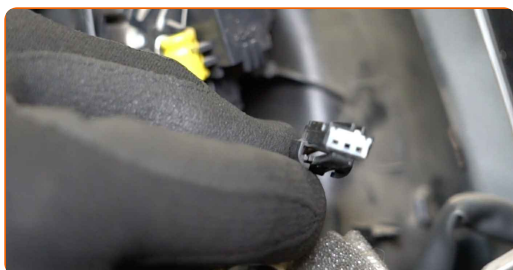


8 Odklopite konektor regulatorja ogledala iz vrat.

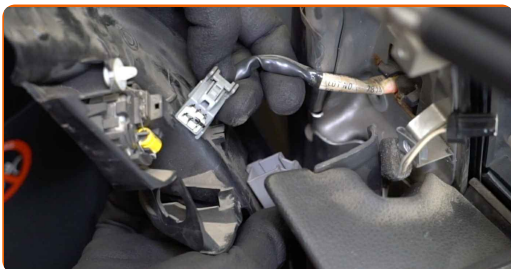


9 Odstranite vijake stranskega ogledala. Uporabite vijačni nastavek T25. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



10 Odstranite stransko ogledalo.

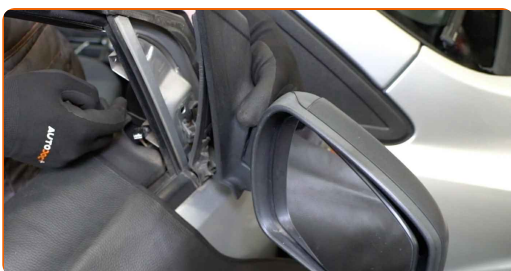

11 Namestite novo stransko ogledalo.

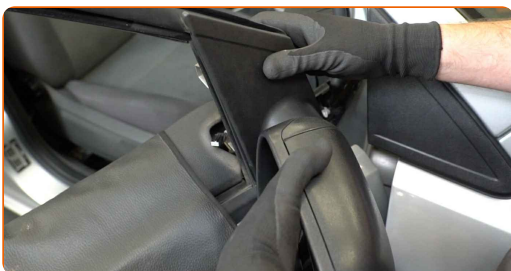


12 Zategnite vijake stranskega ogledala. Uporabite vijačni nastavek T25. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 5 Nm.




13 Pritrdite konektor regulatorja ogledala na vrata.




14 Priklopite konektor zvočnika.

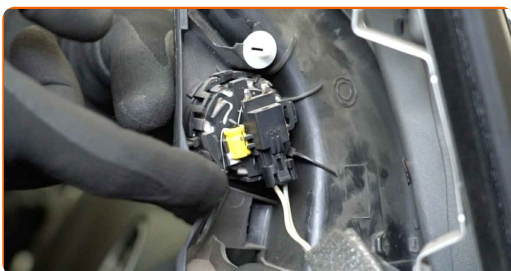


15 Pritrdite dekorativno ploščo stranskega ogledala.

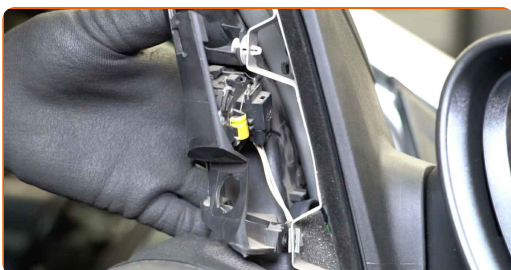

16 Privijte pritrdilne elemente okrasne plošče stranskega ogledala. Uporabite vijačni nastavek T25.

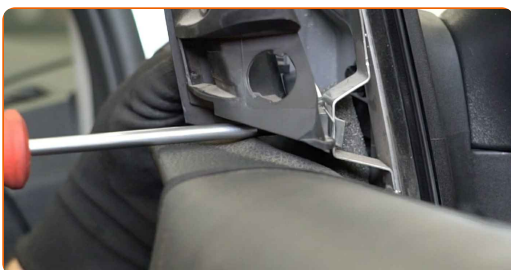

17 Ponovno namestite ohišje stranskega ogledala.

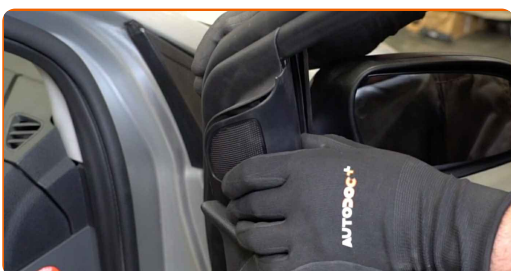

18

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



19

Vklopite vžig. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.



20

Izklopite vžig.

21


Zaprte avtomobilska vrata.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

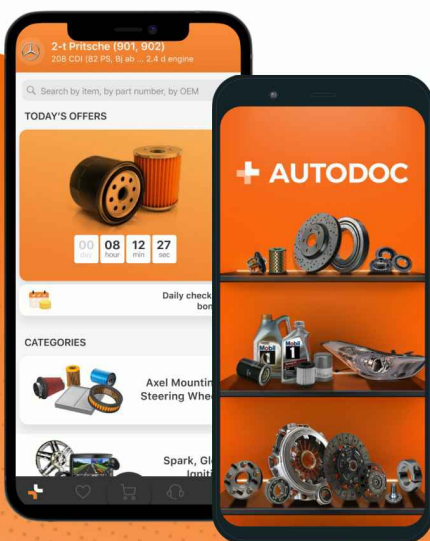

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA FORD

ZUNANJE OGLEDALO: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA FORD FOCUS MK2

ZUNANJE OGLEDALO ZA FORD: KUPITE ZDAJ

**ZUNANJE OGLEDALO ZA FORD FOCUS MK2: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.