



Kako zamenjati avtodel
zračni filter na avtu

Renault Clio 2 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ

** Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2 16V, RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.2 16V, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.2 16V, RENAULT Thalia I (LB_) 1.2 16V, RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.0, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.0, RENAULT TWINGO I Zaboj (S06_) 1.2

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: ZRAČNI FILTER – RENAULT CLIO 2.
ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Pogonska vtičnica št. 10
- Izvijač z zatikalom
- Preveleka za blatnik

KUPITE ORODJA

Menjava: zračni filter – Renault Clio 2. AUTODOC priporoča:

- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Renault Clio 2 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Odprite pokrov.




2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

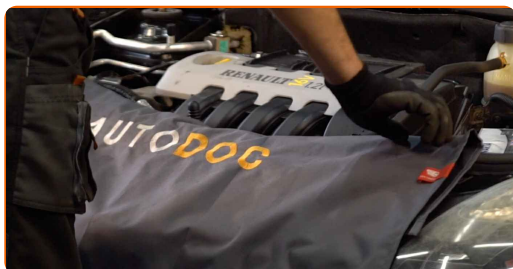

3


Odstranite cev posode za hladilno tekočino.

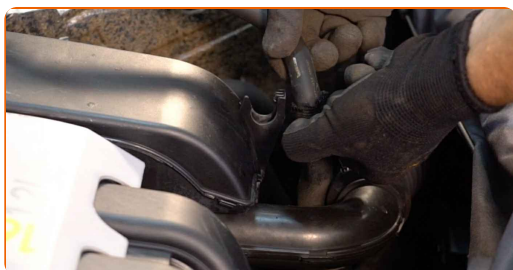


4 Odklopite dovodno cev zraka z ohišja zračnega filtra.




5 Odstranite pritrdilne vijake pokrova zračnega filtra. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

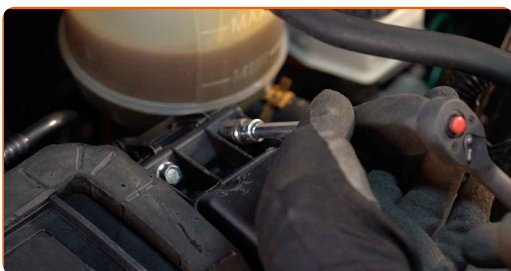


6 Snemite pokrov filtra.

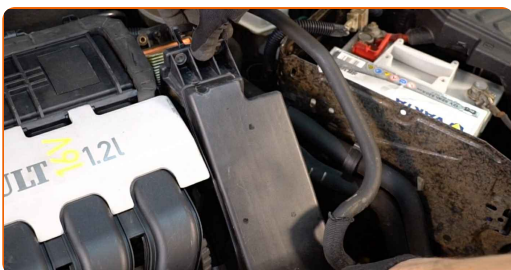

7 Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.

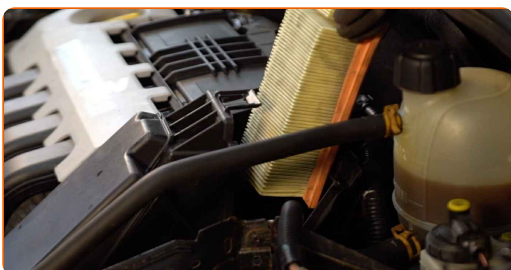

8 Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra. Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilegajo ohišju.

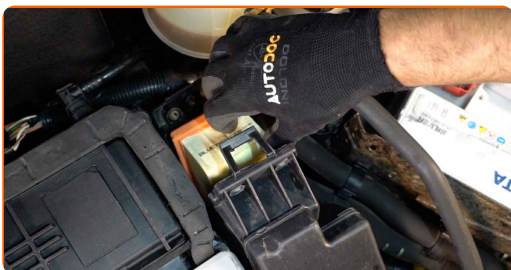


Menjava: zračni filter – Renault Clio 2. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Oglejte pravilno namestitev filtrirnega elementa. Ne ga nagniti.
- Renault Clio 2 – Pomembno je, da uporabljate le visokokakovostne filtre.
- Med namestitvijo se prepričajte, da ste preprečili vnos prahu in umazanije v ohišje zračnega filtra.


9

Ponovno namestite pokrov zračnega filtra. Pritrdite ga.

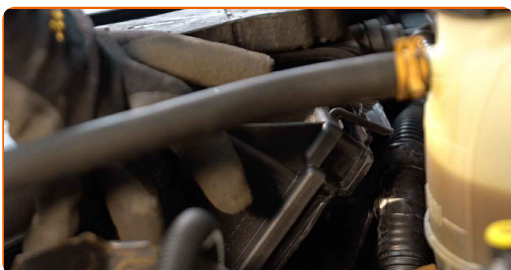

10

Privijte pritrdilne vijake pokrova zračnega filtra. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

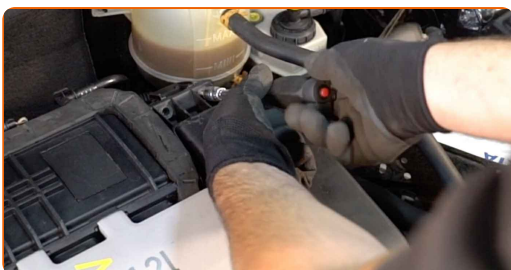


11

Pritrdite cev posode za hladilno tekočino.



12 Priključite dovodno cev zraka na ohišje zračnega filtra.

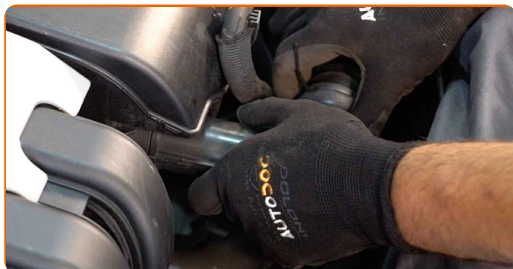

13 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



14 Zaprite pokrov.




ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

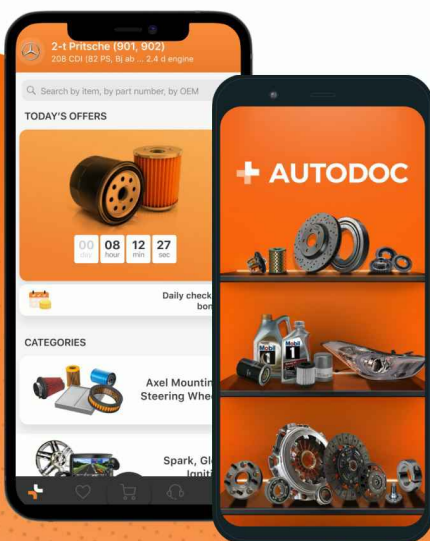

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA RENAULT

ZRAČNI FILTRI: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA RENAULT CLIO 2

ZRAČNI FILTRI ZA RENAULT: KUPITE ZDAJ

**ZRAČNI FILTRI ZA RENAULT CLIO 2: NAJBOLJŠE PONUDBE
& UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.