



Kako zamenjati avtodel
motorna olja in filter na
avtu **VW Caddy 3 Kombi**
– vodnik menjave

VIDEO VODIČ



Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Polo II Hatchback (86C, 80) 1.3 Cat, VW Polo II Hatchback (86C, 80) 1.0 Cat, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.4, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.6, VW Vento (1H2) 1.4, VW Vento (1H2) 1.6, VW Golf III Kombi (1H5) 1.4, VW Polo II Coupe (86C, 80) 1.0 Cat, VW Polo II Coupe (86C, 80) 1.3 Cat, VW Polo II Coupe (86C, 80) 1.3 G40, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.3, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.6, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0, VW Polo II Classic (86C, 80) 1.0, VW Polo II Classic (86C, 80) 1.3 Cat, (+ 60)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – VW CADDY 3
KOMBI. SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Torx nastavak T25
- Pogonska vtičnica št. 19
- Pogonska vtičnica št. 30
- Kombinirani ključ №30
- Navorni ključ
- Posoda za odpadno olje
- Lijak

KUPITE ORODJA

Menjava: olja in oljnega filtra – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOC nasvet:

- Zamenjajte oljni filter pri vsaki menjavi motornega olja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.
- Uporabljajte zaščitne rokavice, da preprečite stik z vročo tekočino.

MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – VW CADDY 3 KOMBI. SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:


1

Odprite pokrov.



2

Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.

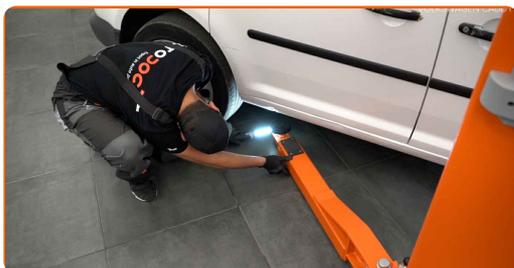

AUTODOC priporoča:

- Vozilo mora biti v ravnovesju, če pa postavljen pod kotom, mora biti odtočni čep na najnižji točki.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

3

Zrahljajte pritrdilne elemente spodnjega pokrova oljnega korita. Uporabite vijačni nastavek T25.



4

Postavite posodo za odpadno olje s prostornino najmanj 4 l pod odtočno luknjo.



5

Odvijte izpustni vijak. Uporabite natični nastavek št. 19 ali dvojni obročni ključ št. 19. Izpustite obrabljeno olje.



Menjava: olja in oljnega filtra – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOC priporoča:

- Pozor! Olje je lahko vroče.
- Počakajte, dokler olje v celoti ne odteče iz odtočne luknje.


6

Postavite posodo pod oljni filter.



7

Odvijte oljni filter. Uporabite kombinirani ključ №30.

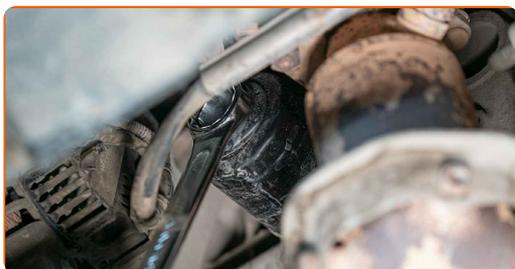

8

Pripravite posodo za stari oljni filter. Odložite stari oljni filter v posodo.




Menjava: olja in oljnega filtra – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOC nasvet:

- Premaknite posodo navzgor. Olje prične odtekati iz odtočne luknje takoj, ko odstranite oljni filter.

9

Očistite nosilec oljnega filtra.

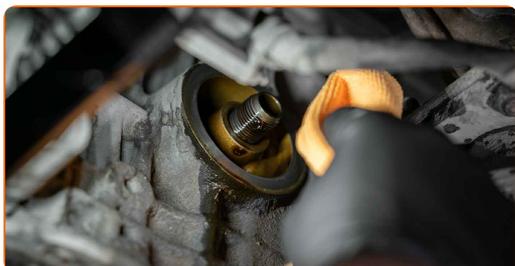

AUTODOC priporoča:

- Namastite gumijasto tesnilo novega filtra z majhno količino svežega olja.

- 10** Privijte nov filter na njegovo mesto. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 20 Nm.



- 11** Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje.



- 12** Privijte nov drenažni čep in ga zategnite. Uporabite natični nastavek št. 19 ali dvojni obročni ključ št. 19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 30 Nm.



- 13** Ponovno namestite spodnji pokrov oljnega korita. Zategnite pritrdilne elemente na spodnjem pokrovu oljnega korita. Uporabite vijačni nastavek T25.



14 Spustite avtomobil.

15 Odvijte čep oljnega filtra. Vnesite lijak. Natočite olje v motor skozi polnilno odprtino. Zahtevana količina olja: 3.2 l.



Menjava: olja in oljnega filtra – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Uporabljajte olje, ki ga priporoča proizvajalec.

16 Preverite nivo olja z merilno palico za olje. Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max. Dolijte olje, če je potrebno.



17 Zategnite pokrov polnilne odprtine za olje.



18

Pustite da motor nekaj minut deluje. Ko ugasne opozorilna lučka za pritisk olja, ugasnite motor.



19

Preverite nivo olja 5 minut po prenehanju delovanja motorja tako da uporabite merilno palico in po potrebi dodate olje. Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.



Menjava: olja in oljnega filtra – VW Caddy 3 Kombi. Strokovnjaki priporočajo:

- Prepričajte se, da je pokrov polnilne odprtine primerno zategnjen.
- Preverite tesnost navojnega čepa odtočne luknje in tesnilo oljnega filtra. Če je potrebno, ju previdno zategnite.

20

Zaprite pokrov.



Menjava: olja in oljnega filtra – VW Caddy 3 Kombi. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Bodite pozorni, da je opozorilna lučka pritiska olja, ki kaže na nezadosten pritisk v mazalnem sistemu, lahko prižgana dlje časa kot običajno. Po nekaj sekundah olje zapolni vse cevi in lučka ugasne.
- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA VW

OLJNI FILTER: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VW CADDY 3 KOMBI

OLJNI FILTER ZA VW: KUPITE ZDAJ

**OLJNI FILTER ZA VW CADDY 3 KOMBI: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.