



Kako zamenjati avtodel
zračni filter na avtu **BMW**
E46 cabrio – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ




ⓘ Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

BMW 3 Compact (E46) 316ti 1.8, BMW 3 Compact (E46) 318ti 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 318i 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 318Ci 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 316i 1.8, BMW 3 Touring (E46) 318i 2.0, BMW 3 Cabrio (E46) 318Ci 2.0, BMW 3 Touring (E46) 316i 1.8, BMW 3 Sedan (E46) 316i 1.6, BMW 3 Coupe (E46) 316Ci 1.6, BMW 3 Compact (E46) 316ti 1.6, BMW 3 Compact (E46) 318Ti 2.0

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: ZRAČNI FILTER – BMW E46 CABRIO. ORODJE, KI GA POTREBUJETE:

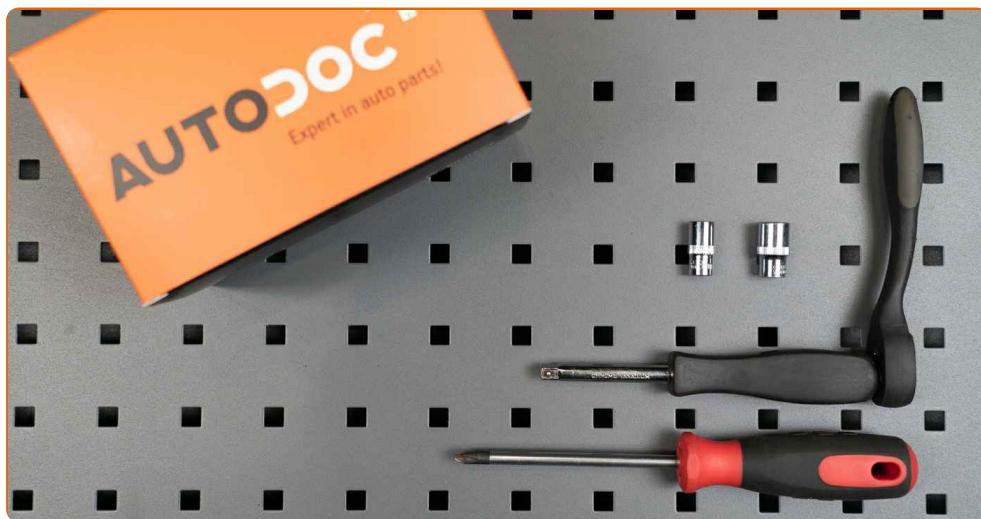

- Pogonska vtičnica št. 8
- Pogonska vtičnica št. 10
- Izvijač z zatikalom
- Križni izvijač
- Prevleka za blatnik

KUPITE ORODJA

Menjava: zračni filter – BMW E46 cabrio. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – BMW E46 cabrio – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Odprite pokrov.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.



3

Odstranite pritrtilne elemente na ohišju zračnega kanala. Odstranite ohišje zračnega kanala iz ohišja zračnega filtra.



- 4** Sprostite pritrdilno objemko, ki povezuje zračni kanal na ohišje zračnega filtra. Odstranite cev za dovod zraka. Uporabite nasadni ključ №8.



- 5** Odvijte pritrdilne vijke ohišja filtra. Uporabite nasadni ključ №10.



- 6** Odstranite ohišje zračnega filtra.



- 7** Izključite konektor senzorja za masovni pretok zraka.



- 8** Odstranite pritrdilne vijke pokrova zračnega filtra. Uporabite Phillips križni izvijač.



9

Snemite pokrov filtra.



10

Odvijte pritrdilni element senzorja za pretok zraka. Odstranite ta del. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



11

Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.



12

Očistite pokrov zračnega filtra in ohišje.



Menjava: zračni filter – BMW E46 cabrio. Strokovnjaki priporočajo:

- Preden očistite pokrov in ohišje zračnega filtra prekrijte dele zračnega voda, senzor količine pretoka zraka (če obstaja) in dušilni ventil s čisto krpo.

13

Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra. Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilegajo ohišju.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: zračni filter – BMW E46 cabrio. Prepričajte se, da boste filtrirni element namestili pravilno. Izognite se neporavnanoosti.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.
- Med namestitvijo se prepričajte, da ste preprečili vnos prahu in umazanije v ohišje zračnega filtra.

14

Namestite senzor za pretok zraka. Privijte pritrdilni element tega dela. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



15

Privijte pritrdilne vijke pokrova zračnega filtra. Uporabite Phillips križni izvijač.



16

Ponovno namestite ohišje zračnega filtra. Vključite konektor senzorja za masovni pretok zraka.



17

Pritrdite cev za dovod zraka. Privijte pritrdilno objemko, ki povezuje zračni kanal z ohišjem zračnega filtra. Uporabite nasadni ključ №8.



18

Privijte pritrdilne vijke ohišja filtra. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.




19

Namestite ohišje zračnega kanala. Namestite pritrdilne elemente ohišja zračnega kanala.



20

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

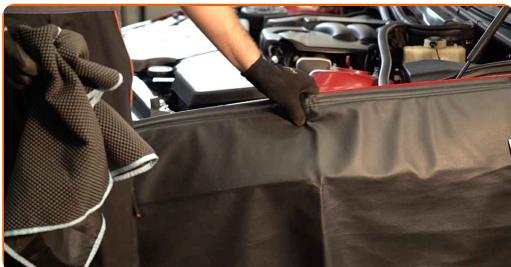

21

Zaprite pokrov.




ODLIČNO OPRAVLJENO!

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

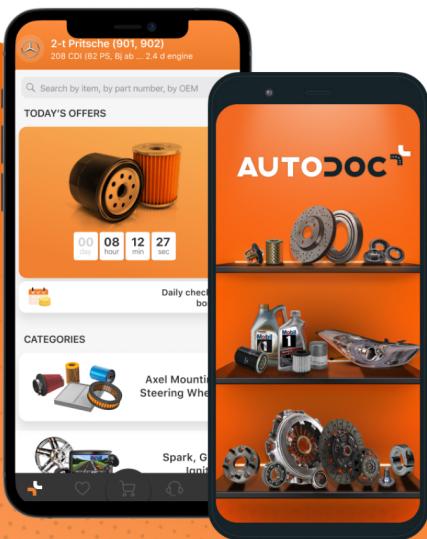

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA BMW

ZRAČNI FILTRI: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA BMW E46 CABRIO**ZRAČNI FILTRI ZA BMW: KUPITE ZDAJ****ZRAČNI FILTRI ZA BMW E46 CABRIO: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.