



Kako zamenjati avtodel  
filter goriva na avtu **BMW**  
**E46 touring** – vodnik  
menjave

## VIDEO VODIČ


** Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

BMW 3 Compact (E46) 320td 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 320d 2.0, BMW 3 Touring (E46) 320d 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 330Cd 3.0, BMW 3 Coupe (E46) 320Cd 2.0, BMW 3 Compact (E46) 318td 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 330d 3.0, BMW 3 Cabrio (E46) 320Cd 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 318d 2.0, BMW 3 Touring (E46) 318d 2.0, BMW 3 Cabrio (E46) 330Cd 3.0

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: FILTRA GORIVA – BMW E46 TOURING.  
SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**

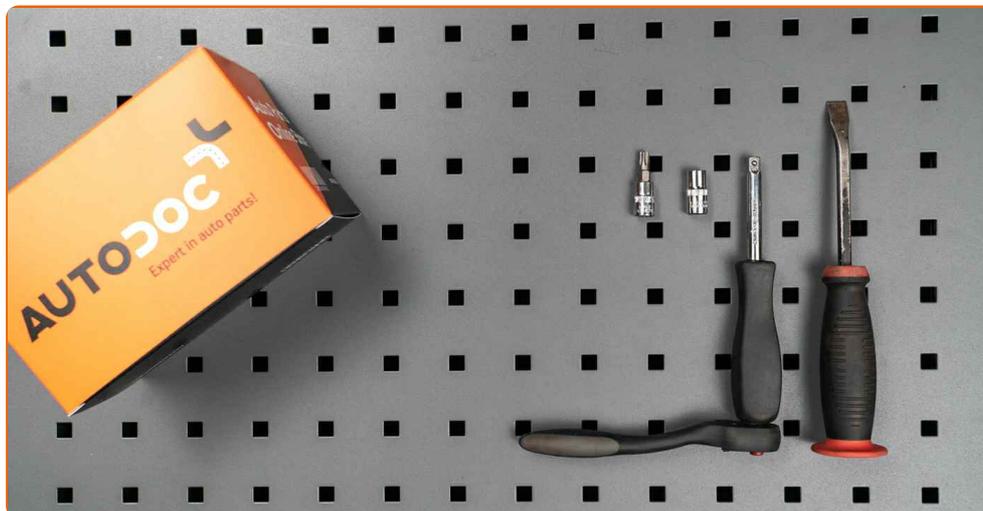

- Torx nastavek T30
- Pogonska vtičnica št. 7
- Lomilka
- Izvijač z zatikalom
- Preveleka za blatnik

**KUPITE ORODJA**

Menjava: filtra goriva – BMW E46 touring. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zagotovite ustrezno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

## MENJAVA: FILTRA GORIVA – BMW E46 TOURING. SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1

Odprite pokrov.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.



3

Sprostite pritrdilne objemke cevi filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ N°7.



**4** Odstranite priključek senzorja za tlak goriva.



**5** Odvijte pritrdilni element senzorja za tlak goriva. Uporabite vijačni nastavek T30.



**6** Odstranite senzor za tlak goriva.



**7** Odstranite cevi iz filtra goriva. Uporabite lomilko.



**8** Odvijte nosilec filtra za gorivo. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite izvijač z zatikalom.



9

Odstranite filter za gorivo. Odložite kartušo starega filtra v posodo.



10

Namestite nov filter za gorivo.



**Menjava: filtra goriva – BMW E46 touring. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:**

- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanije v ohišje filtra za gorivo.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.

11

Zategnite pritrdilne elemente filtra za gorivo. Uporabite vijčni nastavek T30. Uporabite izvijač z zatikalom.



12

Pritrdite cevi na filter goriva.



13

Zategnite pritrdilne objemke cevi filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №7.




14

Namestite senzor za tlak goriva.



15

Privijte pritrdilni element senzorja za tlak goriva. Uporabite vijačni nastavek T30.

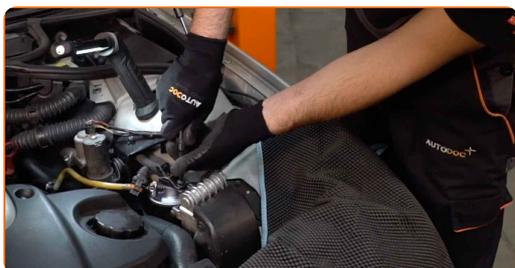

16

Pritrdite priključek senzorja za tlak goriva.




Menjava: filtra goriva – BMW E46 touring. AUTODOC priporoča:

- Pred zagonom nekajkrat vključite in izključite motor. To je potrebno, da aktivirate črpalko za gorivo, da prične črpati gorivo skozi sistem goriva.

17

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

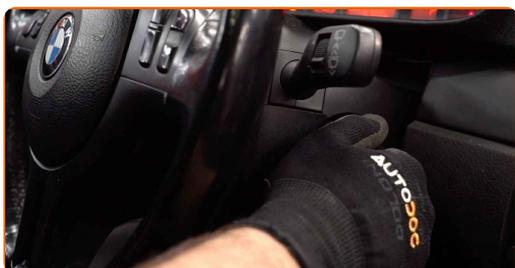

18

Ugasnite motor.



19

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



20

Zaprte pokrov.



**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA BMW**

**FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA BMW E46 TOURING**

**FILTER GORIVA ZA BMW: KUPITE ZDAJ**

**FILTER GORIVA ZA BMW E46 TOURING: NAJBOLJŠE  
PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.