



Kako zamenjati avtodel  
motorna olja in filter na  
avtu **Ford Mondeo BWY**  
– vodnik menjave

## VIDEO VODIČ



### **Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FORD MONDEO III stopnicasti zadek (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III stopnicasti zadek (B4Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III kombi (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi, FORD MONDEO III kombi (BWY) 1.8 SCi, FORD MONDEO III stopnicasti zadek (B4Y) 1.8 SCi, FORD MONDEO IV (BA7) 2.3, FORD MONDEO IV stopnicasti zadek (BA7) 2.3, FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3, FORD S-MAX (WA6) 2.3, FORD GALAXY (WA6) 2.3

---

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

## MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – FORD MONDEO BWY. ORODJE, KI GA POTREBUJETE:



- Univerzalni čistilni sprej
- Pogonska vtičnica št. 15
- Kapa za oljni filter 65/14F
- Nasadni ključ št. H5
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ploščati Izvijač
- Lijak
- Posoda za odpadno olje
- Prevleka za blatnik

**KUPITE ORODJA**

Menjava: olja in oljnega filtra – Ford Mondeo BWY. AUTODOC priporoča:

- Zamenjajte oljni filter pri vsaki menjavi motornega olja.
- Uporabljajte zaščitne rokavice, da preprečite stik z vročo tekočino.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

## MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – FORD MONDEO BWY. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1

Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.



Menjava: olja in oljnega filtra – Ford Mondeo BWY. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Vozilo mora biti v ravnovesju, če pa postavljen pod kotom, mora biti odtočni čep na najnižji točki.
- Vsa dela je potrebno izvesti pri ohlajenem motorju.

**2**

Očistite pokrov ohišja oljnega filtra.

**3**

Zrahljajte pokrov izpusta na ohišju filtra za olje. Uporabite imbus št. H5. Uporabite izvijač z zatikalom.

**4**

Postavite posodo za odpadno olje s prostornino najmanj 5 l pod odtočno luknjo.

**5**

Odvijte izpustni vijak. Uporabite imbus št. H5. Uporabite izvijač z zatikalom.

**6**

Izpustite obrabljenno olje.



## Menjava: olja in oljnega filtra – Ford Mondeo BWY. Nasvet:

- Pozor! Olje je lahko vroče.

7

Odstranite stari tesnilni obroč. Uporabite ploščat izvijač.



8

Namestite nov tesnilni obroček. Uporabite ploščat izvijač.




9

Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje.

10

Zategnite pokrov izpusta na ohišju filtra za olje. Uporabite imbus št. H5. Uporabite navorni ključ. Zategnjite ga do navora 11 Nm.

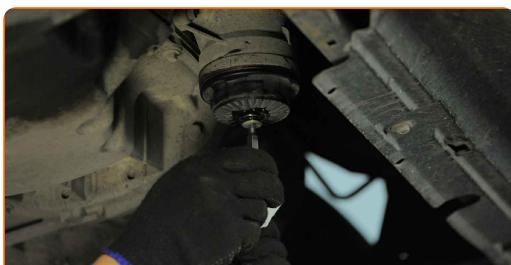

11 Odvijte ohišje pokrova filtra skupaj s starim elementom filtra. Uporabite natični ključ 65/14F. Uporabite izvijač z zatikalom.



12 Odložite stari oljni filter v posodo.



#### Menjava: olja in oljnega filtra – Ford Mondeo BWY. AUTODOC nasvet:

- Premaknite posodo navzgor. Olje prične odtekati iz odtočne luknje takoj, ko odstranite oljni filter.

13 Odstranite oljni filter s pokrova filtra.



14 Očistite pokrov ohišja oljnega filtra. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

15

Odstranite O-tesnilo pokrova oljnega filtra. Uporabite ploščat izvijač.



16

Namestite nov O-tesnilo na njegov nastavek na pokrovu oljnega filtra. Uporabite ploščat izvijač.



17

Namastite gumijasto tesnilo novega filtra z majhno količino svežega olja.

18

Namestite nov oljni filter na sedež za namestitev na pokrovu filtra.



### Pozor!


- Prepričajte se, da ste filter pravilno namestili. Ne zamešajte strani dela.

19

Očistite nosilec oljnega filtra.


20

Namestitev novega oljnega filtra pokrov ohišja in ga zategnite. Uporabite natični ključ 65/14F. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.

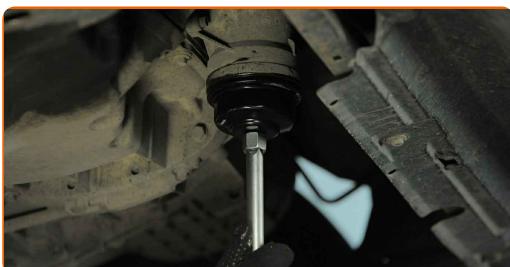

21

Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

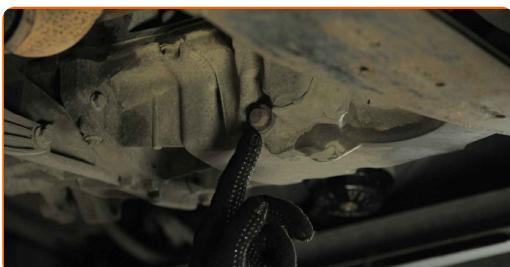

22

Postavite posodo za odpadno olje s prostornino najmanj 5 l pod odtočno luknjo.

23

Odvijte izpustni vijak. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite izvijač z zatikalom.



24

Izpustite obrabljeno olje.



Menjava: olja in oljnega filtra – Ford Mondeo BWY. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Pozor! Olje je lahko vročé.
- Počakajte, dokler olje v celoti ne odteče iz odtočne luknje.

25

Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje.



26

Privijte nov drenažni čep in ga zategnite. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 27 Nm.



27

Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



28

Izpod avtomobila odstranite posodo z obrabljenim oljem.

29

Spuscite avtomobil.

**30**

Odprite pokrov.

**31**

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

**32**

Odvijte čep oljnega filtra.

**33**

Odstranite pokrovček odprtine za filter olja.

**34**

Vnesite lijak.



35

Natočite olje v motor skozi polnilno odprtino. Zahtevana količina olja: 4.3 l.



Menjava: olja in oljnega filtra – Ford Mondeo BWY. Strokovnjaki priporočajo:

- Uporabljajte olje, ki ga priporoča proizvajalec.

36

Preverite nivo olja z merilno palico za olje. Dolijte olje, če je potrebno.



Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.

37

Namestite pokrov filtra za olje.

38

Zategnite pokrov polnilne odprtine za olje.



39

Pustite da motor nekaj minut deluje. Ko ugasne opozorilna lučka za pritisk olja, ugasnite motor.



40


Preverite nivo olja 5 minut po prenehanju delovanja motorja tako da uporabite merilno palico in po potrebi dodate olje.

### Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.
- Prepričajte se, da je pokrov polnilne odprtine primerno zategnjen.
- Preverite tesnost navojnega čepa odtočne luknje in tesnilo oljnega filtra. Če je potrebno, ju previdno zategnjite.

41

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

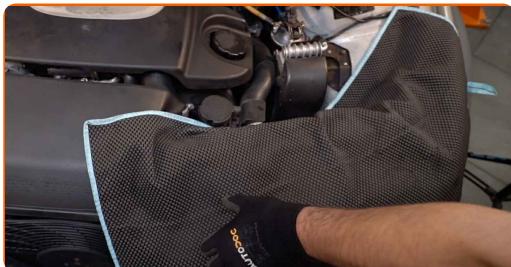

42

Zaprite pokrov.

### Menjava: olja in oljnega filtra – Ford Mondeo BWY. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Bodite pozorni, da je opozorilna lučka pritiska olja, ki kaže na nezadosten pritisk v mazalnem sistemu, lahko prižgana dlje časa kot običajno. Po nekaj sekundah olje zapolni vse cevi in lučka ugasne.
- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA FORD

OLJNI FILTER: ŠIROKA IZBIRA

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA FORD MONDEO BWY****OLJNI FILTER ZA FORD: KUPITE ZDAJ****OLJNI FILTER ZA FORD MONDEO BWY: NAJBOLJŠE  
PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.