



Kako zamjenjati avtodel  
zračni filter na avtu  
**Peugeot 308 I** – vodnik  
menjave

## VIDEO VODIČ



### Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V Turbo, PEUGEOT 207 CC 1.6 16V Turbo, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V RC, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V, PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 1.6 16V, PEUGEOT 308 I CC (4B) 1.6 16V, PEUGEOT 3008 I (OU\_) 1.6 THP, PEUGEOT 207 SW 1.6 16V RC

---

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

## MENJAVA: ZRAČNI FILTER – PEUGEOT 308 I. ORODJE, KI GA POTREBUJETE:

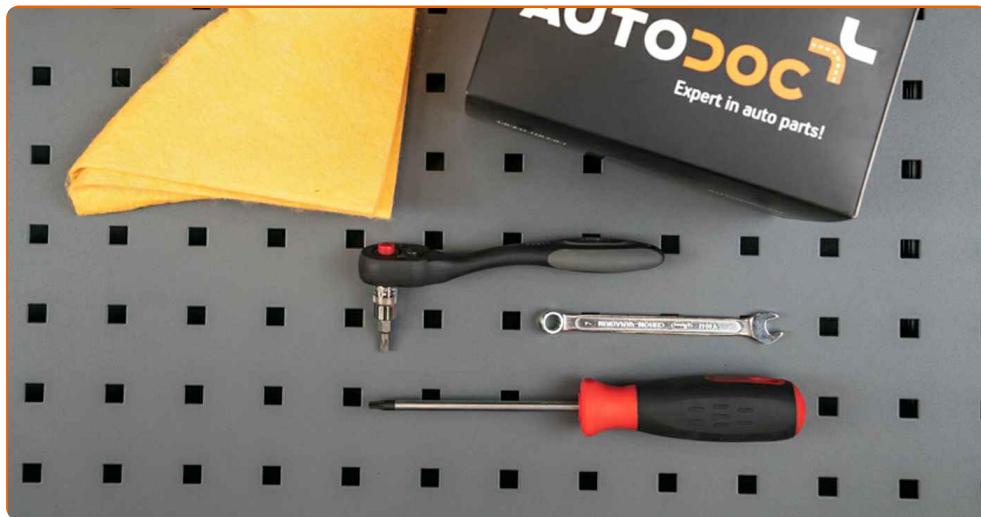

- Kombinirani ključ №7
- Izvijač z zatikalom
- Torx nastavek T25
- Prevleka za blatnik
- Torx nastavek T20

**KUPITE ORODJA**


Menjava: zračni filter – Peugeot 308 I. AUTODOC priporoča:

- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – Peugeot 308 I.

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Odprite pokrov.

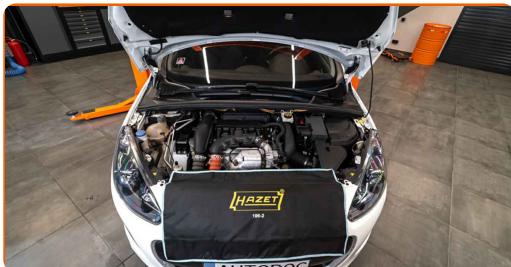

2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.




3

Odstranite pritrtilne elemente rezervoarja zavorne tekočine (2 kosa). Uporabite vijačni nastavek T20.




**4**


Odstranite rezervoar zavorne tekočine. Umaknite ga na stran.

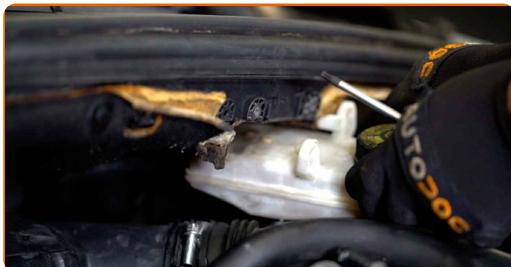**5**

Odvijte objemko in pritrdilne elemente na dovodni cevi zračnega fitra. Uporabite kombinirani ključ №7.

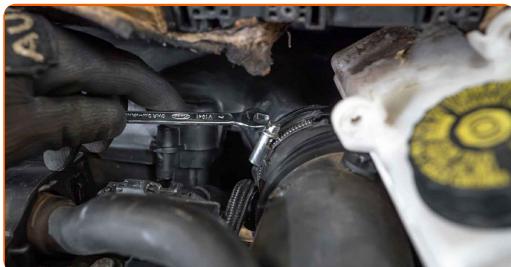**6**

Odstranite pritrdilne vijke pokrova zračnega filtra (3 kosi). Uporabite vijačni nastavek T25. Uporabite izvijač z zatikalom.

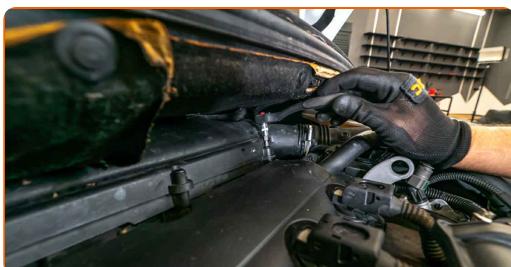**7**

Odklopite dovodno cev zraka z ohišja zračnega fitra.



8

Snemite pokrov filtra.



9

Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.



10

Očistite pokrov zračnega filtra in ohišje.

**Menjava: zračni filter – Peugeot 308 I. AUTODOC nasvet:**

- Preden očistite pokrov in ohišje zračnega filtra prekrijte dele zračnega voda, senzor količine pretoka zraka (če obstaja) in dušilni ventil s čisto krpo.

11

Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra. Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilegajo ohišju.



#### Menjava: zračni filter – Peugeot 308 I. Strokovnjaki priporočajo:

- Oglejte pravilno namestitev filtrirnega elementa. Ne ga nagniti.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.
- Med namestitvijo se prepričajte, da ste preprečili vnos prahu in umazanije v ohišje zračnega filtra.


12

Ponovno namestite pokrov zračnega filtra. Pritrdite ga.



13

Privijte pritrdilne vijke pokrova zračnega filtra (3 kosi). Uporabite vijačni nastavek T25. Uporabite izvijač z zatikalom.

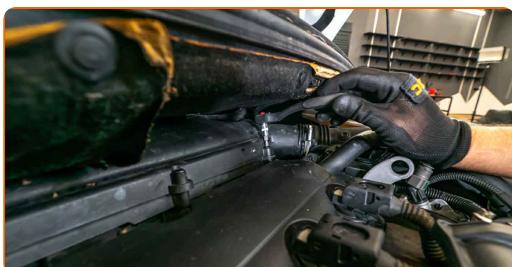


14

Priklučite dovodno cev zraka na ohišje zračnega filtra.



15

Zategnite objemko in pritrdilne elemente na dovodni cevi zračnega filtra. Uporabite kombinirani ključ №7.

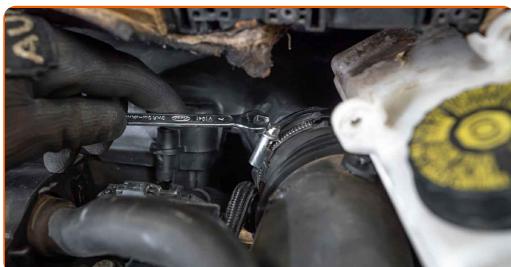

16

Namestite rezervoar zavorne tekočine.



17

Pritrdite pritrdilne elemente rezervoarja zavorne tekočine (2 kosa). Uporabite vijačni nastavek T20.



18

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



19

Zaprite pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO! ****OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA PEUGEOT

ZRAČNI FILTRI: ŠIROKA IZBIRA

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA PEUGEOT 308 I****ZRAČNI FILTRI ZA PEUGEOT: KUPITE ZDAJ****ZRAČNI FILTRI ZA PEUGEOT 308 I: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.