

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
motor brisalnika spredaj
na avtu **Renault Clio 3** –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ

**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

RENAULT Clío III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V, RENAULT Clío III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V, RENAULT Clío III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.4 16V, RENAULT Clío III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi, RENAULT Clío III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P), RENAULT Clío III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V, RENAULT Clío III Grandtour 1.2 16V, RENAULT Clío III Grandtour 1.6 16V, RENAULT Clío III Grandtour 1.5 dCi, RENAULT Clío III Grandtour 1.2 16V Hi-Flex, RENAULT Clío III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V Hi-Flex, RENAULT Clío III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V GT, RENAULT Clío III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport, RENAULT Clío III Grandtour 1.4 16V

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: MOTOR BRISALNIKA – RENAULT CLIO 3.
ORODJE, KI GA POTREBUJETE:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №13
- Pogonska vtičnica št. 10
- Pogonska vtičnica št. 16
- Torx nastavek T30
- Izvijač z zatikalom
- 3-ročni snemalec zobnikov
- Orodje za odstranjevanje sponk
- Prevleka za blatnik

KUPITE ORODJA

Menjava: motor brisalnika – Renault Clio 3. AUTODOC priporoča:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: MOTOR BRISALNIKA – RENAULT CLIO 3. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:


1

Odprite pokrov.




2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

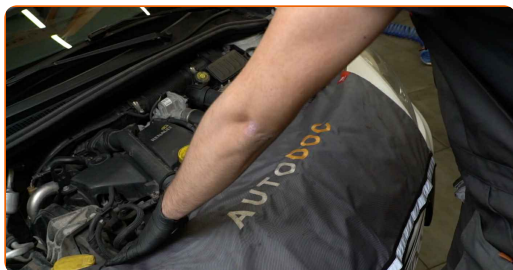

3

Odstranite pokrove matic metlice brisalca vetrobranskega stekla. Uporabite orodje za odstranitev sponke.

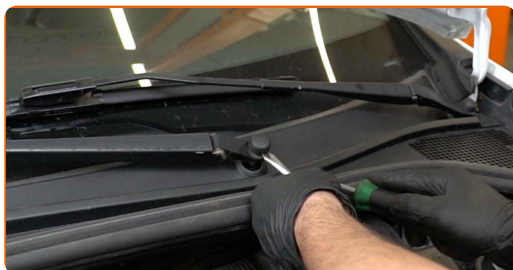

4

Očistite pritrdilne elemente rok brisalcev. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




5

Odvijte pritrdilni element metlic brisalcev vetrobranskega stekla. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.




6

Odstranite metlice brisalcev vetrobranskega stekla.

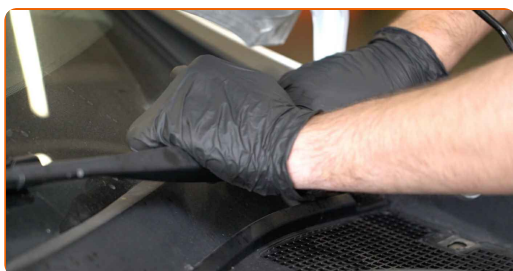

7

Odstranite tesnilo zaščitne plastike pod vetrobranskim steklom.

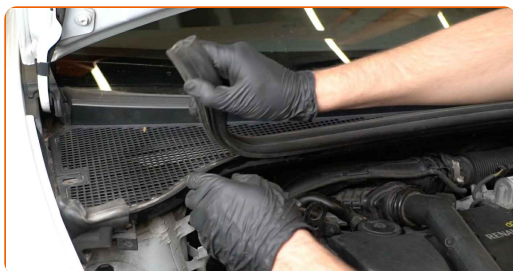

8

Odstranite sponke plastičnega panela pod okvirjem vetrobranskega stekla. Uporabite orodje za odstranitev sponke.


9

Privzdignite in odmaknite zaščitno plastiko pod vetrobranskim steklom.




10

Odstranite pokrov povezave brisalcev. Uporabite orodje za odstranitev sponke.

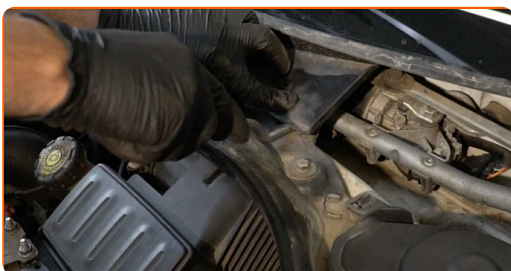

11

Očistite pritrdilne elemente povezave brisalcev. Uporabite sprej WD-40.

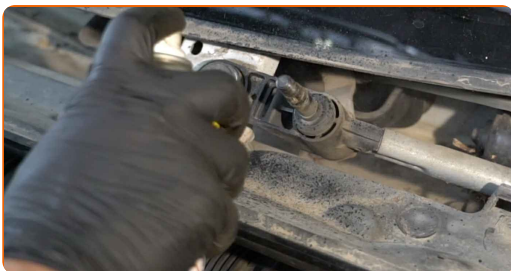

12


Odvijte pritrdilne elemente povezave brisalcev. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.




13 Izklopite konektor motorja brisalcev.




14 Odstranite povezavo brisalcev.

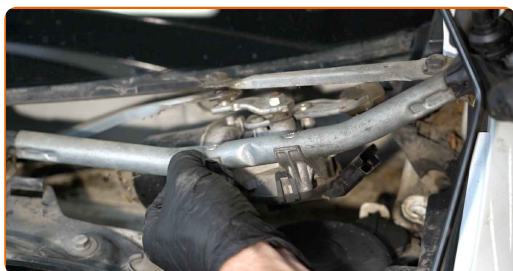


15 Očistite pritrdilne elemente motorja brisalcev. Uporabite sprej WD-40.

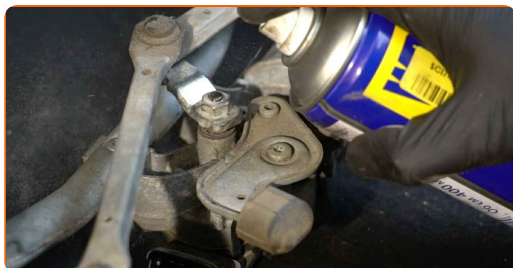


16 Odvijte pritrdilne elemente motorja brisalcev. Uporabite kombinirani ključ №13.

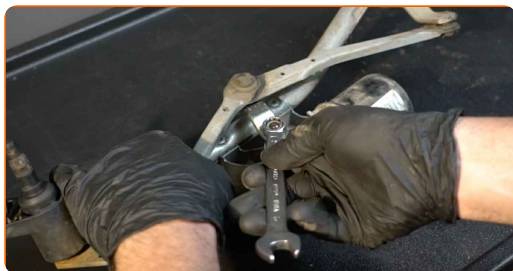


17 Ločite motor brisalcev. Uporabite 3-ročni snemalec zobnikov.

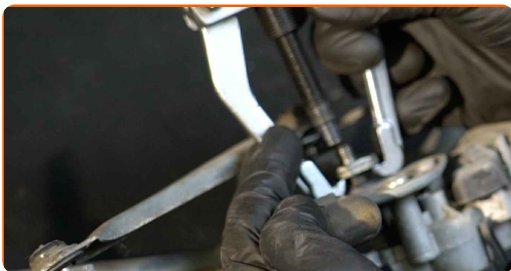


18 Očistite pritrdilne elemente motorja brisalcev. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

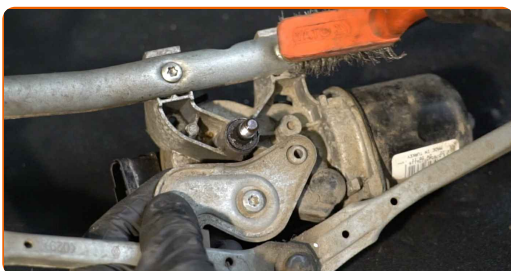

19 Odvijte pritrdilne elemente motorja brisalcev. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite izvijač z zatikalom.

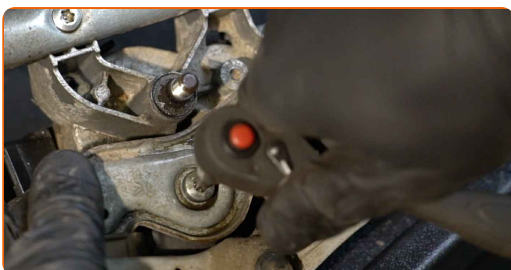

20 Odstranite motor brisalcev.

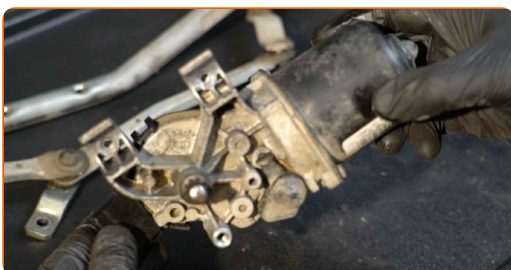

21

Namestite novi motor brisalcev.




22

Privijte pritrdilne elemente motorja brisalcev. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite izvijač z zatikalom.




23

Pritrdite motor brisalcev.

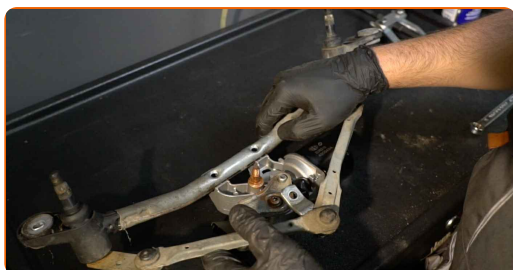

24

Privijte pritrdilne elemente motorja brisalcev. Uporabite kombinirani ključ №13.

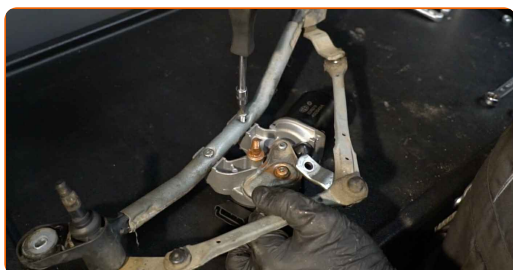

25

Pričvrstite pritrdilne elemente motorja brisalcev. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 24 Nm.




26

Očistite vgradni prostor povezave brisalcev. Uporabite sprej WD-40.




27

Priključite konektor motorja brisalcev.

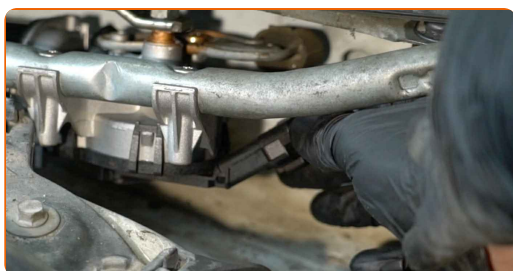


28


Namestite povezavo brisalcev.

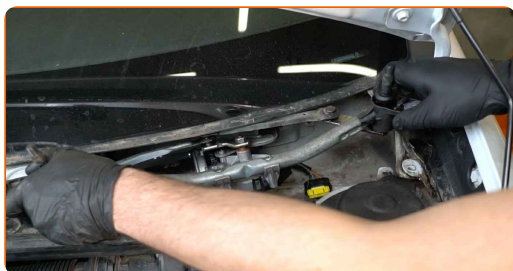


29 Privijte pritrdilne elemente povezave brisalcev. Uporabite nasadni ključ N°10. Uporabite izvijač z zatikalom.

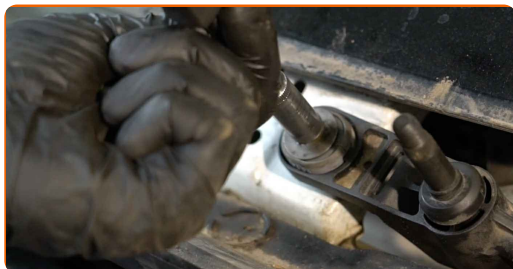

30 Pričvrstite pritrdilne elemente povezave brisalcev. Uporabite nasadni ključ N°10. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 22 Nm.

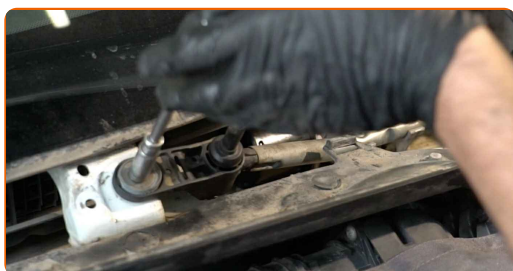

31 Namestite pokrov povezave brisalcev.

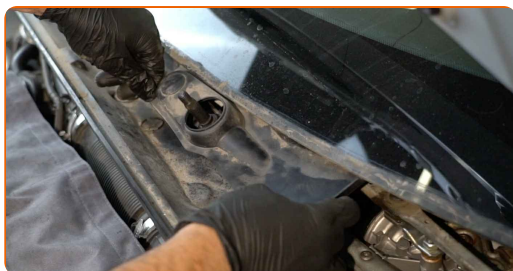

32 Namestite in pritrdite zaščitno plastiko pod vetrobranskim steklom.



33 Namestite sponke plastičnega panela pod okvirjem vetrobranskega stekla.

34

Namestite tesnilo zaščitne plastike pod vetrobranskim steklom.




35

Obdelajte tečaje metlic brisalcev vetrobranskega stekla. Uporabite bakreno mast.



36

Ponovno namestite roke brisalcev.

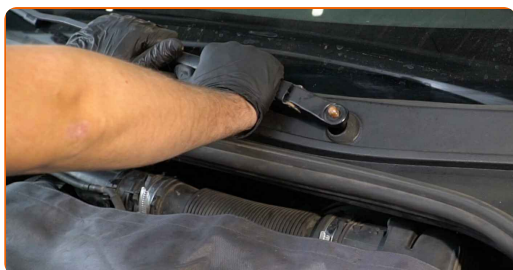


Menjava: motor brisalnika – Renault Clio 3. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Prepričajte se, da ne zamenjate metlic brisalcev na voznikovi in sovoznikovi strani.


- 37** Zategnite pritrdilne elemente metlic brisalcev. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 29 Nm.




- 38** Namestite pokrove matic na roke brisalnikov vetrobranskega stekla.

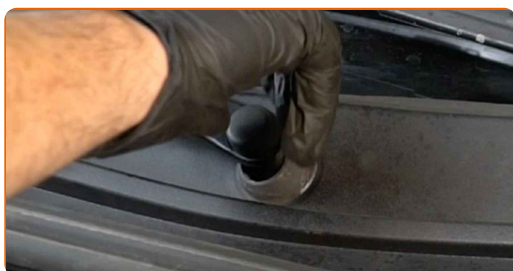

- 39** Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

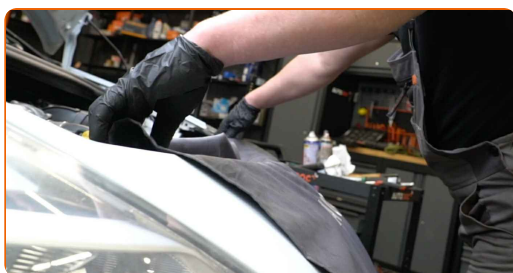

- 40** Zaprite pokrov.

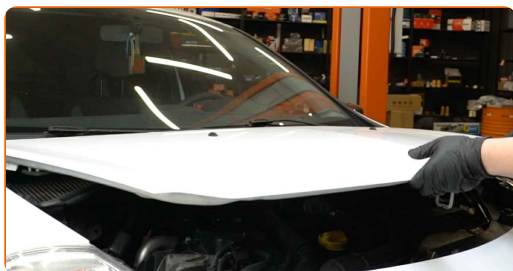

- 41** Vklonite vžig. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.



42

Izklopite vžig.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA RENAULT

MOTOR BRISALNIKA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA RENAULT CLIO 3

MOTOR BRISALNIKA ZA RENAULT: KUPITE ZDAJ

**MOTOR BRISALNIKA ZA RENAULT CLIO 3: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.