



Kako zamenjati avtodel  
filter goriva na avtu **VW**  
**Passat B5 Variant**  
**bensin** – vodnik menjave

## VIDEO VODIČ




### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3 Cat, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.0 Cat, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 Syncro, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i Cat, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI Cat, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI G60, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.6, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8 Cat, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.6, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8, VW PASSAT (3A2, 35I) 2.0, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8 G60 Syncro, (+ 117)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: FILTRA GORIVA – VW PASSAT B5 VARIANT.  
SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**

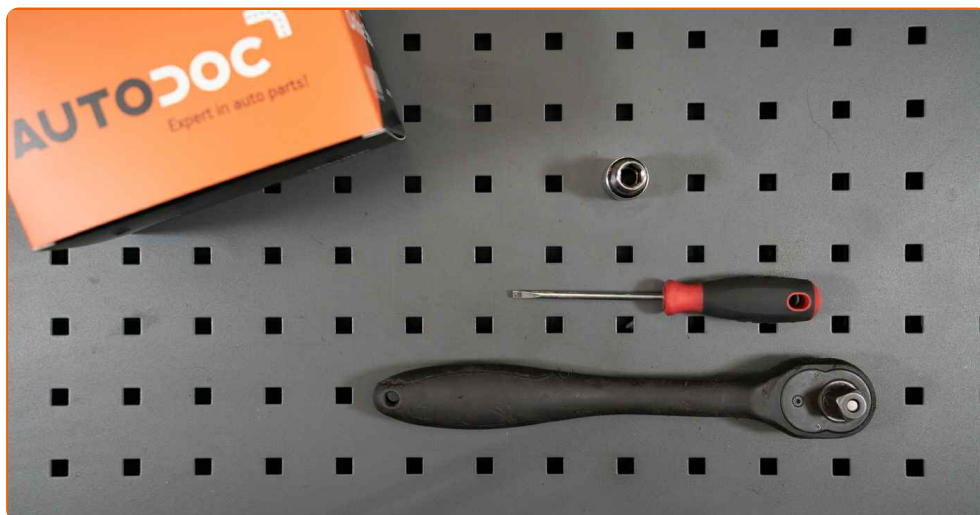

- Univerzalni čistilni sprej
- Pogonska vtičnica št. 10
- Izvijač z zatikalom
- Posoda za tekočino
- Ploščati izvijač

**KUPITE ORODJA**

Menjava: filtra goriva – VW Passat B5 Variant. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zagotovite ustrezno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

## MENJAVA: FILTRA GORIVA – VW PASSAT B5 VARIANT. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:


**1** Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.

**2** Odvijte vijake nosilca filtra goriva. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.




**3** Pripravite posodo za tekočine.

**4** Očistite pritrdilne elemente cevi za dovod goriva. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

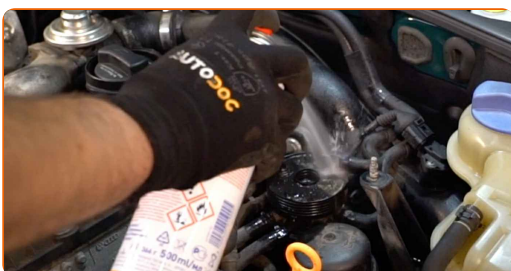

**5** Odstranite cevi za pritok goriva iz filtra za gorivo.

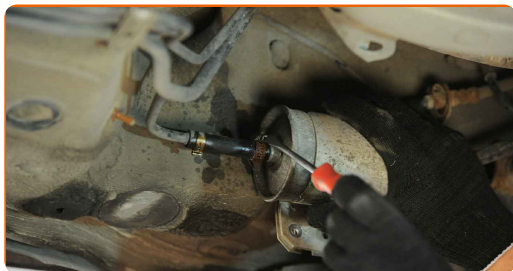


**6** Uporabite ploščat izvijač.

Menjava: filtra goriva – VW Passat B5 Variant. AUTODOC priporoča:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.

**7** Iz filtra za gorivo odklopite cevi za dovod goriva.

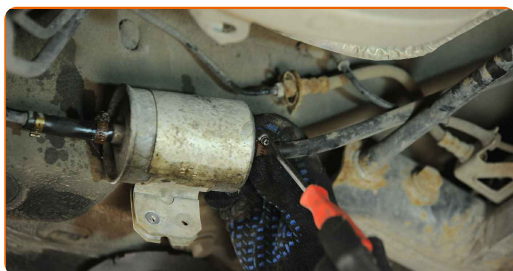

**8** Odstranite filter za gorivo.




**9** Odložite kartušo starega filtra v posodo.




**10** Odstranite nosilec filtra goriva.

**11** Namestite nosilec novega filtra za gorivo.

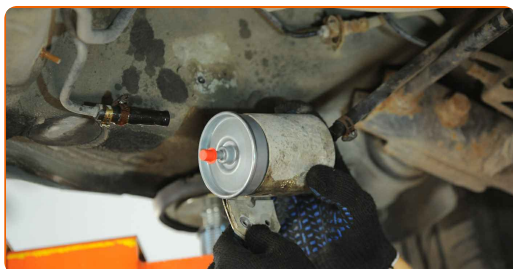

**12** Namestite nov filter za gorivo.


**13** Pritrdite filter za gorivo v držalo. Uporabite ploščat izvijač.

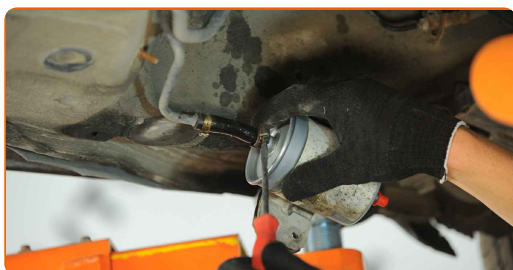


### Menjava: filtra goriva – VW Passat B5 Variant. Nasvet:

- Prepričajte se, da je filter za gorivo pravilno nameščen. Upoštevajte oznako za smer pretoka goriva.
- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanije v ohišje filtra za gorivo.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.

**14** Priključite cevi za napajanje goriva na filter za gorivo in privijte pritrdilne elemente. Uporabite ploščat izvijač.

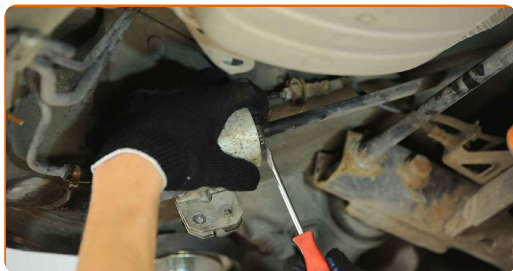

**15** Zategnite vijake na nosilcu filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

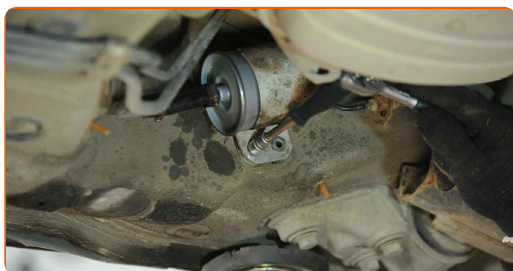


**16** Odstranite posodo za tekočino izpod filtra za gorivo.

**17** Spustite avtomobil.

### Menjava: filtra goriva – VW Passat B5 Variant. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Pred zagonom nekajkrat vključite in izključite motor. To je potrebno, da aktivirate črpalko za gorivo, da prične črpati gorivo skozi sistem goriva.

**18** Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

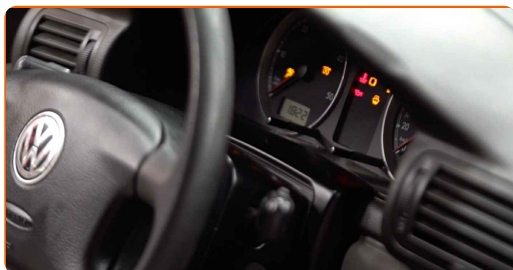

19

Ugasnite motor.


**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**



## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN  
NAKUPUJTE PRIROČNO

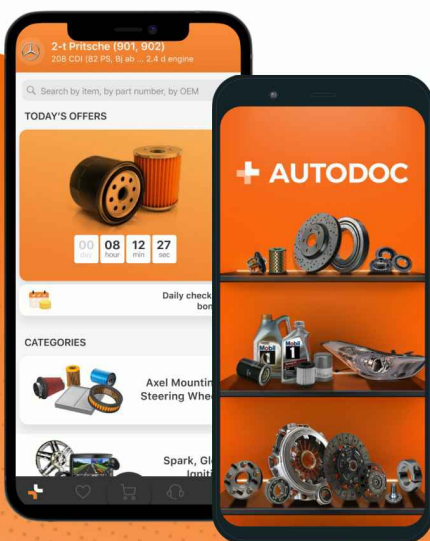

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA VW**

**FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VW PASSAT B5  
VARIANT**

**FILTER GORIVA ZA VW: KUPITE ZDAJ**

**FILTER GORIVA ZA VW PASSAT B5 VARIANT: NAJBOLJŠE  
PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.