



Kako zamenjati avtodel  
zračni filter na avtu **VW**  
**Polo 9N** – vodnik  
menjave

## VIDEO VODIČ

** Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.6 BiFuel, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.4 BiFuel, VW Polo Sedan (602, 604, 612, 614) 1.6, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.4 16V, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW POLO (9N\_) 1.6 16V, VW Golf V Variant (1K5) 1.4, VW POLO VIVO Hatchback 1.6 16V, VW POLO VIVO Hatchback 1.4, VW POLO VIVO stopnicasti zadek 1.4, VW POLO VIVO stopnicasti zadek 1.6, VW GOLF VI (5K1) 1.4, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.4 (6R1), (+ 6)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: ZRAČNI FILTER – VW POLO 9N. SEZNAM  
ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Križni izvijač
- Preveleka za blatnik
- Krpa iz mikrovlaken

**KUPITE ORODJA**

Menjava: zračni filter – VW Polo 9N. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

## MENJAVA: ZRAČNI FILTER – VW POLO 9N. SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:


1

Odprite pokrov.




2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

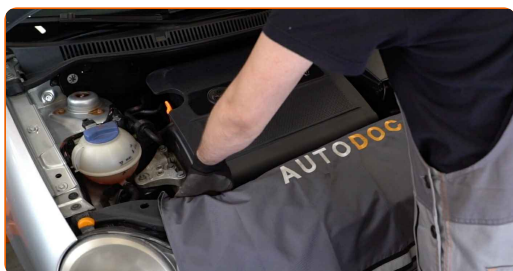


3

Odstranite gibko cev bloka motorja iz pokrova motorja na levi.

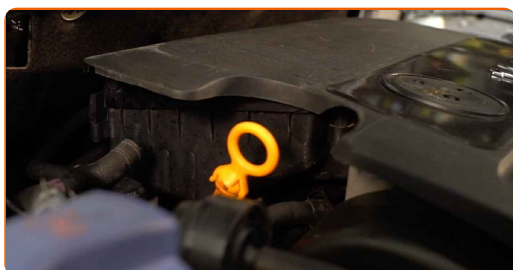

4

Odstranite pokrov motorja. Ohišje filtra za zrak je vgrajeno v pokrov motorja.

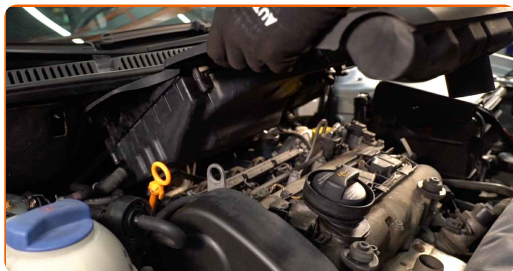


### Menjava: zračni filter – VW Polo 9N. AUTODOC nasvet:

- Dvignite pokrov motorja tako, da ga držite na obeh straneh.

5

Pokrijte nastavek dušilnih loput s krpo iz mikrovlagen, da preprečite vdor prahu in umazanije v sistem.

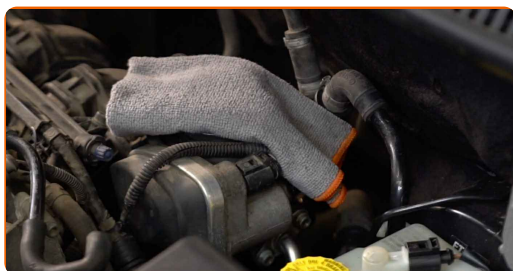

6

Odstranite pritrdilne vijake pokrova zračnega filtra. Uporabite Phillips križni izvijač.




7 Snemite pokrov filtra.



8 Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.



9 Očistite pokrov zračnega filtra in ohišje.

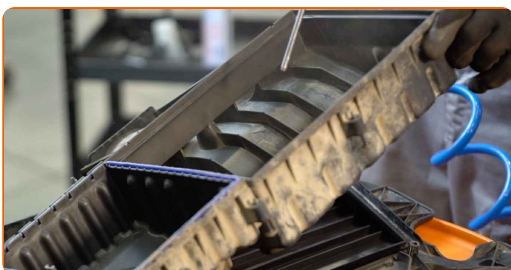

### Menjava: zračni filter – VW Polo 9N. Nasvet:

- Preden očistite pokrov in ohišje zračnega filtra prekrijte dele zračnega voda, senzor količine pretoka zraka (če obstaja) in dušilni ventil s čisto krpo.

10

Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra. Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilegajo ohišju.



### AUTODOC priporoča:

- Menjava: zračni filter – VW Polo 9N. Prepričajte se, da boste filtrirni element namestili pravilno. Izognite se nepravnanosti.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.
- Med namestitvijo se prepričajte, da ste preprečili vnos prahu in umazanije v ohišje zračnega filtra.

11

Ponovno namestite pokrov zračnega filtra. Pritrdite ga.



12

Privijte pritrdilne vijake pokrova zračnega filtra. Uporabite Phillips križni izvijač.



**13** Odstranite krpo iz mikrovlaken iz nastavka dušilnih loput.




**14** Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.



### AUTODOC priporočja:

- Menjava: zračni filter – VW Polo 9N. Ne uporabljajte prekomerne sile med vgradnjo. To lahko poškoduje pritrdilne elemente.

**15** Pritrdite gibko cev bloka motorja na pokrov motorja na levi.

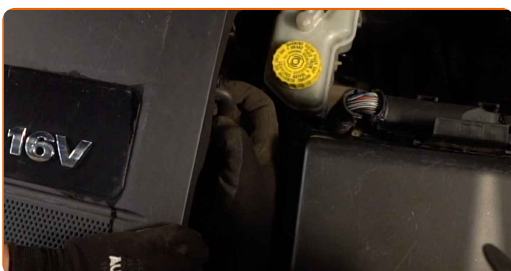



16

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



17

Zaprite pokrov.



**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**


## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA VOLKSWAGEN**

**ZRAČNI FILTRI: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VW POLO 9N**

**ZRAČNI FILTRI ZA VW: KUPITE ZDAJ**

**ZRAČNI FILTRI ZA VW POLO 9N: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.