



Kako zamjenjati avtodel  
filter goriva na avtu **VW**  
**Polo 9N** – vodnik  
menjave

## VIDEO VODIČ



### **Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Polo III Hatchback (6N1) 1.3, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.6, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.9 D, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.4, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.4 16V, VW Polo III Classic (6V2) 1.6, VW Polo III Classic (6V2) 1.4, VW Polo III Classic (6V2) 1.9 SDI, VW Polo III Classic (6V2) 1.9 TDI, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.7 SDI, VW Polo III Classic (6V2) 1.8, VW Polo III Variant (6V5) 1.8, VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) 1.0, VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) 1.4 16V, (+ 70)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

## MENJAVA: FILTRA GORIVA – VW POLO 9N. ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Univerzalni čistilni sprej
- Križni izvijač
- Ploščati Izvijač
- Posoda za tekočino

**KUPITE ORODJA**

Menjava: filtra goriva – VW Polo 9N. AUTODOC priporoča:

- Zagotovite ustrezno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

## MENJAVA: FILTRA GORIVA – VW POLO 9N. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1 Odprite vratca za gorivo.



2 Odvijte zapiralo za rezervoar za gorivo.




3 Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.



**4**

Pripravite posodo za tekočine.

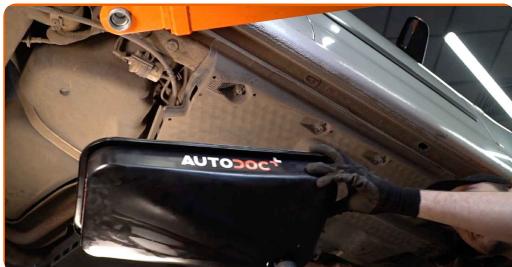**5**

Očistite filter za gorivo. Uporabite žično krtačo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

**6**

Stisnite sponke in odstranite cevi za dovod goriva iz ohišja filtra za gorivo. Uporabite ploščat izvijač.



#### Menjava: filtra goriva – VW Polo 9N. Strokovnjaki priporočajo:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.

7

Odvijte nosilec filtra za gorivo. Uporabite Phillips križni izvijač.



8

Odstranite filter za gorivo.



9

Odložite kartušo starega fitra v posodo.

10

Namestite nov filter za gorivo.

### Menjava: filtra goriva – VW Polo 9N. AUTODOC priporoča:

- Zapomnите si, da je pomembno da ne pomešate vhod in izhod filtra. Puščice na filtru kažejo smer pretoka goriva.
- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanje v ohišje filtra za gorivo.
- Pozor! Uporablajte kvalitetne filtre – VW Polo 9N.


11

Priklučite dovod goriva na filter za gorivo in pritisnite zaklepe.



12

Zategnite pritrdilne elemente filtra za gorivo. Uporabite Phillips križni izvijač.

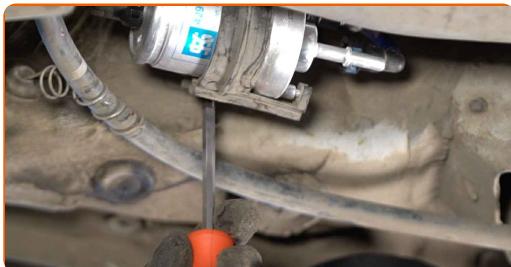

13

Odstranite posodo za tekočino izpod filtra za gorivo.



14

Spuscite avtomobil.



15

Privijte zapiralo za rezervoar za gorivo.



16

Zaprite vratca za gorivo.



## Menjava: filtra goriva – VW Polo 9N. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Pred zagonom nekajkrat vključite in izključite motor. To je potrebno, da aktivirate črpalko za gorivo, da prične črpati gorivo skozi sistem goriva.

17

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.



18

Ugasnite motor.

## Menjava: filtra goriva – VW Polo 9N. Strokovnjaki priporočajo:

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA VOLKSWAGEN

FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VW POLO 9N****FILTER GORIVA ZA VW: KUPITE ZDAJ****FILTER GORIVA ZA VW POLO 9N: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.