




Kako zamenjati avtodel
motorna olja in filter na
avtu **Audi A6 C5 Avant** –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ

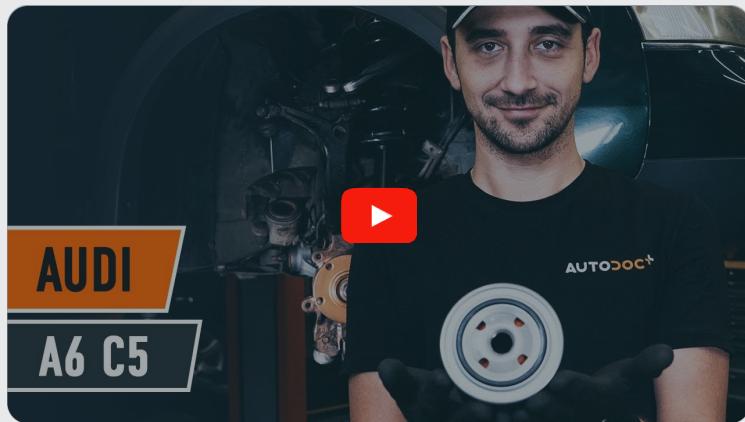

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

AUDI COUPE (89, 8B) 2.6, AUDI COUPE (89, 8B) 2.8, AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 quattro,
AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 quattro, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.6, AUDI 80 B4 Sedan
(8C2) 2.8, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.6 quattro, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.8 quattro,
AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.6, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.6 quattro, AUDI 80 B4 Avant
(8C5) 2.8 quattro, AUDI Cabriolet (8G7, B4) 2.6, AUDI Cabriolet (8G7, B4) 2.8, AUDI A8
(4D2, 4D8) 2.8 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6, (+ 61)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – AUDI A6 C5 AVANT. ORODJE, KI GA POTREBUJETE:



- Žična krtača
- Univerzalni čistilni sprej
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №19
- Pogonska vtičnica št. 19
- Kapa za oljni filter št. 86-15F
- Kapa za oljni filter št. 93-15F
- Izvijač z zatikalom
- Posoda za tekočino
- Lijak
- Prevleka za blatnik

KUPITE ORODJA

Menjava: olja in oljnega filtra – Audi A6 C5 Avant. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zamenjajte oljni filter pri vsaki menjavi motornega olja.
- Uporabljajte zaščitne rokavice, da preprečite stik z vročo tekočino.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Audi A6 C5 Avant – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Odprite pokrov.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.



3

Odvijte čep oljnega filtra.



4

Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.



Menjava: olja in oljnega filtra – Audi A6 C5 Avant. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Vozilo mora biti v ravnovesju, če pa postavljen pod kotom, mora biti odtočni čep na najnižji točki.
- Vsa dela je potrebno izvesti pri ohlajenem motorju.

5

Postavite posodo za odpadno olje s prostornino najmanj 7 l pod odtočno luknjo.



6

Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje.

7


Očistite oljni filter. Uporabite žično krtačo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

AUTODOC priporoča:

- Menjava: olja in oljnega filtra – Audi A6 C5 Avant. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.


8

Odvijte izpustni vijak. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite izvijač z zatikalom.

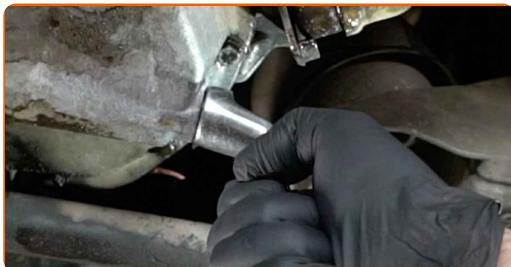

9

Izpustite obrabljeno olje.

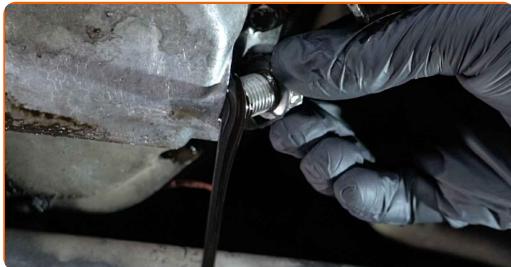

Menjava: olja in oljnega filtra – Audi A6 C5 Avant. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Pozor! Olje je lahko vroče.

10

Odvijte oljni filter. Uporabite natični ključ 86-15F. Uporabite izvijač z zatikalom.



11

Odstranite oljdni filter.



Menjava: olja in oljnega filtra – Audi A6 C5 Avant. AUTODOC nasvet:

- Premaknite posodo navzgor. Olje prične odtekati iz odtočne luknje takoj, ko odstranite oljni filter.

12

Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje.



13

Privijte nov čep za izpust olja.



14

Očistite nosilec oljnega filtra. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



15

Namastite gumijasto tesnilo novega filtra z majhno količino svežega olja.



16

Namestite nov oljni filter.



Pozor!

- Prepričajte se, da ste filter pravilno namestili. Ne zamešajte strani dela.

17

Privijte oljni filter. Ne pozabite upoštevati priporočenega navornega ključa. Uporabite natični ključ 93-15F. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.



Menjava: olja in oljnega filtra – Audi A6 C5 Avant. Strokovnjaki priporočajo:

- Počakajte, dokler olje v celoti ne odteče iz odtočne luknje.

18

Zategnite čep za izpust olja. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 30 Nm.

**19**

Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

**20**


Spusmite avtomobil.

**21**

Odstranite pokrovček odprtine za filter olja.

**22**

Vnesite lijak.

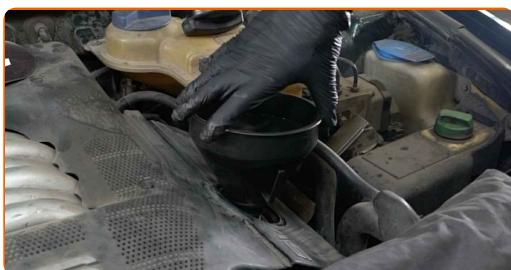

23

Natočite olje v motor skozi polnilno odprtino. Zahtevana količina olja: 6 l.




Menjava: olja in oljnega filtra – Audi A6 C5 Avant. Nasvet:

- Uporabljajte olje, ki ga priporoča proizvajalec.

24

Preverite nivo olja z merilno palico za olje. Dolijte olje, če je potrebno.

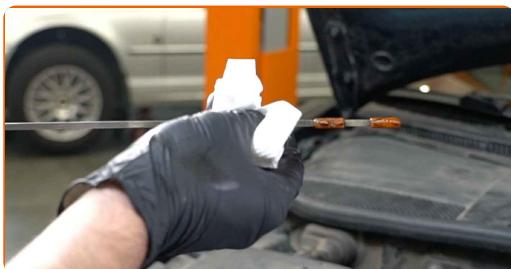

Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.


25

Namestite pokrov filtra za olje.



26

Zategnite pokrov polnilne odprtine za olje.

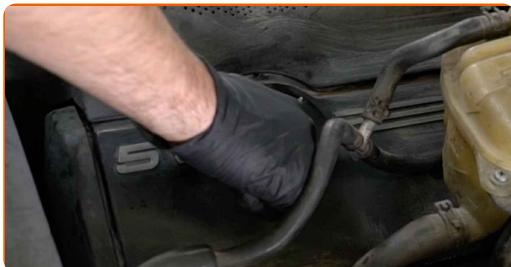

27

Pustite da motor nekaj minut deluje.



28

Ko ugasne opozorilna lučka za pritisk olja, ugasnite motor.

29

Preverite nivo olja 5 minut po prenehanju delovanja motorja tako da uporabite merilno palico in po potrebi dodate olje.



Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.
- Prepričajte se, da je pokrov polnilne odprtine primerno zategnjen.
- Preverite tesnost navojnega čepa odtočne luknje in tesnilo oljnega filtra. Če je potrebno, ju previdno zategnite.

30

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



31

Zaprite pokrov.



Menjava: olja in oljnega filtra – Audi A6 C5 Avant. AUTODOC nasvet:

- Bodite pozorni, da je opozorilna lučka pritiska olja, ki kaže na nezadosten pritisk v mazalnem sistemu, lahko prižgana dlje časa kot običajno. Po nekaj sekundah olje zapolni vse cevi in lučka ugasne.
- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO!

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA AUDI

OLJNI FILTER: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA AUDI A6 C5 AVANT**OLJNI FILTER ZA AUDI: KUPITE ZDAJ****OLJNI FILTER ZA AUDI A6 C5 AVANT: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.