



Kako zamenjati avtodel  
filter goriva na avtu **BMW**  
**E39 touring** – vodnik  
menjave

## VIDEO VODIČ



### **Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

BMW 5 Sedan (E39) 530d 3.0, BMW 5 Touring (E39) 530d 3.0, BMW X5 (E53) 3.0 d,  
BMW 3 Sedan (E46) 330d 2.9, BMW 3 Touring (E46) 330d 2.9, BMW 5 Sedan (E39)  
520d 2.0, BMW 5 Touring (E39) 520d 2.0, BMW 5 Sedan (E39) 525d 2.5, BMW 5  
Touring (E39) 525d 2.5, BMW 3 Touring (E46) 330xd 2.9, BMW 3 Sedan (E46) 330xd  
2.9

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

## MENJAVA: FILTRA GORIVA – BMW E39 TOURING. ORODJE, KI GA POTREBUJETE:



- Sprej za elektroniko
- Izvijač z zatikalom
- Pogonska vtičnica št. 10
- Ploščati izvijač
- Torx nastavek T50
- Prevleka za blatnik

[KUPITE ORODJA](#)

Menjava: filtra goriva – BMW E39 touring. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zagotovite ustrezeno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – BMW E39 touring – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Odprite pokrov.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.



3

Odstranite priključek senzorja za tlak goriva.



**4**

Sprostite pritrdilne objemke cevi filtra za gorivo. Uporabite ploščat izvijač.

**5**

Odstranite cevi iz filtra goriva.



#### AUTODOC priporoča:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.

**6**

Odvijte pritrdilni element senzorja za tlak goriva. Uporabite vijačni nastavek T50. Uporabite izvijač z zatikalom.


**7**

Odstranite senzor za tlak goriva.



8

Odvijte nosilec filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

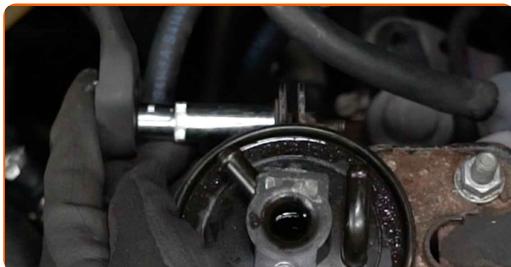

9

Odstranite filter za gorivo.



10

Namestite nov filter za gorivo.



### Menjava: filtra goriva – BMW E39 touring. AUTODOC nasvet:

- Prepričajte se, da je filter za gorivo pravilno nameščen. Upoštevajte oznako za smer pretoka goriva.
- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanje v ohišje filtra za gorivo.
- Pozor! Uporabljajte kvalitetne filtre – BMW E39 touring.

**11**

Privijte namestitveni nosilec filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

**12**

Namestite senzor za tlak goriva.

**13**

Privijte pritrdilni element senzorja za tlak goriva. Uporabite vijačni nastavek T50. Uporabite izvijač z zatikalom.

**14**

Pritrdite cevi na filter goriva.



15

Zategnite pritrdilne objemke cevi filtra za gorivo. Uporabite ploščat izvijač.



16

Obdelajte konektor senzorja tlaka goriva. Uporabite dielektrično mast.



17

Pritrdite prikluček senzorja za tlak goriva.



18

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.




19

Ugasnite motor.

20

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

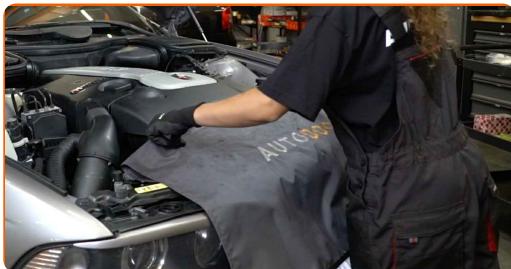

21

Zaprite pokrov.

**Menjava: filtra goriva – BMW E39 touring. Nasvet:**

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** **OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA BMW

FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA BMW E39 TOURING****FILTER GORIVA ZA BMW: KUPITE ZDAJ****FILTER GORIVA ZA BMW E39 TOURING: NAJBOLJŠE  
PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.