



Kako zamenjati avtodel  
nosilec motorja levo na  
avtu **BMW E39 touring** –  
vodnik menjave

## VIDEO VODIČ



### **Pomembno!**


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

BMW 5 Sedan (E39) 530d 3.0, BMW 5 Touring (E39) 530d 3.0, BMW 5 Sedan (E39) 525d 2.5, BMW 5 Touring (E39) 525d 2.5

---

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: NOSILCA MOTORJA – BMW E39 TOURING.  
ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:

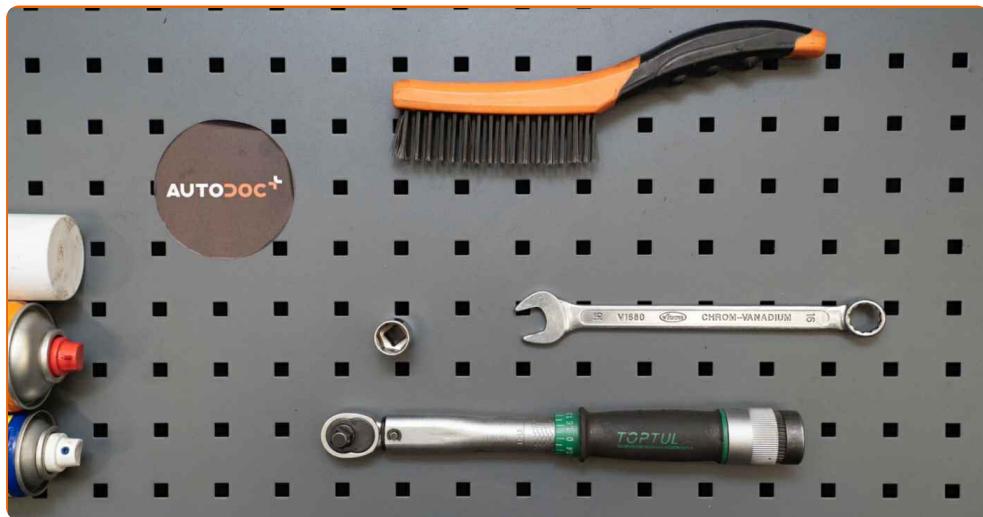

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Univerzalni čistilni sprej
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №16
- Pogonska vtičnica št. 16
- Izvijač z zatikalom
- Hidravlično dvigalo za menjalnik

**KUPITE ORODJA**

## Menjava: nosilca motorja – BMW E39 touring. AUTODOC nasvet:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

### MENJAVA: NOSILCA MOTORJA – BMW E39 TOURING. SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:


1 Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.



2 Odvijte zgornji pritrdilni element nosilca motorja. Uporabite kombinirani ključ №16.



3 Odklopite vakuumsko cev iz nosilca motorja.

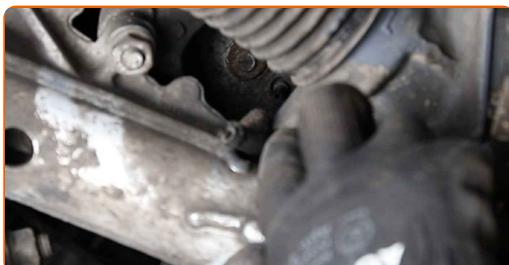

**4**

Očistite pritrdilne vijke za pritrditev motorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**5**

Odvijte spodnji pritrdilni element nosilca motorja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

**6**

Podprite motor v območju oljnega korita. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

**7**

Odstranite vležajenje motorja.



Menjava: nosilca motorja – BMW E39 touring. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Previdno preverite druga vležajenja motorja in jih zamenjajte, če je to potrebno.

8

Očistite sedež za namestitev vležajenja motorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



9

Namestite vležajenje motorja na njegov sedež za namestitev.



10

Odsranite hidravlično dvigalo za menjalnik.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: nosilca motorja – BMW E39 touring. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

**11**


Zategnite spodnji pritrdilni element nosilca motorja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 51 Nm.

**12**


Zategnite zgornji pritrdilni element nosilca motorja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 51 Nm.

**13**

Pritrdite vakuumsko cev na nosilec motorja.

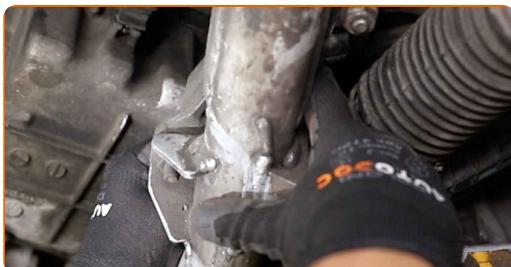**14**

Obdelajte pritrdilne elemente nosilca motorja. Uporabite bakreno mast.

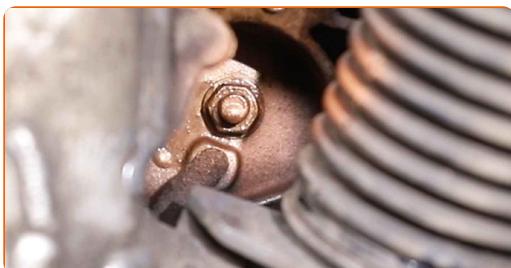

15

Sputite avtomobil.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** [OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA BMW

NOSILEC MOTORJA: ŠIROKA IZBIRA

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA BMW E39 TOURING****NOSILEC MOTORJA ZA BMW: KUPITE ZDAJ****NOSILEC MOTORJA ZA BMW E39 TOURING: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.