



Kako zamenjati avtodel
filter notranjega prostora
na avtu **Abarth 595** –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ


** Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF11), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXF1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXD1A)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: FILTER NOTRANJEGA PROSTORA –
ABARTH 595. ORODJE, KI GA BOSTE MORDA
POTREBOVALI:

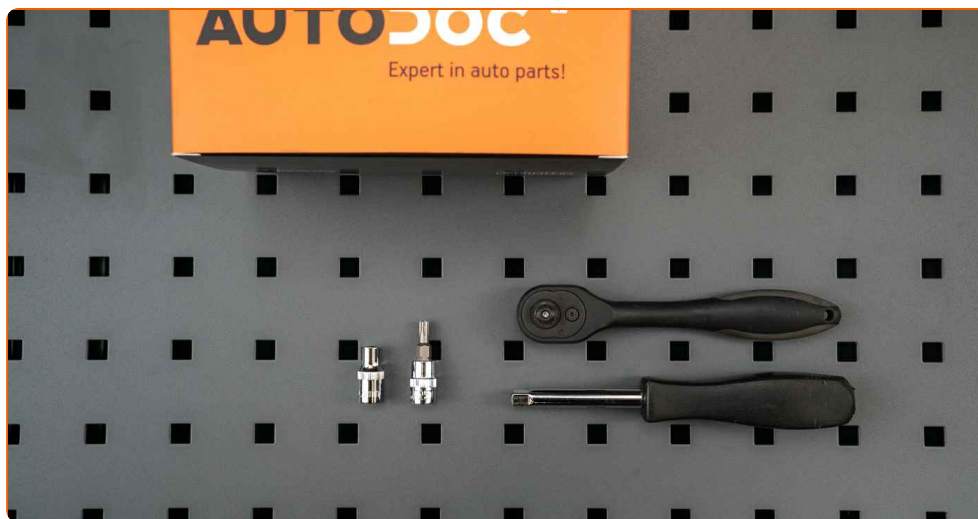

- Torx nastavak T25
- Pogonska vtičnica št. 8
- Izvijač z zatikalom

KUPITE ORODJA

Menjava: filter notranjega prostora – Abarth 595. AUTODOC priporoča:

- Zamenjajte kabinski filter najmanj enkrat na šest mesecev, v zgodnjih spomladanskih in jesenskih sezonah.
- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Če je pretok zraka v kabini močno zmanjšan, zamenjajte filter pred načrtovanim vzdrževanjem.
- V nekaterih avtomobilih je grelna enota nameščena na strani sopotnika.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

- 1** Premaknite sopotnikov sedež do konca nazaj.




- 2** Odstranite preprogo na sopotnikovi strani.




- 3** Odvijte pritrdilne elemente stranske okrasne plošče na sopotnikovi strani. Uporabite vijačni nastavek T25. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 4** Odprite, previdno odstranite pritrdilne elemente in odstranite stransko okrasno ploščo na sopotnikovi strani.

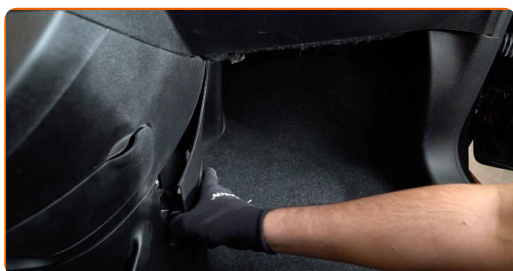


- 5** Odvijte pritrdilne elemente spodnje zvočne izolacije.

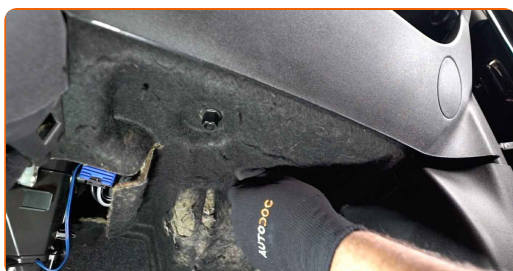

- 6** Odstranite spodnjo zvočno izolacijo.




- 7** Odvijte pritrdilne elemente ohišja filtra za notranji zrak (2 kosa). Uporabite nasadni ključ N°8. Uporabite izvijač z zatikalom.

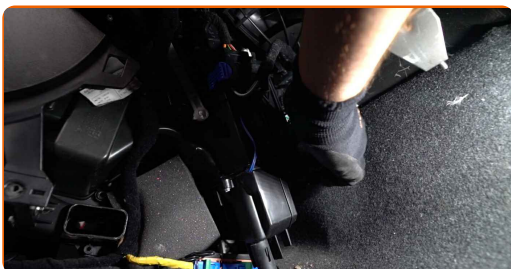

- 8** Odstranite namestite pokrov filtra kabine.



- 9** Odstranite filter kabine.

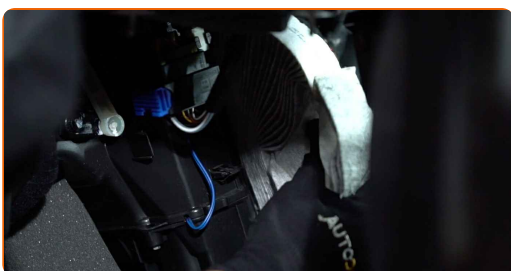

Menjava: filter notranjega prostora – Abarth 595. Nasvet:

- Ne poskušajte očistiti in filter ponovno uporabiti - to bo vplivalo na kakovost čiščenja zraka v notranjosti avtomobila.


- 10** Namestite nov filter kabine glede na znamko.




Menjava: filter notranjega prostora – Abarth 595. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Sledite puščici za smer vrtenja pretoka zraka na filtru.
- Menjava: filter notranjega prostora – Abarth 595. Prepričajte se, da boste filtrirni element namestili pravilno. Izognite se nepravnanosti.


- 11** Ponovno namestite pokrov filtra kabine.
- 12** Privijte pritrdilne elemente ohišja filtra za notranji zrak (2 kosa). Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite izvijač z zatikalom.

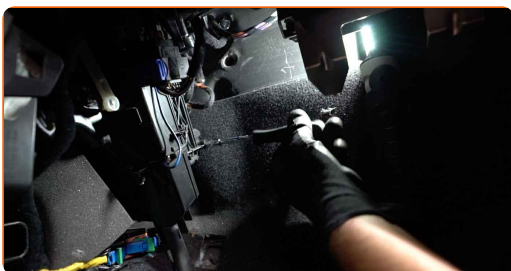

- 13** Namestite spodnjo zvočno izolacijo.

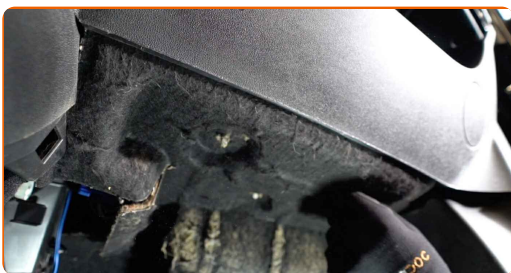


- 14** Privijte pritrdilne elemente spodnje zvočne izolacije.

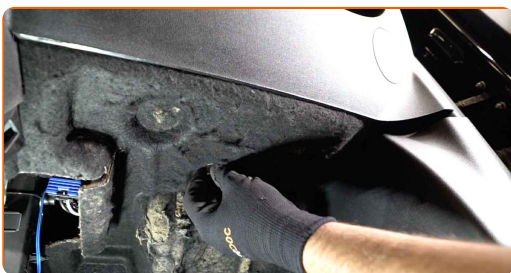

15

Namestite stransko okrasno ploščo. Namestite del z uporabo vodil in pritrдите pritrđilne elemente.

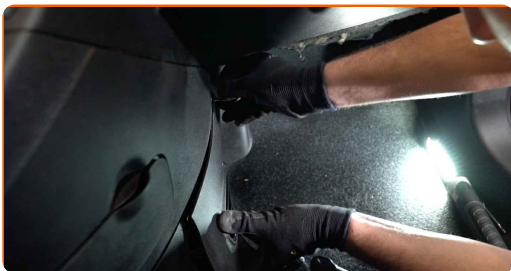


AUTODOC priporoča:

- Menjava: filter notranjega prostora – Abarth 595. Ne uporabljajte prekomerne sile med vgradnjo. To lahko poškoduje pritrđilne elemente.


16

Privijte pritrđilne elemente stranske okrasne plošče. Uporabite vijaki nastavki T25. Uporabite izvijač z zatikalom.

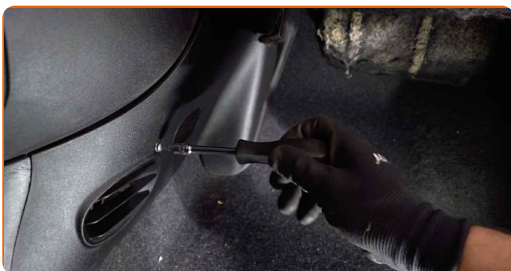


17

Vrnite preprogo na prvotno mesto.

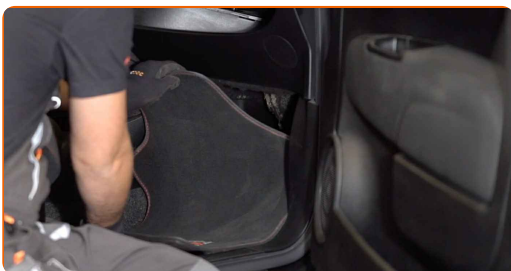

18

Vrnite sopotnikov sedež v prvotni položaj.

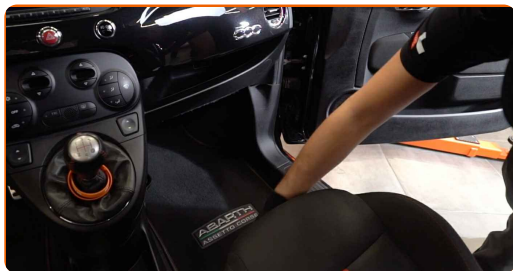

19

Vklopite vžig.



20

Vključite klimatsko napravo. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.



21

Izklopite vžig.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA ABARTH

FILTRI NOTRANJEGA PROSTORA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA ABARTH 595

FILTRI NOTRANJEGA PROSTORA ZA ABARTH: KUPITE ZDAJ

**FILTRI NOTRANJEGA PROSTORA ZA ABARTH 595:
NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.