



Kako zamjenjati avtodel  
zračni filter na avtu  
**Abarth 595** – vodnik  
menjave

## VIDEO VODIČ



### **Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF11), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXT1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXF1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXD1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXF11), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXD1A)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

## MENJAVA: ZRAČNI FILTER – ABARTH 595. ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:



- Pogonska vtičnica št. 8
- Izvijač z zatikalom
- Krpa iz mikrovlaken
- Prevleka za blatnik

**KUPITE ORODJA**

AUTODOC priporoča:

- Menjava: zračni filter – Abarth 595. Ne prezrite načrta vzdrževanja, priporočil in zahtev, ki jih je določil proizvajalec, glede uporabe avtodela.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

## MENJAVA: ZRAČNI FILTER – ABARTH 595. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1

Odprite pokrov.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.



3

Odstranite pritrdilne vijke pokrova zračnega filtra (3 kosi). Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite izvijač z zatikalom.



**4**

Snemite pokrov filtra.

**5**

Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.

**6**

Pokrijte prehode sesalnega razdelilnika s krpo iz mikrovlaken, da preprečite vnos prahu in umazanije v notranjost.

**7**

Očistite pokrov zračnega filtra in ohišje.



## Menjava: zračni filter – Abarth 595. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Preden očistite pokrov in ohišje zračnega filtra prekrijte dele zračnega voda, senzor količine pretoka zraka (če obstaja) in dušilni ventil s čisto krpo.

8

Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra. Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilegajo ohišju.



## AUTODOC priporoča:

- Menjava: zračni filter – Abarth 595. Prepričajte se, da boste filtrirni element namestili pravilno. Izognite se neporavnanoosti.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.
- Med namestitvijo se prepričajte, da ste preprečili vnos prahu in umazanije v ohišje zračnega filtra.

9

Ponovno namestite pokrov zračnega filtra. Pritrdite ga.




10

Privijte pritrdilne vijke pokrova zračnega filtra (3 kosi). Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite izvijač z zatikalom.



11

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

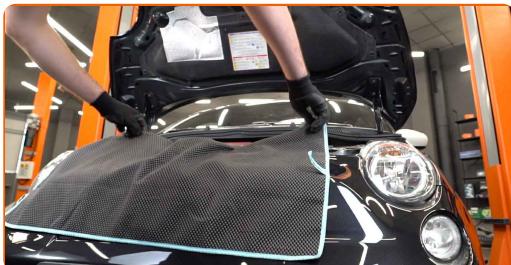

12

Zaprite pokrov.



**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA ABARTH

ZRAČNI FILTRI: ŠIROKA IZBIRA

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA ABARTH 595****ZRAČNI FILTRI ZA ABARTH: KUPITE ZDAJ****ZRAČNI FILTRI ZA ABARTH 595: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.