



Kako zamenjati avtodel
motorna olja in filter na
avtu **VW Golf 6** – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ



Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Passat B7 Sedan (362) 1.8 TSI, VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TSI, VW Sharan II (7N1, 7N2) 2.0 TSI, VW Golf VI Cabrio (517) 2.0 GTI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TSI, VW Tiguan I (5N) 2.0 TFSI, VW Golf VI Hatchback (5K1) 2.0 GTi, VW Tiguan I (5N) 2.0 TSI 4motion, VW Passat CC (357) 2.0 TSI, VW Passat CC (357) 1.8 TSI, VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2) 2.0 TSI, VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 TSI, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 GTI, (+ 29)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – VW GOLF 6.
ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**



- Torx nastavak T40
- Kapa za oljni filter 76/14
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Posoda za odpadno olje
- Lijak
- Preveleka za blatnik

KUPITE ORODJA

AUTODOC priporoča:

- Zamenjajte oljni filter pri vsaki menjavi motornega olja.
- Uporabljajte zaščitne rokavice, da preprečite stik z vročo tekočino.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – VW GOLF 6. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1

Odprite pokrov.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3

Odstranite pokrov motorja.




AUTODOC priporoča:

- Dvignite pokrov motorja tako, da ga držite na obeh straneh.


4

Odvijte čep oljnega filtra.

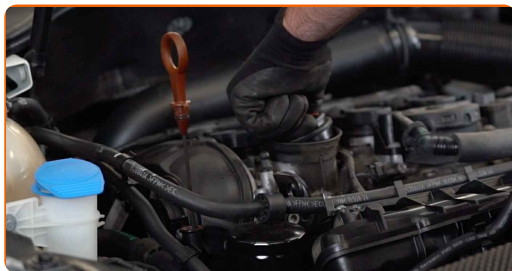

5

Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.

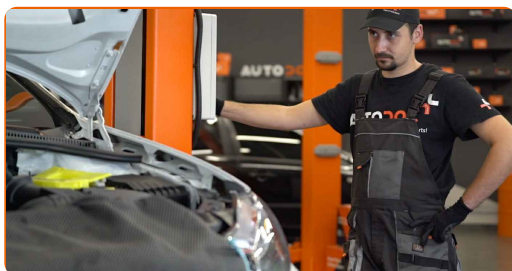


Menjava: olja in oljnega filtra – VW Golf 6. Strokovnjaki priporočajo:

- Vozilo mora biti v ravnovesju, če pa postavljen pod kotom, mora biti odtočni čep na najnižji točki.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjemem motorju.

6

Postavite posodo za odpadno olje s prostornino najmanj 5 l pod odtočno luknjo.

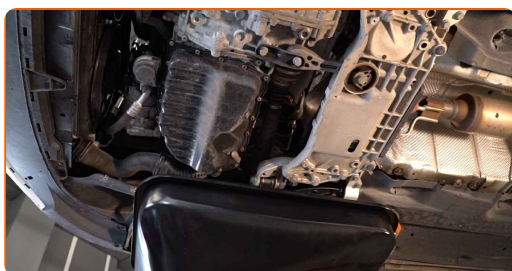


7

Odvijte izpustni vijak. Uporabite vijačni nastavek T40. Uporabite izvijač z zatikalom.



8

Izpustite obrabljeno olje.

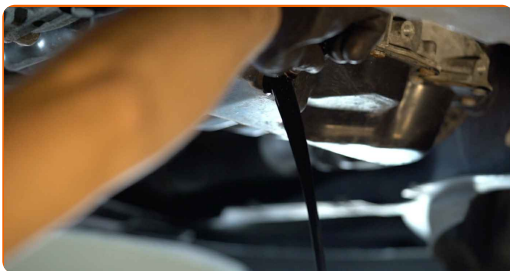

Menjava: olja in oljnega filtra – VW Golf 6. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Pozor! Olje je lahko vroče.

9

Odvijte oljni filter. Uporabite natični ključ 76/14.




10

Odstranite oljni filter.



11

Pripravite posodo za stari oljni filter. Odložite stari oljni filter v posodo.

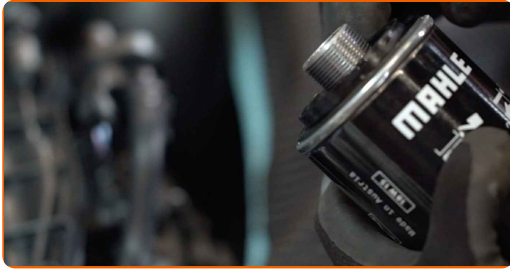

Menjava: olja in oljnega filtra – VW Golf 6. AUTODOC nasvet:


- Premaknite posodo navzgor. Olje prične odtekati iz odtočne luknje takoj, ko odstranite oljni filter.

12

Namastite gumijasto tesnilo novega filtra z majhno količino svežega olja.

13


Privijte nov filter na njegovo mesto. Zategnite ga do navora 18 Nm. Uporabite navorni ključ. Uporabite natični ključ 76/14.

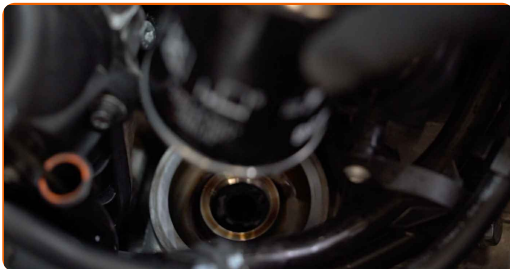

Menjava: olja in oljnega filtra – VW Golf 6. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Počakajte, dokler olje v celoti ne odteče iz odtočne luknje.

14 Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje.

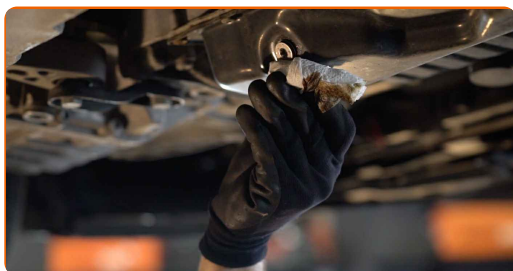


15 Privijte nov drenažni čep in ga zategnite. Uporabite vijačni nastavek T40. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 30 Nm.




16 Spustite avtomobil.

17 Odvijte čep oljnega filtra. Vnesite lijak.

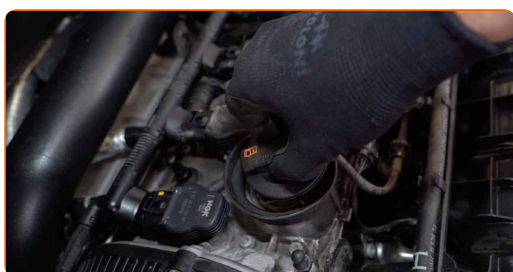

18 Natočite olje v motor skozi polnilno odprtino. Zahtevana količina olja: 4.7 l.

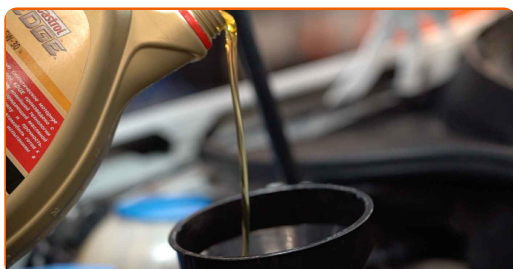


Menjava: olja in oljnega filtra – VW Golf 6. AUTODOC priporoča:

- Uporabljajte olje, ki ga priporoča proizvajalec.

19

Preverite nivo olja z merilno palico za olje. Dolijte olje, če je potrebno.

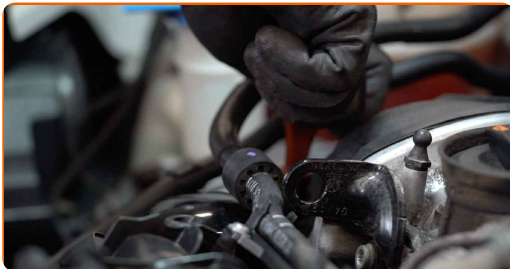


Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.

20

Zategnite pokrov polnilne odprtine za olje.

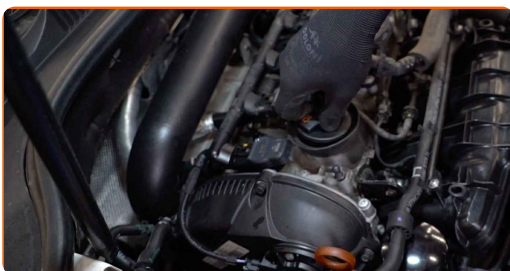

21

Pustite da motor nekaj minut deluje. Ko ugasne opozorilna lučka za pritisk olja, ugasnite motor.



- 22** Preverite nivo olja 5 minut po prenehanju delovanja motorja tako da uporabite merilno palico in po potrebi dodate olje.



Menjava: olja in oljnega filtra – VW Golf 6. Nasvet:

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.
- Prepričajte se, da je pokrov polnilne odprtine primerno zategnjen.
- Preverite tesnost navojnega čepa odtočne luknje in tesnilo oljnega filtra. Če je potrebno, ju previdno zategnite.

- 23** Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

- 24** Zaprite pokrov.



Menjava: olja in oljnega filtra – VW Golf 6. AUTODOC priporoča:

- Bodite pozorni, da je opozorilna lučka pritiska olja, ki kaže na nezadosten pritisk v mazalnem sistemu, lahko prižgana dlje časa kot običajno. Po nekaj sekundah olje zapolni vse cevi in lučka ugasne.
- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA VW

OLJNI FILTER: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VW GOLF 6

OLJNI FILTER ZA VW: KUPITE ZDAJ

OLJNI FILTER ZA VW GOLF 6: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.