



Kako zamenjati avtodel  
zračni filter na avtu  
**Mercedes W168** – vodnik  
menjave

## VIDEO VODIČ

**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ Razred A (W168) A 160 CDI (168.007), MERCEDES-BENZ Razred A (W168) A 170 CDI (168.008), MERCEDES-BENZ Razred A (W168) A 160 CDI (168.006), MERCEDES-BENZ Razred A (W168) A 170 CDI (168.009, 168.109), MERCEDES-BENZ Vaneo (414) 1.7 CDI (414.700)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: ZRAČNI FILTER – MERCEDES W168.  
 ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**



- Univerzalni čistilni sprej
- Pogonska vtičnica št. 7
- Izvijač z zatikalom
- Lomilka
- Krpa iz mikrovlaken
- Preveleka za blatnik

**KUPITE ORODJA**

Menjava: zračni filter – Mercedes W168. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

## MENJAVA: ZRAČNI FILTER – MERCEDES W168. AUTODOC STROKOVNJAKI PRIPOROČAJO:


1

Odprite pokrov.




2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

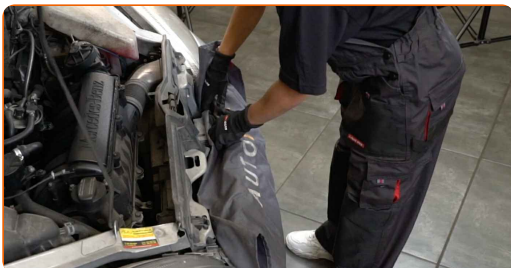

3

Odstranite rezervoar tekočine za pranje vetrobranskih stekel.

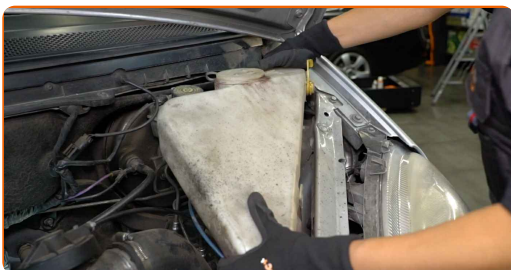


**AUTODOC priporoča:**

- Menjava: zračni filter – Mercedes W168. Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.

4

Odklopite konektor črpalke tekočine za pranje vetrobranskih stekel.

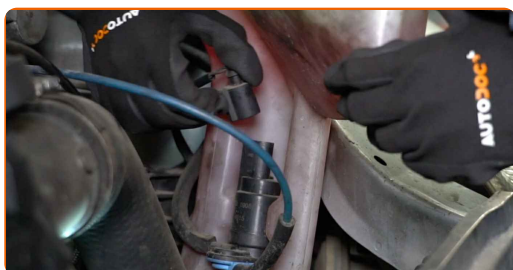

5

Snemite pokrov filtra. Uporabite lomilko.




**AUTODOC priporoča:**

- Menjava: zračni filter – Mercedes W168. Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.

6

Očistite cev za dovod zraka. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

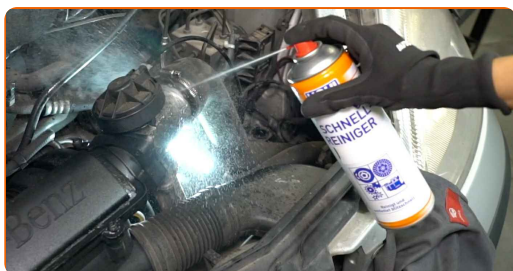


- 7** Odvijte objemko, ki pritrjuje cev zračnega filtra na nastavek dušilne lopute. Uporabite nasadni ključ №7. Uporabite izvijač z zatikalom.




- 8** Odstranite cev za dovod zraka.



- 9** Pokrijte cev za dovod zraka s krpo iz mikrovlaknen, da preprečite vnos prahu in umazanije v sistem.

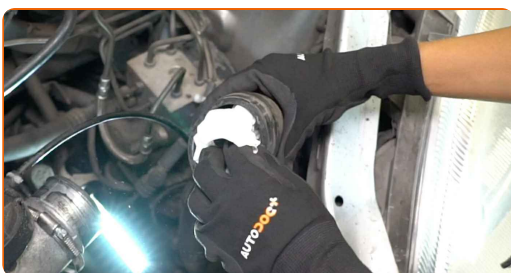


- 10** Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.

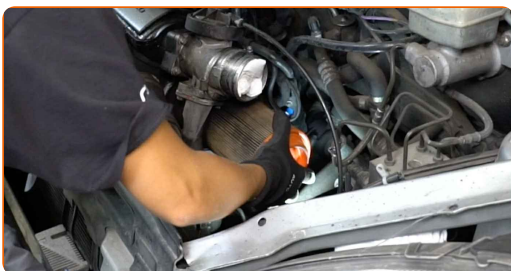

11

Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra. Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilegajo ohišju.

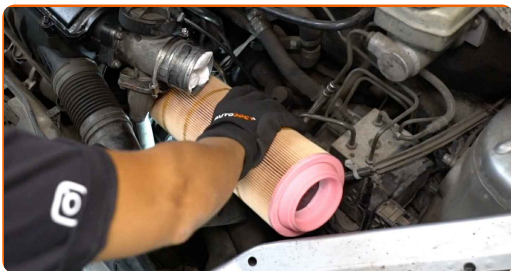


Menjava: zračni filter – Mercedes W168. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Oglejte pravilno namestitev filtrirnega elementa. Ne ga nagniti.
- Pozor! Uporabljajte kvalitetne filtre – Mercedes W168.
- Med namestitvijo se prepričajte, da ste preprečili vnos prahu in umazanije v ohišje zračnega filtra.


12

Ponovno namestite pokrov zračnega filtra. Pritrdite ga.

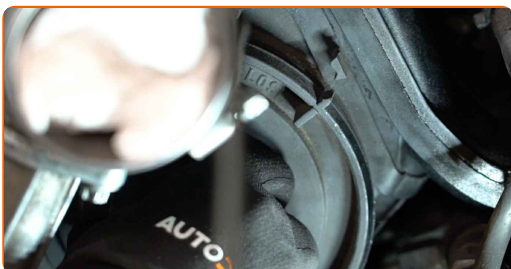


13

Odstranite krpo iz mikrovlaknen iz cevi za dovod zraka.

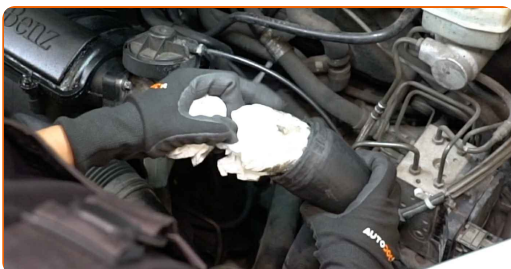





**14** Namestite cev za dovod zraka in jo pritrdite.

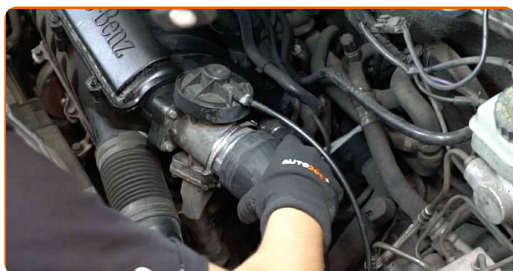

**15** Privijte objemko, ki povezuje cev zračnega filtra na nastavek dušilnih loput. Uporabite nasadni ključ №7. Uporabite izvijač z zatikalom.

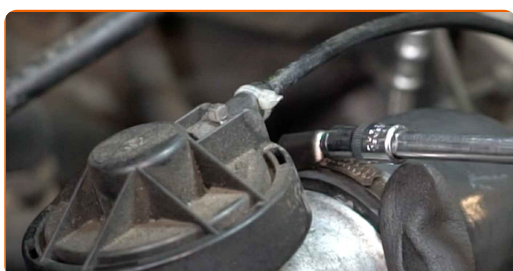

**16** Pritrdite konektor črpalke tekočine za pranje vetrobranskih stekel.

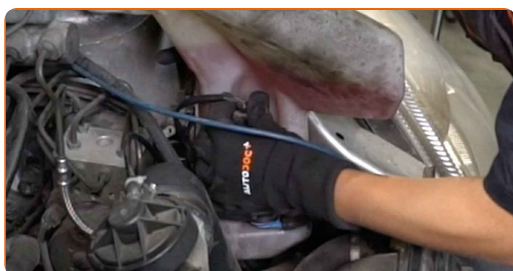

**17** Namestite rezervoar tekočine za pranje vetrobranskih stekel.




### AUTODOC priporočja:

- Menjava: zračni filter – Mercedes W168. Ne uporabljajte prekomerne sile med vgradnjo. To lahko poškoduje pritrdilne elemente.




18

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

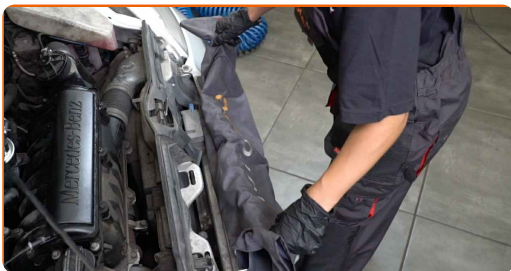

19

Zaprte pokrov.

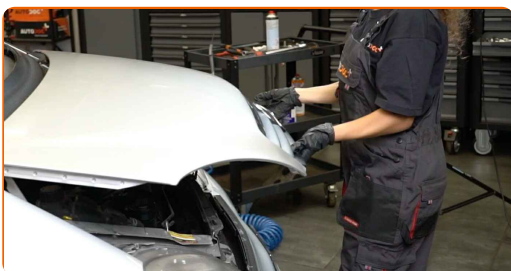

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA MERCEDES**

**ZRAČNI FILTRI: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA MERCEDES W168**

**ZRAČNI FILTRI ZA MERCEDES: KUPITE ZDAJ**

**ZRAČNI FILTRI ZA MERCEDES W168: NAJBOLJŠE PONUDBE  
& UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.