



Kako zamenjati avtodel
filter goriva na avtu
Mercedes W168 diesel –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ


**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ Razred A (W168) A 160 CDI (168.007), MERCEDES-BENZ Razred A (W168) A 170 CDI (168.008), MERCEDES-BENZ Razred V (W638/2) V 200 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ Razred V (W638/2) V 220 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ VITO Avtobus (638) 108 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ VITO Avtobus (638) 110 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ VITO Avtobus (638) 112 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ VITO Zaboj (638) 108 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ VITO Zaboj (638) 110 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ VITO Zaboj (638) 112 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Avtobus (901, 902) 208 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Avtobus (901, 902) 211 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Avtobus (901, 902) 213 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Avtobus (901, 902) 216 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Avtobus (903) 308 CDI 2.2, (+ 50)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: FILTRA GORIVA – MERCEDES W168.
 ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**

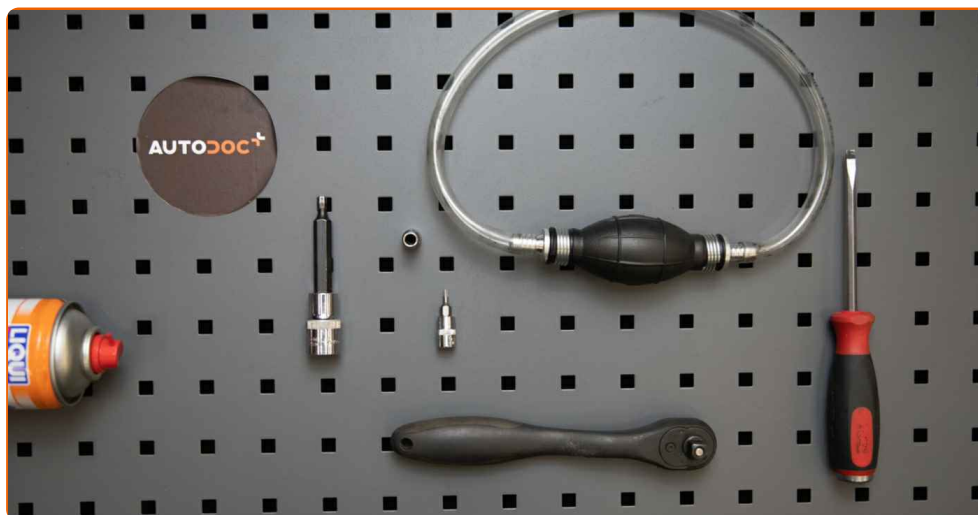

- Univerzalni čistilni sprej
- Pogonska vtičnica št. 7
- Torx nastavek T10
- Nasadni ključ št. H5
- Izvijač z zatikalom
- Ploščati izvijač
- Ročna črpalka za gorivo
- Prevleka za blatnik

KUPITE ORODJA


Menjava: filtra goriva – Mercedes W168. AUTODOC priporoča:

- Zagotovite ustrezno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Mercedes W168 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Odprite pokrov.

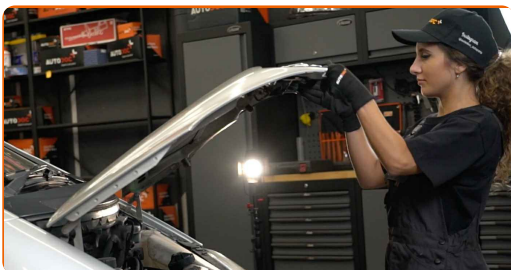


2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

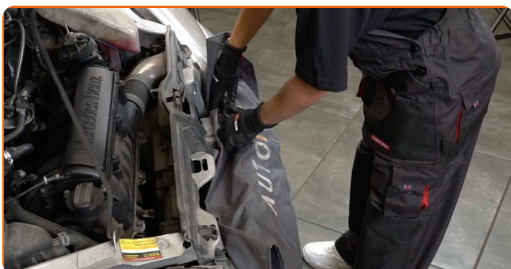


3

Očistite ohišje in pokrov filtra za gorivo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

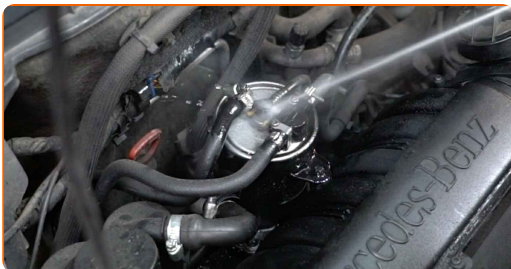


4 Sprostite pritrdilno objemko na cev filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ N°7. Uporabite izvijač z zatikalom.

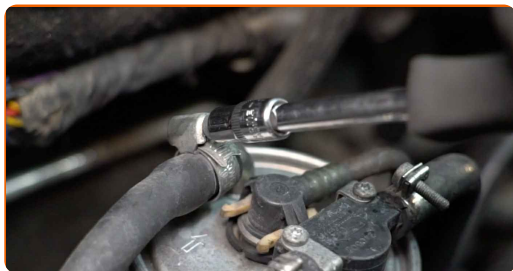


5 Odstranite cevi iz filtra goriva. Uporabite ploščat izvijač.



6 Odvijte pritrdilni element, ki pritrjuje cev za dovod goriva na ohišje filtra za gorivo. Uporabite vijčni nastavek T10.

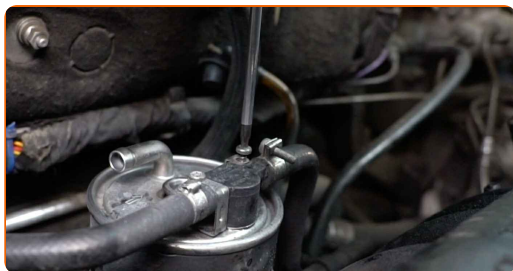

7 Odstranite cev za gorivo.

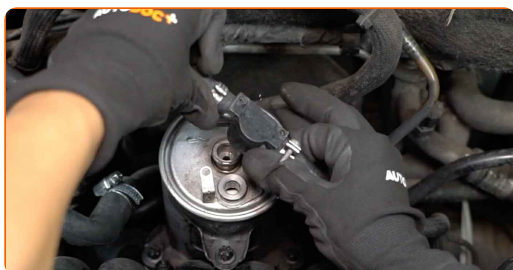


Menjava: filtra goriva – Mercedes W168. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.


8

Odvijte nosilec filtra za gorivo. Uporabite imbus št. H5. Uporabite izvijač z zatikalom.

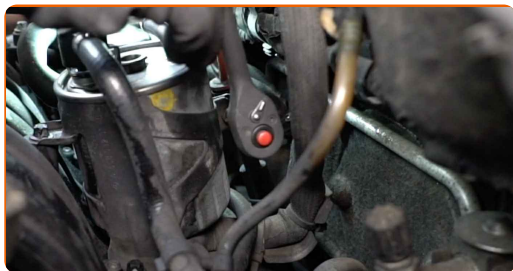


9

Odstranite filter za gorivo.

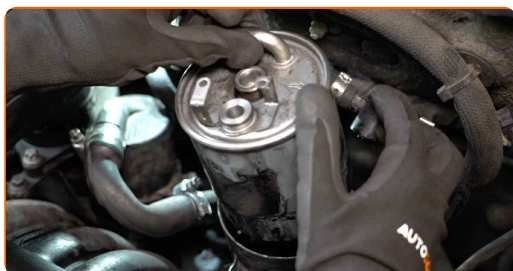

10

Namestite nov filter za gorivo.

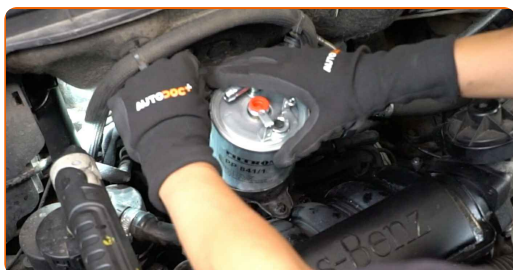

Menjava: filtra goriva – Mercedes W168. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Prepričajte se, da je filter za gorivo pravilno nameščen. Upoštevajte oznako za smer pretoka goriva.
- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanije v ohišje filtra za gorivo.
- Mercedes W168 – Pomembno je, da uporabljate le visokokakovostne filtre.


11 Namestite cev za gorivo.




12 Privijte namestitveni nosilec filtra za gorivo. Uporabite imbus št. H5. Uporabite izvijač z zatikalom.



13 Privijte pritrdilni element, ki povezuje cev za dovod goriva na ohišje filtra za gorivo. Uporabite vijčni nastavek T10.

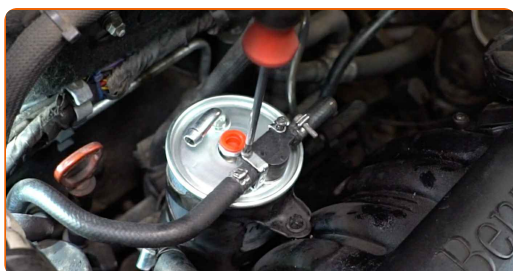

14 Pritrdite cev na filter za gorivo. Uporabite ploščat izvijač.

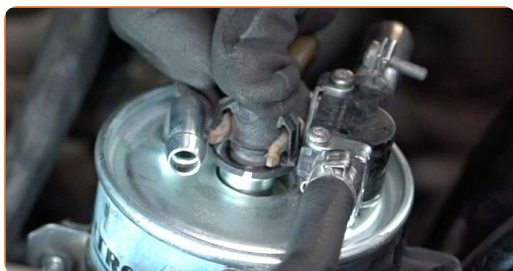

15

Nekajkrat stisnite pumpico za gorivo, dokler ne postane trda. Uporabite ročno črpalko za gorivo.




AUTODOC priporoča:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.


16

Pritrdite cev na filter za gorivo.

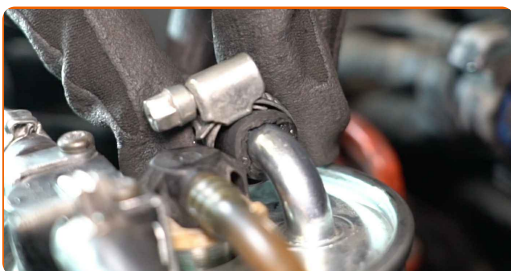

17

Zategnite pritrdilno objemko cevi filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №7. Uporabite izvijač z zatikalom.

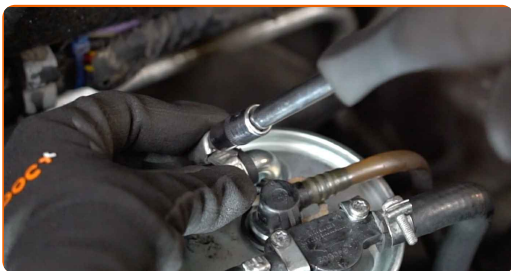


18

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.




19

Ugasnite motor.

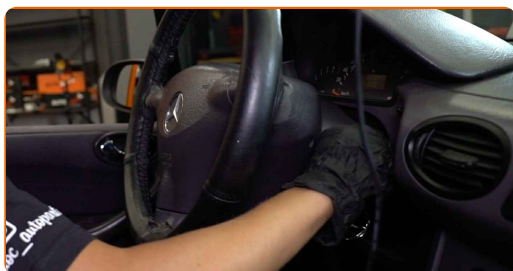

20

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

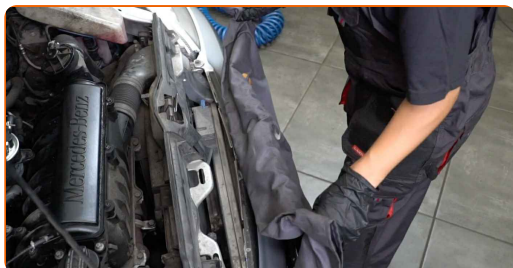

21

Zaprte pokrov.



Menjava: filtra goriva – Mercedes W168. AUTODOC priporoča:

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA MERCEDES

FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA MERCEDES W168

FILTER GORIVA ZA MERCEDES: KUPITE ZDAJ

**FILTER GORIVA ZA MERCEDES W168: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.