




Kako zamenjati avtodel  
zračni filter na avtu **Audi**  
**A3 8L1** – vodnik menjave

## VIDEO VODIČ

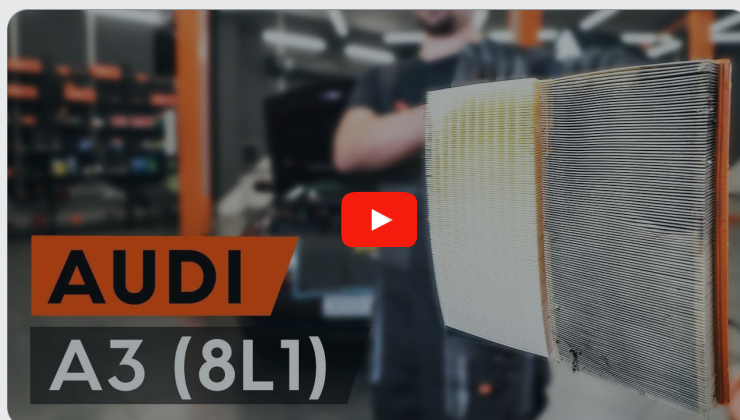


### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI, AUDI TT Coupe (8N3) 1.8 T, AUDI TT Coupe (8N3) 1.8 T quattro, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T quattro, AUDI A3 Hatchback (8L1) S3 quattro, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI quattro, AUDI TT Coupe (8N3) 3.2 VR6 quattro, AUDI TT Roadster (8N9) 3.2 VR6 quattro

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: ZRAČNI FILTER – AUDI A3 8L1. ORODJE, KI GA POTREBUJETE:

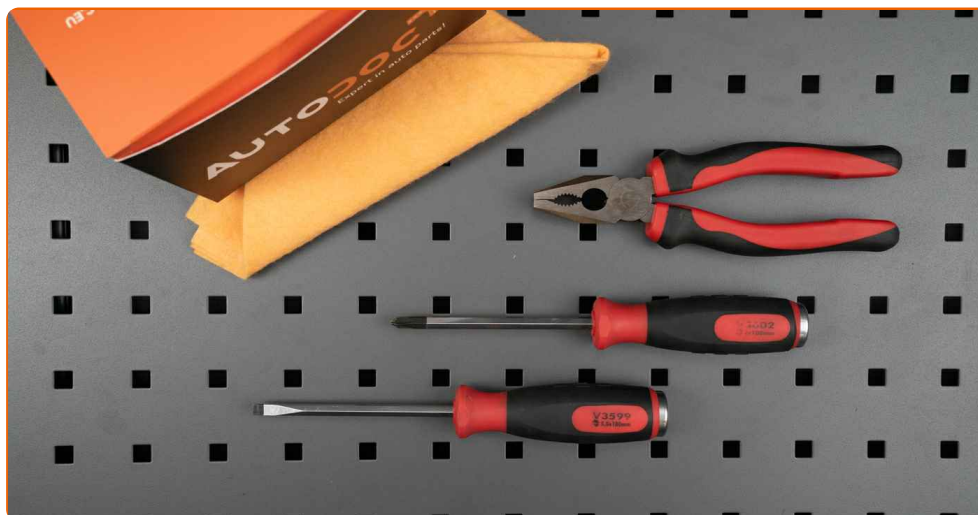

- Križni izvijač
- Ploščati izvijač
- Kombinirane klešče
- Krpa iz mikrovlagen
- Preveleka za blatnik


**KUPITE ORODJA**

### AUTODOC priporoča:

- Menjava: zračni filter – Audi A3 8L1. Sledite načrtu vzdrževanja, priporočilom in zahtevam, ki jih je določil proizvajalec.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

## MENJAVA: ZRAČNI FILTER – AUDI A3 8L1. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:


1 Odprite pokrov.

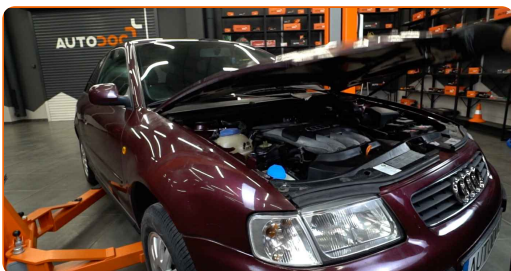


2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.



3 Odstranite pritrdilne vijake pokrova zračnega filtra (4 kosi). Uporabite Phillips križni izvijač.

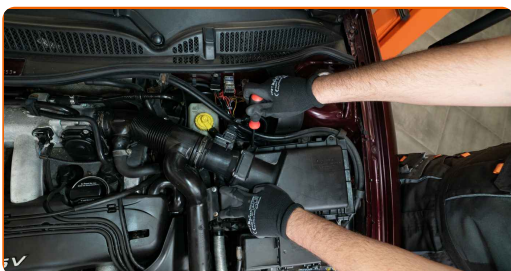

- 4 Izključite konektor senzorja za masovni pretok zraka. Popustite objemko in odstranite zračno sesalno cev iz ohišja filtra. Uporabite kombinirane kleščice.

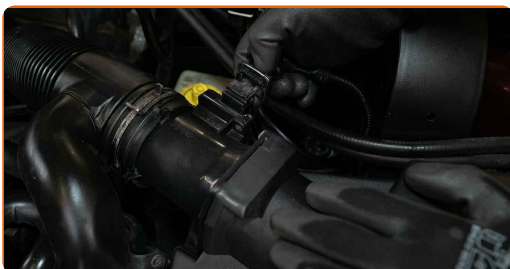


- 5 Snemite pokrov filtra.




Menjava: zračni filter – Audi A3 8L1. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Navpično odstranite del z upoštevanjem pokrova motorja.

- 6 Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.

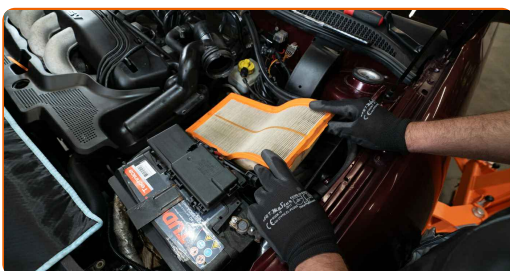

- 7 Očistite pokrov zračnega filtra in ohišje.

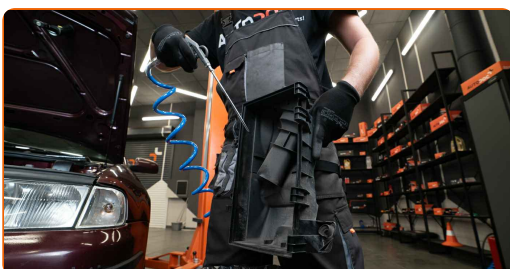

### Menjava: zračni filter – Audi A3 8L1. Nasvet:

- Preden očistite pokrov in ohišje zračnega filtra prekrijte dele zračnega voda, senzor količine pretoka zraka (če obstaja) in dušilni ventil s čisto krpo.

8

Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra. Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilegajo ohišju.



### Menjava: zračni filter – Audi A3 8L1. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Oglejte pravilno namestitev filtrirnega elementa. Ne ga nagniti.
- Pozor! Uporabljajte kvalitetne filtre – Audi A3 8L1.
- Med namestitvijo se prepričajte, da ste preprečili vnos prahu in umazanije v ohišje zračnega filtra.


9

Ponovno namestite pokrov zračnega filtra. Pritrdite ga.


- 10** Priključite cev za dovod zraka na ohišje zračnega filtra. Privijte objemko cevi filtra za gorivo. Vključite konektor senzorja za masovni pretok zraka.



- 11** Privijte pritrdilne vijake pokrova zračnega filtra (4 kosi). Uporabite Phillips križni izvijač.

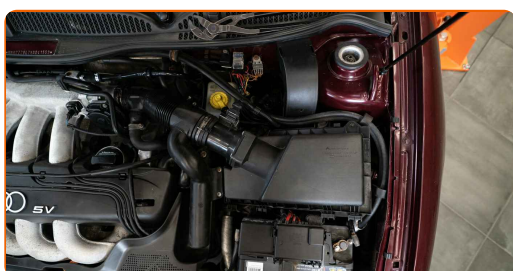

- 12** Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

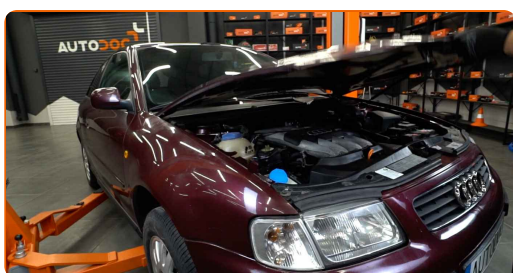

- 13** Zaprite pokrov.



**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA AUDI**

**ZRAČNI FILTRI: ŠIROKA IZBIRA**



**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA AUDI A3 8L1**

**ZRAČNI FILTRI ZA AUDI: KUPITE ZDAJ**

**ZRAČNI FILTRI ZA AUDI A3 8L1: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

## **ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.