



Kako zamenjati avtodel  
vžigalne svečke na avtu

**Audi A3 8L1** – vodnik  
menjave

## VIDEO VODIČ

**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro, AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 1.8, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 1.8, AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 1.8 quattro, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 1.8 quattro, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6 E-Power, (+ 20)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – AUDI A3 8L1. ORODJE,  
KI GA POTREBUJETE:**



- Navorni ključ
- Nastavek za vžigalne svečke št. 16
- Visokotemperaturno mazivo proti zatikanju
- Preveleka za blatnik

**KUPITE ORODJA**


Menjava: vžigalnih svečk – Audi A3 8L1. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Postopek zamenjave je enak za vse vžigalne svečke.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

## MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – AUDI A3 8L1. SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1

Odprite pokrov.

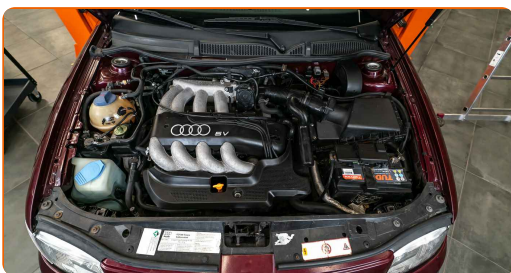

2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.




3

Sprostite potezno žico za plin iz pritrdilnih elementov na pokrovu motorja.



4

Odstranite žične povezave vžigalne svečke iz navoja vžigalne svečke.

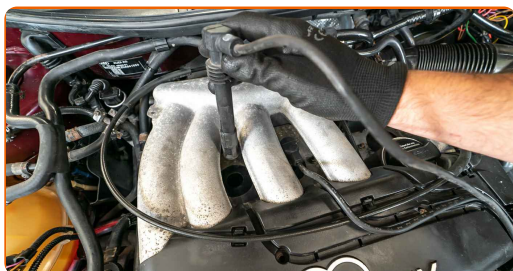


### Menjava: vžigalnih svečk – Audi A3 8L1. AUTODOC nasvet:

- Bodite previdni, da ne poškodujete žic vžigalne svečke.
- Zapomnite si sosledje konektorjev žic vžigalne svečke.


5

Očistite umazanijo, prah in drobne delce iz notranjosti navoja vžigalne svečke.

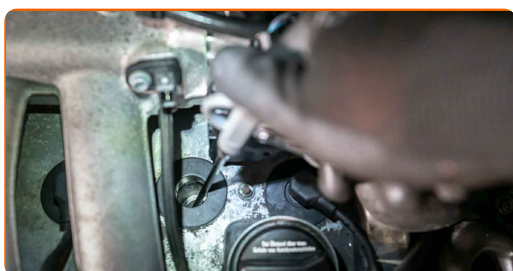

6

Odvijte vžigalne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16.

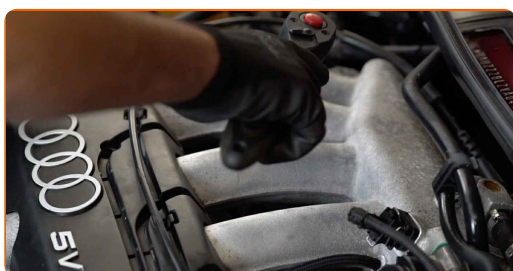

### Pozor!

- Za vstavitv ključa za vžigalne svečke v navoj vžigalne svečke št. 3 izključite konektor na sesalnem razdelilniku motorja.


**7** Izvlecite vžigalne svečke.



**8** Nanesite tanek sloj posebnega visokotemperaturnega maziva proti zatikanju na navoje novih vžigalnih svečk.



**9** Namestite nove vžigalne svečke v njihove nosilce.

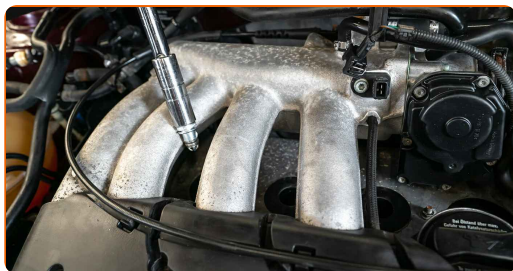


**10** Vstavite nove svečke in jih pričvrstite. Uporabite navorni ključ. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Zategnite ga do navora 25 Nm.




**Menjava: vžigalnih svečk – Audi A3 8L1. Strokovnjaki priporočajo:**

- Ne zategnite svečk s pretirano silo. Preseganje vrtilnega momenta lahko poškoduje navojno nit.
- Bodite previdni pri delu s ključem za vžigalne svečke, saj lahko poškodujete navojni priključek.

**11** Namestite konektorje žic vžigalne svečke v navoje vžigalne svečke. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.

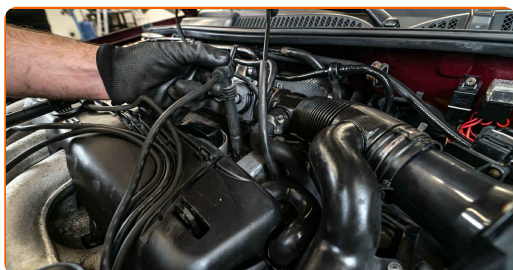

**12** Vključite konektor na sesalnem razdelilniku motorja.

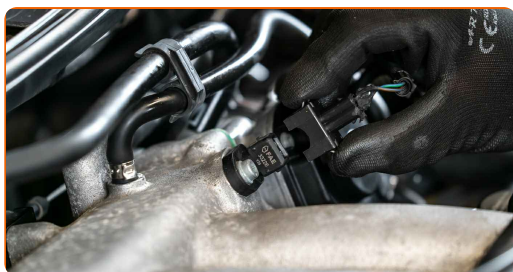

**13** Pritrdite žice vžigalne svečke v njihove pritrdilne elemente na pokrovu motorja.

**14** Pritrdite potezno žico v njene pritrdilne elemente na pokrovu motorja.




15

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.



16

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

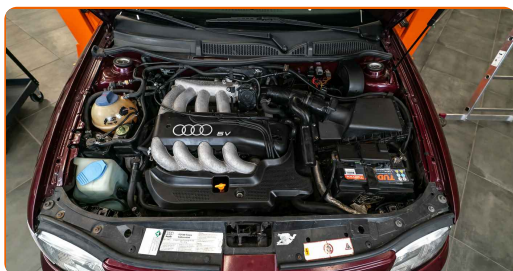

17

Zaprte pokrov.



**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**



## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA AUDI**

**VŽIGALNE SVEČKE: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA AUDI A3 8L1**

**VŽIGALNE SVEČKE ZA AUDI: KUPITE ZDAJ**

**VŽIGALNE SVEČKE ZA AUDI A3 8L1: NAJBOLJŠE PONUDBE  
& UGODNOSTI**

## **ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.