



Kako zamenjati avtodel
amortizer prtljažnih vrat
na avtu **Audi A3 8PA** –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ



Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power, AUDI A3 Sportback (8PA) RS3 quattro, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI, (+ 4)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: AMORTIZERJEV PRTLJAŽNIKA – AUDI A3 8PA. ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Sprej WD-40
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Ploščati Izvijač

KUPITE ORODJA

Menjava: amortizerjev prtljažnika – Audi A3 8PA. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Levo in desno plinsko vzet vrat prtljažnika je potrebno zamenjati istočasno.
- Postopek menjave je enak za desno in levo plinsko vzet vrat prtljažnika.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: AMORTIZERJEV PRTLJAŽNIKA – AUDI A3 8PA. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1

Odprite pokrov motorja.



2

Podprite vrata prtljažnika. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



3

Sprostite obroč, ki povezuje plinsko vzmet z vratni prtljažnikom. Uporabite ploščat izvijač.

**4**

Sprostite obroč, ki povezuje plinsko vzmet s karoserijo avtomobila. Uporabite ploščat izvijač.



Menjava: amortizerjev prtljažnika – Audi A3 8PA. AUTODOC priporoča:

- V izogib poškodbam, se prepričajte, da držite vrata prtljažnika pri odstranjevanju plinskih vzmeti.


5

Odstranite plinsko vzmet vrat prtljažnika.



6

Sprostite obroč, ki povezuje plinsko vzmet z vratni prtljažnikom. Uporabite ploščat izvijač.

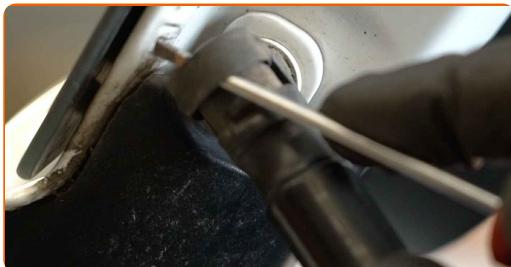

7

Sprostite obroč, ki povezuje plinsko vzmet s karoserijo avtomobila. Uporabite ploščat izvijač.



Menjava: amortizerjev prtljažnika – Audi A3 8PA. Nasvet:

- V izogib poškodbam, se prepričajte, da držite vrata prtljažnika pri odstranjevanju plinskih vzmeti.

8

Odstranite plinsko vzmet vrat prtljažnika.



9

Očistite sedež za namestite plinske vzmeti prtljažnika. Uporabite sprej WD-40.



10

Namestite novo plinsko vzet vrat prtljažnika.



Menjava: amortizerjev prtljažnika – Audi A3 8PA. AUTODOC nasvet:

- V izogib poškodbam, se prepričajte, da držite vrata prtljažnika med nameščanjem plinskih vzmeti.

11

Spnite obroč, ki povezuje plinsko vzet s karoserijo avtomobila.



12

Spnite obroč, ki povezuje plinsko vzet z vratim prtljažnika.



13

Namestite novo plinsko vzet vrat prtljažnika.



Menjava: amortizerjev prtljažnika – Audi A3 8PA. Strokovnjaki priporočajo:

- V izogib poškodbam, se prepričajte, da držite vrata prtljažnika med nameščanjem plinskih vzmeti.

14

Spnite obroč, ki povezuje plinsko vzet s karoserijo avtomobila.



15

Spnite obroč, ki povezuje plinsko vzet z vrti prtljažnika.



16

Odsranite hidravlično dvigalo za menjalnik.




AUTODOC priporoča:

- Audi A3 8PA – Ne znižajte dvigala menjalnika sunkovito, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov avta.

17

Preverite delovanje plinskih vzmeti vrat prtljažnika po njihovi namestitvi.

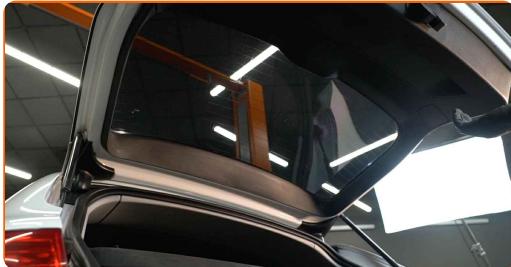

18

Zaprite pokrov prtljažnika.



ODLIČNO OPRAVLJENO!



[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA AUDI

AMORTIZER PRTLJAŽNIH VRAT: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA AUDI A3 8PA

AMORTIZER PRTLJAŽNIH VRAT ZA AUDI: KUPITE ZDAJ

**AMORTIZER PRTLJAŽNIH VRAT ZA AUDI A3 8PA:
NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.