



Kako zamenjati avtodel
mikro jermen na avtu
Opel Astra H sedan –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ




i Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.6 (L48), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.6 (L35), OPEL Astra H GTC (A04) 1.6 (L08), OPEL Zafira B (A05) 1.6 (M75), OPEL Zafira B (A05) 1.8 (M75), OPEL Astra H TwinTop (A04) 1.6 (L67), OPEL Vectra C CC (Z02) 1.8 (F68), OPEL Vectra C CC (Z02) 1.6 (F68), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 1.6 (F69), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 1.8 (F69), OPEL Meriva A (X03) 1.6 (E75), OPEL Vectra C Caravan (Z02) 1.8 (F35), OPEL Signum CC (Z03) 1.8 (F48), OPEL Astra H TwinTop (A04) 1.8 (L67), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.8 (L48), (+ 8)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: MIKRO JERMENA – OPEL ASTRA H SEDAN.
ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**

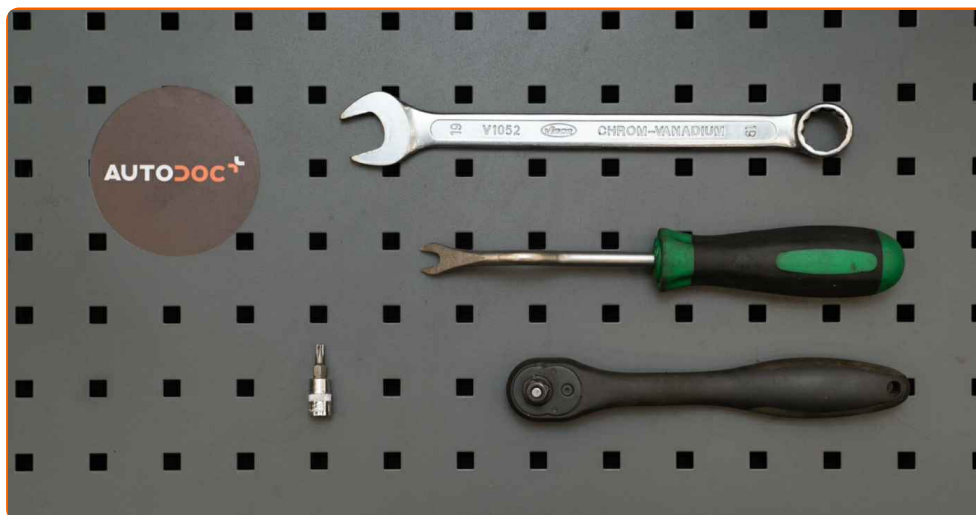

- Kombinirani ključ №19
- Torx nastavek T25
- Izvijač z zatikalom
- Orodje za odstranjevanje sponk
- Preveleka za blatnik

KUPITE ORODJA


Menjava: mikro jermena – Opel Astra H sedan. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: MIKRO JERMENA – OPEL ASTRA H SEDAN. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:


1

Odprite pokrov.

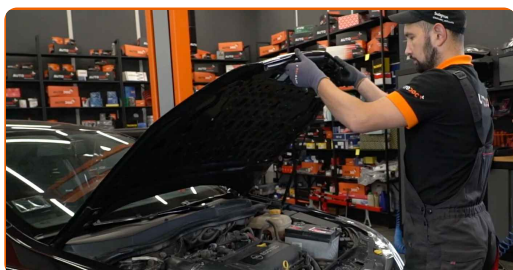


2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

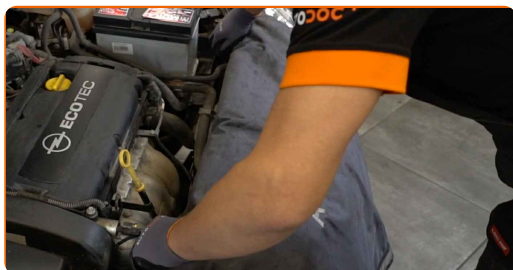


3


Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.

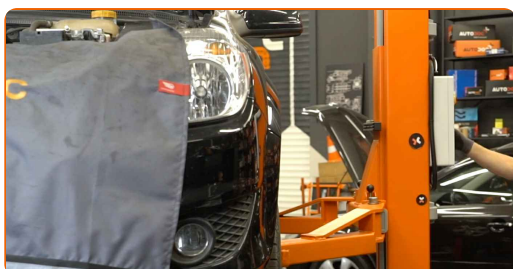

- 4 Odvijte in odstranite pritrdilne elemente za blatnike. Uporabite vijčni nastavek T25. Uporabite izvijač z zatikalom. Uporabite orodje za odstranitev sponke.

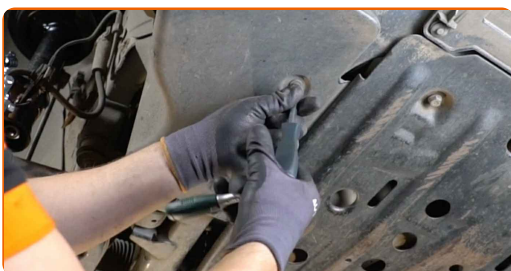


- 5 Odstranite pokrov blatnikov.

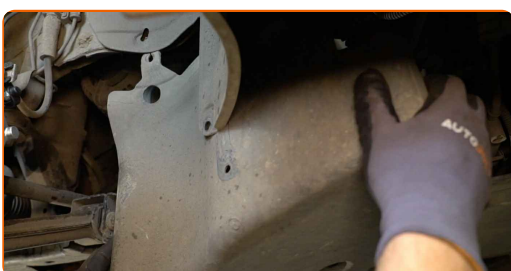

- 6 Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite kombinirani ključ №19.



- 7 Odstranite rebrasti jermen.

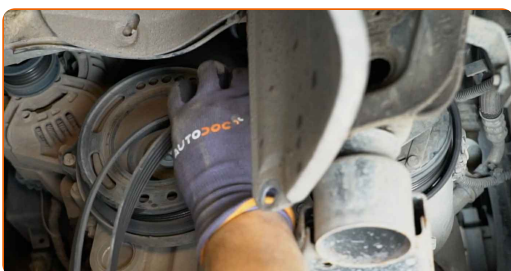

8 Vrnite napenjalni valj v začetni položaj.




Menjava: mikro jermena – Opel Astra H sedan. Strokovnjaki priporočajo:

- Preverite stanje napenjalnega valja in vodilnega valja. Zamenjajte jih, če je to potrebno.

9 Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite kombinirani ključ №19.



10 Namestite rebrasti jermen.

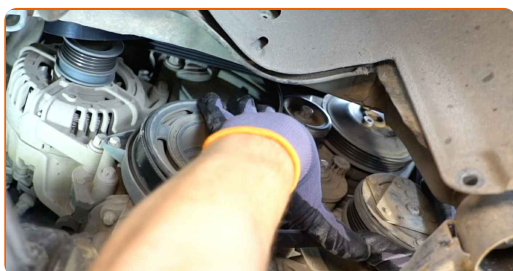

Menjava: mikro jermena – Opel Astra H sedan. AUTODOC priporoča:

- Prepričajte se, da se rebrasti jermen tesno prilega na vse valje.


11

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj. Uporabite kombinirani ključ №19.




12

Namestite pokrove blatnikov na sedlo za nameščanje.

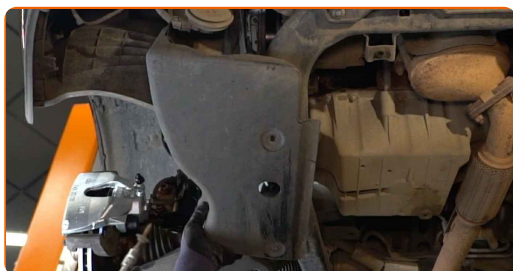

13

Namestite in zategnite pritrdilne elemente pokrova blatnika. Uporabite vijaki nastavek T25. Uporabite izvijač z zatikalom.

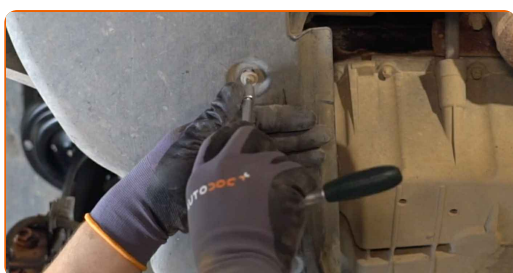


14

Spustite avtomobil.



15

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

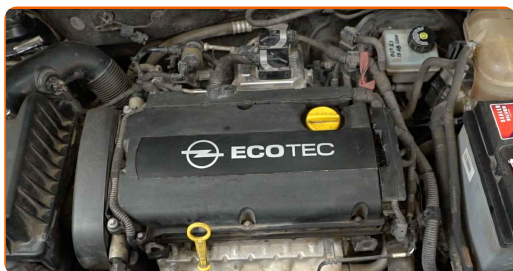


16

Ugasnite motor.


17

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

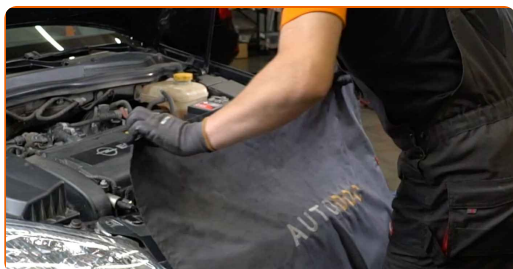

18

Zaprte pokrov.

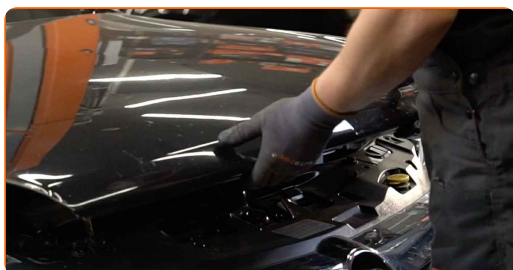

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA OPEL

MIKRO JERMEN: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA OPEL ASTRA H SEDAN

MIKRO JERMEJ ZA OPEL: KUPITE ZDAJ

**MIKRO JERMEJ ZA OPEL ASTRA H SEDAN: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.