



Kako zamenjati avtodel
zračni filter na avtu **AUDI**
A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE,
B7) – vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

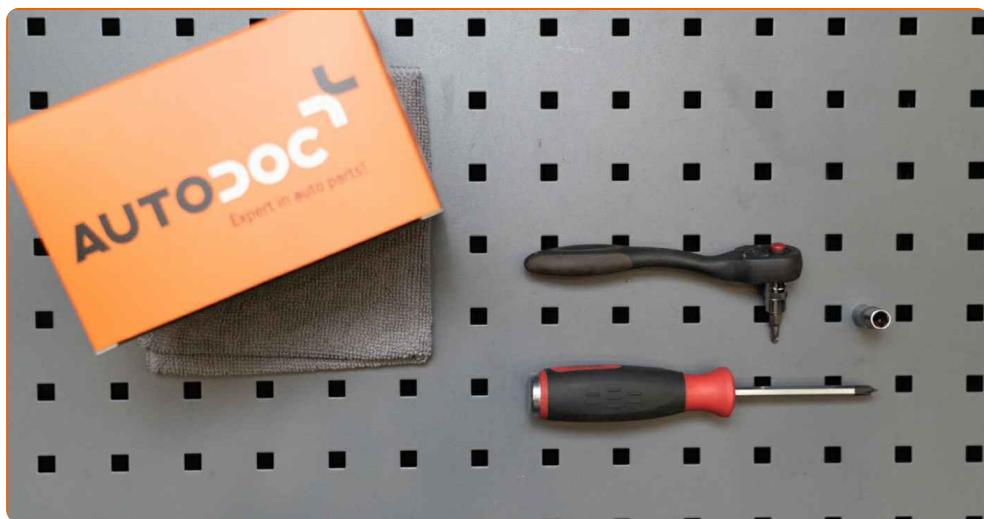
Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.5 TDI, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T quattro, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 quattro, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI

MENJAVA: ZRAČNI FILTER – AUDI A4 CABRIO (8H7, B6, 8HE, B7). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Pogonska vtičnica št. 7
- Torx nastavek T20
- Križni izvijač
- Krpa iz mikrovlaken
- Prevleka za blatnik

[Kupite orodja](#)

Menjava: zračni filter – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Nasvet:

- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7).

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Odklopite dovodno cev zraka z ohišja zračnega fitra.

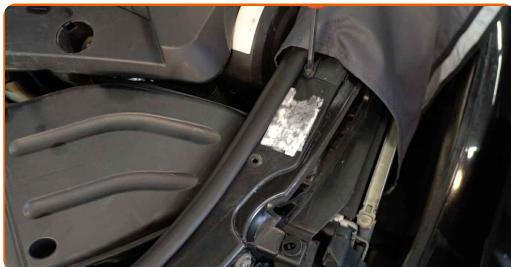


4 Odstranite pritrdilne vijke pokrova zračnega filtra. Uporabite Phillips križni izvijač.

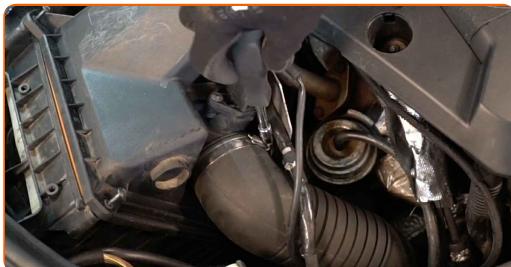


5

Odstranite cev za dovod zraka Uporabite vijačni nastavek T20.

**6**

Odstranite vpenjalni kos cevi za dovod zraka. Uporabite nasadni ključ №7.

**7**

Odklopite dovodno cev zraka z ohišja zračnega filtra.

**8**

Snemite pokrov filtra.

**9**

Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.



10

Pokrijte cev za dovod zraka s krpo iz mikrovlaken, da preprečite vnos prahu in umazanije v sistem.



11

Očistite pokrov zračnega filtra in ohišje.



Menjava: zračni filter – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Nasvet:

- Preden očistite pokrov in ohišje zračnega filtra prekrijte dele zračnega voda, senzor količine pretoka zraka (če obstaja) in dušilni ventil s čisto krpo.

12

Odstranite krpo iz mikrovlaken iz cevi za dovod zraka.



13

Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra. Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilegajo ohišju.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: zračni filter – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Prepričajte se, da boste filtrirni element namestili pravilno. Izognite se neporavnanoosti.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.
- Med namestitvijo se prepričajte, da ste preprečili vnos prahu in umazanije v ohišje zračnega filtra.

14

Ponovno namestite pokrov zračnega filtra. Pritrdite ga.



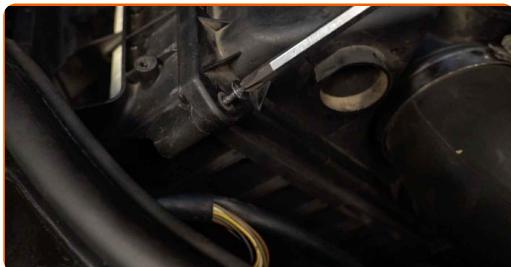
15

Priklužite dovodno cev zraka na ohišje zračnega filtra.



16

Privijte pritrdilne vijke pokrova zračnega filtra. Uporabite Phillips križni izvijač.

**17**

Privijte objemko cevi filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №7.

**18**

Pritrdite cev za dovod zraka. Uporabite vijačni nastavek T20.

**19**

Priklučite dovodno cev zraka na ohišje zračnega filtra.

**20**

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

21

Zaprite pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! **OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ZRAČNI FILTRI: ŠIROKA IZBIRA

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.