



Kako zamenjati avtodel  
zračni filter na avtu **AUDI**  
**A5 Cabrio (8F7)** – vodnik  
menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

AUDI A5 Cabrio (8F7) 2.0 TDI, AUDI A5 Cabrio (8F7) 1.8 TFSI, AUDI A5 Cabrio (8F7) 2.0 TDI quattro, AUDI A5 Cabrio (8F7) 2.0 TFSI, AUDI A5 Cabrio (8F7) 2.0 TFSI quattro, AUDI A5 Cabrio (8F7) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

**MENJAVA: ZRAČNI FILTER – AUDI A5 CABRIO (8F7).  
SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**

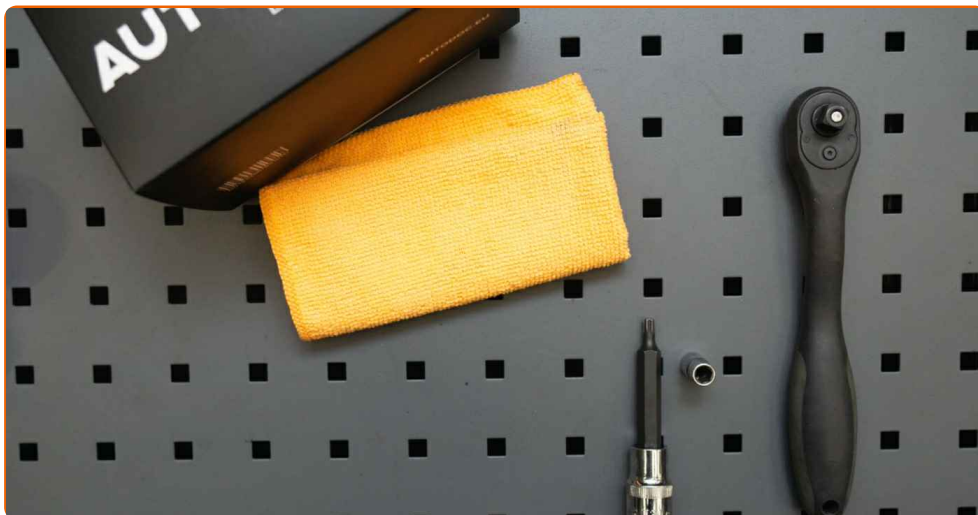

- Pogonska vtičnica št. 7
- Torx nastavek T30
- Izvijač z zatikalom
- Krpa iz mikrovlaken
- Preveleka za blatnik

**Kupite orodja**

**AUTODOC priporoča:**

- Menjava: zračni filter – AUDI A5 Cabrio (8F7). Ne prezrite načrta vzdrževanja, priporočil in zahtev, ki jih je določil proizvajalec, glede uporabe avtodela.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

## **MENJAVA: ZRAČNI FILTER – AUDI A5 CABRIO (8F7). PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:**

**1** Odprite pokrov.

**2** Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

**3** Izključite konektor senzorja za masovni pretok zraka.




**4** Odstranite vpenjalni kos cevi za dovod zraka. Uporabite nasadni ključ N°7. Uporabite izvijač z zatikalom.




**5** Odklopite dovodno cev zraka z ohišja zračnega filtra.



**6** Odstranite pritrdilne vijake pokrova zračnega filtra. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite izvijač z zatikalom.

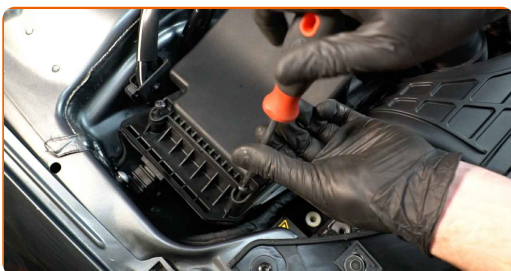

**7** Pokrijte cev za dovod zraka s krpo iz mikrovlaknen, da preprečite vnos prahu in umazanije v sistem.

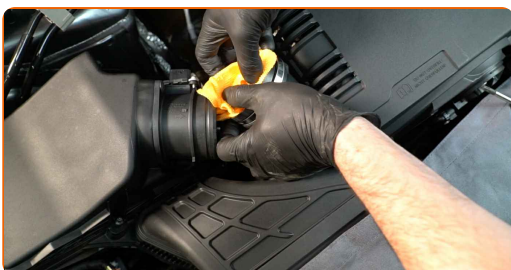

**8** Snemite pokrov filtra.




Menjava: zračni filter – AUDI A5 Cabrio (8F7). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Navpično odstranite del z upoštevanjem pokrova motorja.


9

Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.

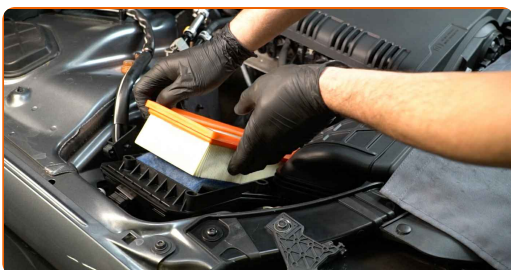

10

Očistite pokrov zračnega filtra in ohišje.

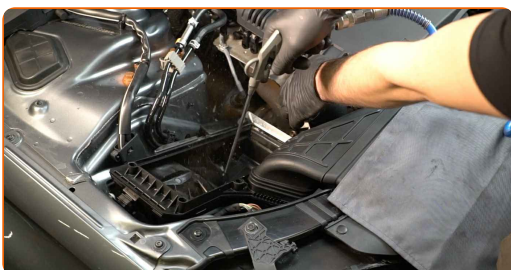


Menjava: zračni filter – AUDI A5 Cabrio (8F7). Nasvet:

- Preden očistite pokrov in ohišje zračnega filtra prekrijte dele zračnega voda, senzor količine pretoka zraka (če obstaja) in dušilni ventil s čisto krpo.

11

Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra. Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilegajo ohišju.

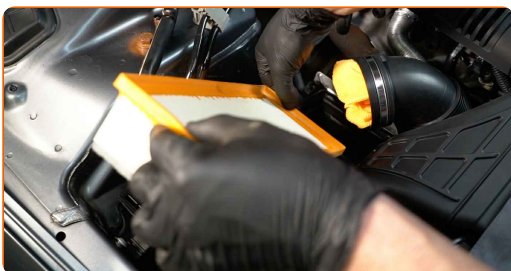

**Menjava: zračni filter – AUDI A5 Cabrio (8F7). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:**

- Oglejte pravilno namestitev filtrirnega elementa. Ne ga nagniti.
- Pozor! Uporabljajte kvalitetne filtre – AUDI A5 Cabrio (8F7).
- Med namestitvijo se prepričajte, da ste preprečili vnos prahu in umazanije v ohišje zračnega filtra.


**12**

Ponovno namestite pokrov zračnega filtra. Pritrdite ga.




**13**

Privijte pritrdilne vijake pokrova zračnega filtra. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite izvijač z zatikalom.

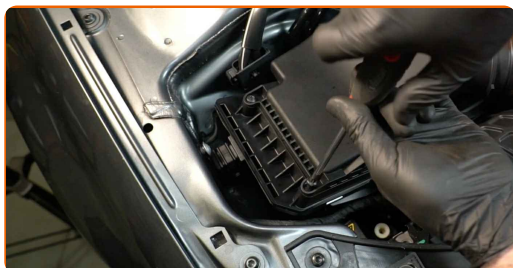

**14**

Odstranite krpo iz mikrovlaknen iz cevi za dovod zraka.

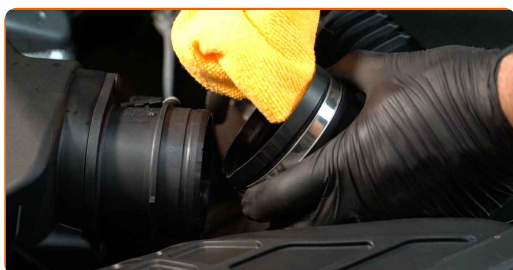

**15** Priključite dovodno cev zraka na ohišje zračnega filtra.



**16** Pritrdite vpenjalni kos na cev za dovod zraka. Uporabite nasadni ključ N°7. Uporabite izvijač z zatikalom.



**17** Vključite konektor senzorja za masovni pretok zraka.



**18** Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

**19** Zaprite pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**



## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

**AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**ZRAČNI FILTRI: ŠIROKA IZBIRA**

### **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.