



Kako zamenjati avtodel
filter goriva na avtu **AUDI**
A6 Avant (4A5, C4)
bensin – vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.8, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.8 quattro

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 T

MENJAVA: FILTRA GORIVA – AUDI A6 AVANT (4A5, C4).
SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Univerzalni čistilni sprej
- Posoda za tekočino
- Pogonska vtičnica št. 10
- Ploščati Izvijač
- Izvijač z zatikalom

Kupite orodja

Menjava: filtra goriva – AUDI A6 Avant (4A5, C4). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zagotovite ustrezeno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: FILTRA GORIVA – AUDI A6 AVANT (4A5, C4). PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1 Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.

2 Odvijte vijke nosilca filtra goriva. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



3 Pripravite posodo za tekočine.

4 Očistite pritrdilne elemente cevi za dovod goriva. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



5

Odstranite cevi za pritok goriva iz filtra za gorivo.

**6**

Uporabite ploščat izvijač.

Menjava: filtra goriva – AUDI A6 Avant (4A5, C4). AUTODOC priporoča:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.

7

Iz filtra za gorivo odklopite cevi za dovod goriva.

**8**

Odstranite filter za gorivo.



9

Odložite kartušo starega fitra v posodo.



10

Odstranite nosilec filtra goriva.

11

Namestite nosilec novega filtra za gorivo.



12

Namestite nov filter za gorivo.

13

Pritrdite filter za gorivo v držalo. Uporabite ploščat izvijač.




Menjava: filtra goriva – AUDI A6 Avant (4A5, C4). Nasvet:

- Prepričajte se, da je filter za gorivo pravilno nameščen. Upoštevajte oznako za smer pretoka goriva.
- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanije v ohišje filtra za gorivo.
- Uporablajte le kakovostne filtre.

14

Priklučite cevi za napajanje goriva na filter za gorivo in privijte pritrdilne elemente. Uporabite ploščat izvijač.

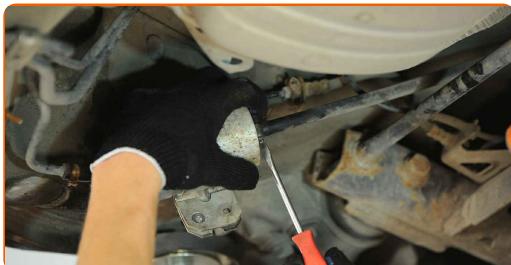

15

Zategnite vijke na nosilcu filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



16

Odstranite posodo za tekočino izpod filtra za gorivo.

17

Sputstite avtomobil.

Menjava: filtra goriva – AUDI A6 Avant (4A5, C4). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Pred zagonom nekajkrat vključite in izključite motor. To je potrebno, da aktivirate črpalko za gorivo, da prične črpati gorivo skozi sistem goriva.

18

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

19

Ugasnite motor.

ODLIČNO OPRAVLJENO! **OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA

(i) OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.