



Kako zamenjati avtodel
osvetlitev registrske
tablice na avtu **AUDI A6
C6 Sedan (4F2)** – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 3.0 TFSI quattro, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 3.2 FSI, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 2.4, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 3.2 FSI quattro, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 2.0 TDI, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 4.2 quattro, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 3.0 TDI quattro, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 2.7 TDI, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 2.4 quattro, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 2.7 TDI quattro, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 2.0 TFSI, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) S6 quattro, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 4.2 FSI quattro, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 2.8 FSI, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 3.0 quattro, (+ 3)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 2.0 TFSI

**MENJAVA: OSVETLITEV REGISTRŠKE TABLICE – AUDI
A6 C6 SEDAN (4F2). ORODJE, KI GA POTREBUJETE:**



- Sprej za elektroniko
- Križni izvijač
- Ploščati Izvijač

Kupite orodja

Menjava: osvetlitev registrske tablice – AUDI A6 C6 Sedan (4F2). AUTODOC priporoča:

- Postopek zamenjave je identičen za vse zadnje luči registrske tablice.
- Zamenjajte vse zadnje luči registrske tablice naenkrat.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: OSVETLITEV REGISTRŠKE TABLICE – AUDI A6 C6 SEDAN (4F2). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1

Odstranite registrsko tablico.



2

Odprite pokrov motorja.

3

Odvijte pritrdilni element ohišja luči registrske tablice. Uporabite Phillips križni izvijač.



4

Odstranite ohišje luči registrske tablice.



5

Obdelajte konektorje luči registrske tablice. Uporabite dielektrično mast. Uporabite ploščat izvijač.



Pozor!

- Sprej bo zaščitil električne kontakte pred korozijo, oksidacijo in bo zmanjšal upor kontaktov.


6

Namestite ohišje nove luči registrske tablice.




7

Privijte pritrdilni element ohišja luči registrske tablice. Uporabite Phillips križni izvijač.

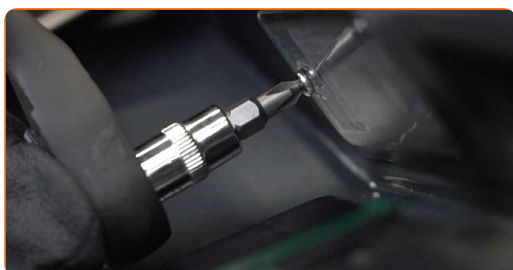

8

Vklopite vžig. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

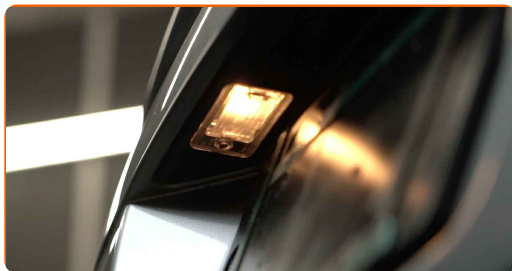

9

Izklopite vžig.

10

Zaprte pokrov prtljažnika.

11

Namestite registrsko tablico.

ODLIČNO OPRAVLJENO!



OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

OSVETLITEV REGISTRSEK TABLICE: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.