



Kako zamenjati avtodel  
zračni filter na avtu **AUDI**  
**Cabriolet (8G7, B4)** –  
vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

AUDI Cabriolet (8G7, B4) 1.9 TDI

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4

MENJAVA: ZRAČNI FILTER – AUDI CABRIOLET (8G7, B4). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:

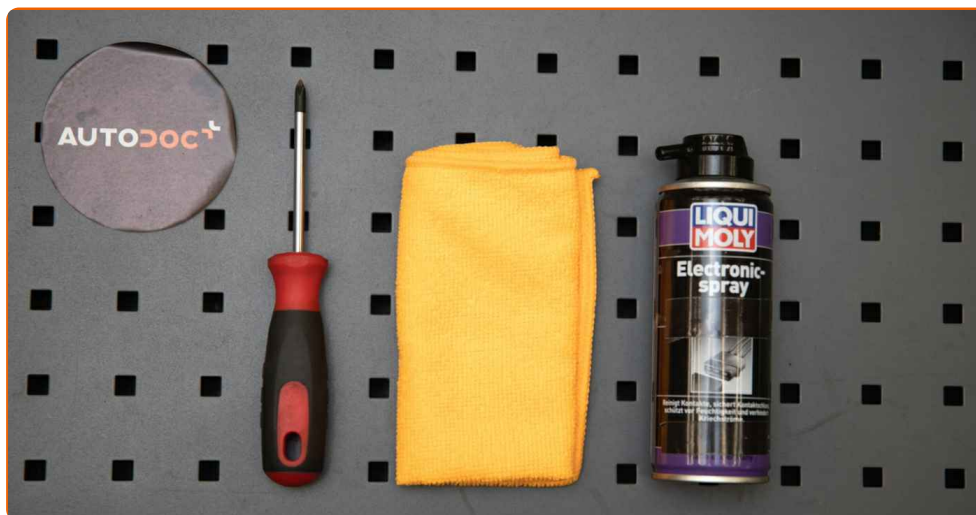

- Sprej za elektroniko
- Križni izvijač
- Krpa iz mikrovlaken
- Preveleka za blatnik

**Kupite orodja**

Menjava: zračni filter – AUDI Cabriolet (8G7, B4). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:


- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – AUDI Cabriolet (8G7, B4) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

**1** Odprite pokrov.

**2** Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

**3** Odstranite pokrov ohišja zračnega filtra.

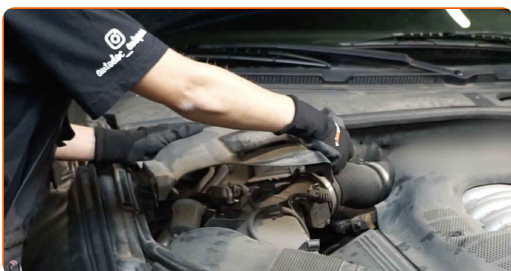


AUTODOC priporočja:

- Menjava: zračni filter – AUDI Cabriolet (8G7, B4). Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.


4

Odvijte pritrdilne elemente ohišja sestava distributorja zraka. Uporabite Phillips križni izvijač.

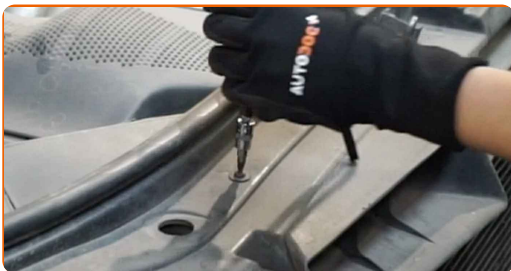


5

Odstranite ohišje sestava distributorja zraka.

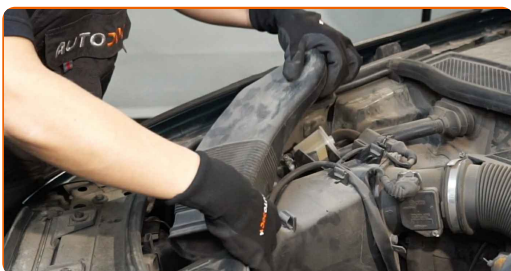

6

Odstranite konektor senzorja masnega pretoka zraka.

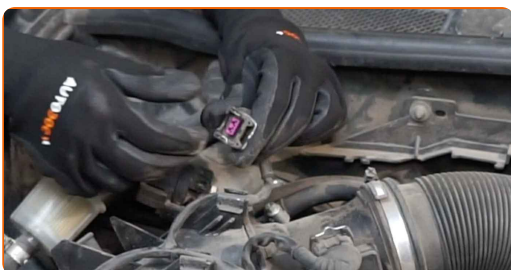


7

Sprostite sponke pokrova zračnega filtra.




8

Nekoliko dvignite pokrov ohišja zračnega filtra.

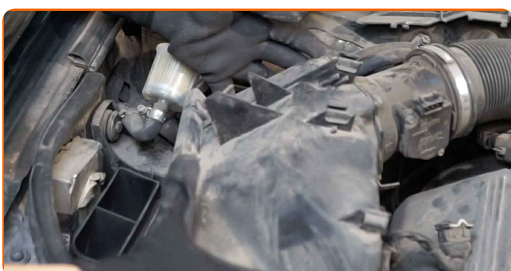

9

Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.

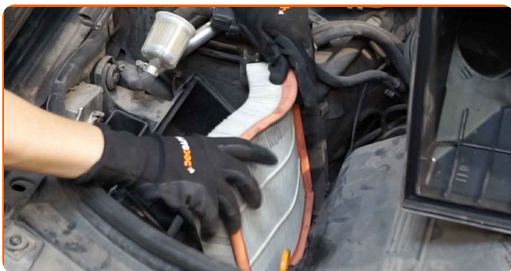


10

Pokrijte cev za dovod zraka s krpo iz mikrovlaknen, da preprečite vnos prahu in umazanije v sistem.



11

Očistite pokrov zračnega filtra in ohišje.

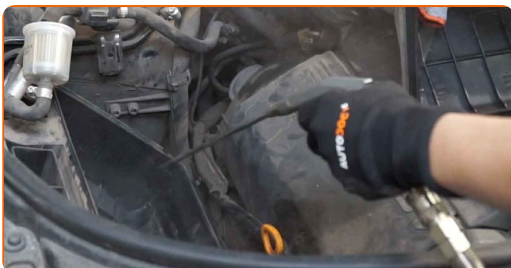

**Menjava: zračni filter – AUDI Cabriolet (8G7, B4). AUTODOC nasvet:**

- Preden očistite pokrov in ohišje zračnega filtra prekrijte dele zračnega voda, senzor količine pretoka zraka (če obstaja) in dušilni ventil s čisto krpo.

12

Odstranite krpo iz mikrovlaken iz cevi za dovod zraka.



13

Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra. Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilegajo ohišju.




**Menjava: zračni filter – AUDI Cabriolet (8G7, B4). AUTODOC priporočja:**

- Oglejte pravilno namestitev filtrirnega elementa. Ne ga nagniti.
- Pozor! Uporabljajte kvalitetne filtre – AUDI Cabriolet (8G7, B4).
- Med namestitvijo se prepričajte, da ste preprečili vnos prahu in umazanije v ohišje zračnega filtra.

14

Ponovno namestite pokrov zračnega filtra. Pritrdite ga.

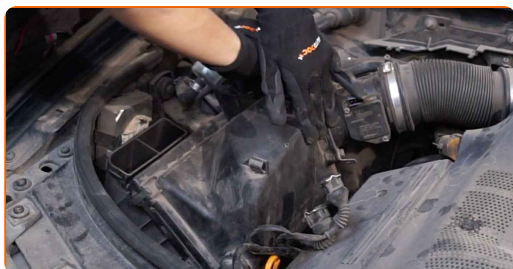




**AUTODOC priporoča:**

- Menjava: zračni filter – AUDI Cabriolet (8G7, B4). Ne uporabljajte prekomerne sile med vgradnjo. To lahko poškoduje del.


**15**

Pritisnite sponke pokrova zračnega filtra na njihovo mesto.

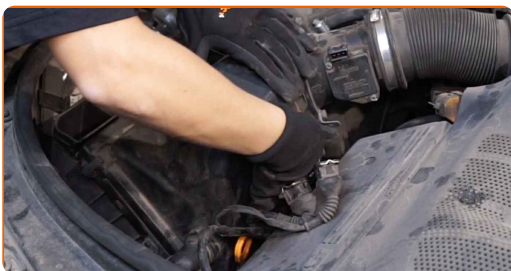


**16**

Obdelajte konektor senzorja masnega pretoka zraka. Uporabite dielektrično mast.

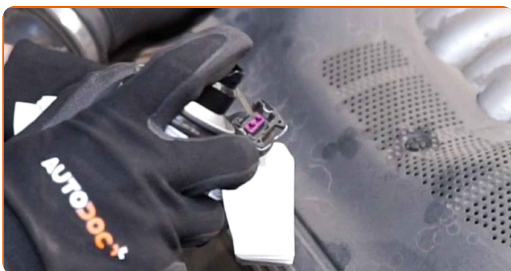


**17**

Pritrdite konektor senzorja masnega pretoka zraka.

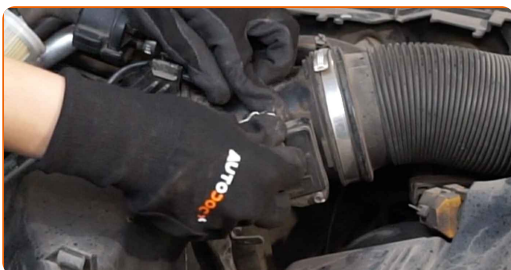

**18**


Ponovno namestite ohišje sestava distributorja zraka.

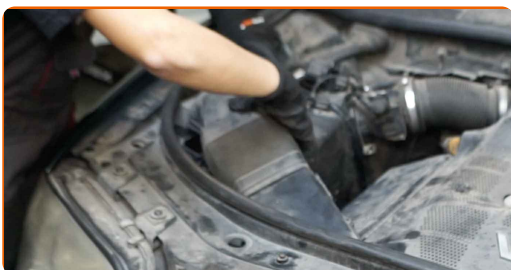




19

Privijte pritrdilne elemente ohišja sestava distributorja zraka. Uporabite Phillips križni izvijač.

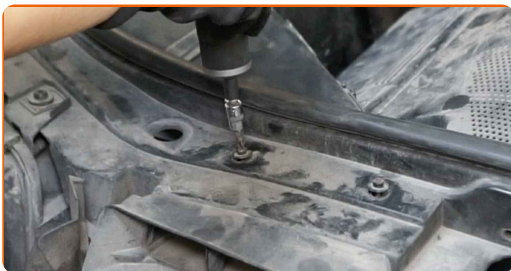

20

Namestite pokrov ohišja zračnega filtra.

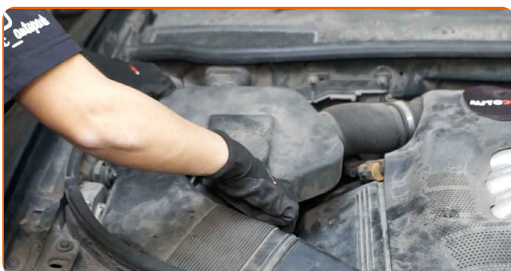

### AUTODOC priporočja:

- Menjava: zračni filter – AUDI Cabriolet (8G7, B4). Da preprečite poškodbo dela med vgradnjo, ne uporabljajte prekomerne sile.

21

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

22

Zaprte pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC**

GET IT ON  Google Play

Download on the  App Store

Download

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**ZRAČNI FILTRI: ŠIROKA IZBIRA**

### **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.