



Kako zamenjati avtodel  
filter notranjega prostora  
na avtu **Toyota Auris E15**  
– vodnik menjave

## VIDEO VODIČ

**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15\_, GRJ15\_) 4.0 V6 VVT-i (GRJ150\_, GRJ125\_),  
TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15\_, GRJ15\_) 3.0 D-4D (KDJ155\_, KDJ150\_),  
TOYOTA Urban Cruiser (\_P1\_) 1.33 (NSP110\_), TOYOTA Yaris / Vios Sedan (\_P9\_) 1.5  
(NCP93), TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12\_, GRJ12\_) 4.0, TOYOTA bB II (QNC2\_) 1.5,  
TOYOTA bB II (QNC2\_) 1.3, TOYOTA AURIS (NRE15\_, ZZE15\_, ADE15\_, ZRE15\_,  
NDE15\_) 1.8 (ZRE152\_), TOYOTA AURIS (NRE15\_, ZZE15\_, ADE15\_, ZRE15\_, NDE15\_)  
1.8 4WD (ZRE154\_), TOYOTA AURIS (NRE15\_, ZZE15\_, ADE15\_, ZRE15\_, NDE15\_) 1.5  
(NZE151\_), TOYOTA AURIS (NRE15\_, ZZE15\_, ADE15\_, ZRE15\_, NDE15\_) 1.5 4WD  
(NZE154\_), TOYOTA RAV 4 III (ACA3\_, ACE\_, ALA3\_, GSA3\_, ZSA3\_) 2.4 4WD (ACR38),  
TOYOTA Alphard / Vellfire (\_H2\_) 3.5, TOYOTA Alphard / Vellfire (\_H2\_) 3.5 4WD,  
TOYOTA Alphard / Vellfire (\_H2\_) 2.4, (+ 243)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.


**Menjava: filter notranjega prostora – Toyota Auris E15. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:**

- Zamenjajte kabinski filter najmanj enkrat na šest mesecev, v zgodnjih spomladanskih in jesenskih sezonah.
- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Če je pretok zraka v kabini močno zmanjšan, zamenjajte filter pred načrtovanim vzdrževanjem.
- Menjava: filter notranjega prostora – Toyota Auris E15. Uporabite naslednji postopek:

**ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:**

1

Odprite predal za rokavice.

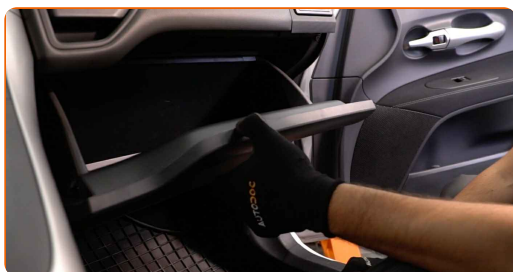

2

Odstranite zamašek (trak) iz pokrova predala za rokavice.



3

Sprostite sponke pokrova filtra kabine. Odstranite namestite pokrov filtra kabine.



4

Odstranite filter kabine.



Menjava: filter notranjega prostora – Toyota Auris E15. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Ne poskušajte očistiti in filter ponovno uporabiti - to bo vplivalo na kakovost čiščenja zraka v notranjosti avtomobila.

5

Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra. Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilegajo ohišju.



**AUTODOC priporoča:**

- Menjava: filter notranjega prostora – Toyota Auris E15. Prepričajte se, da boste filtrirni element namestili pravilno. Izognite se neporavnosti.
- Sledite puščici za smer vrtenja pretoka zraka na filtru.


**6** Ponovno namestite pokrov filtra kabine. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.



**7** Pritrdite zamašek (trak) na pokrov predala za rokavice.



**8** Zaprite pokrov predala.

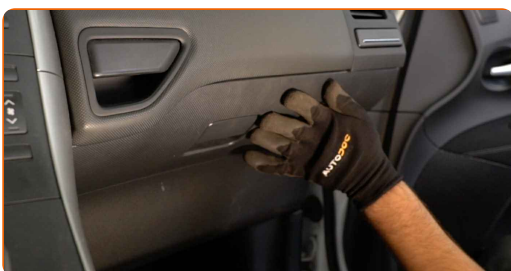

**9** Vklonite vžig.

10

Vključite klimatsko napravo. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.



11

Izklopite vžig.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA TOYOTA**

**FILTRI NOTRANJEGA PROSTORA: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA TOYOTA AURIS E15**

**FILTRI NOTRANJEGA PROSTORA ZA TOYOTA: KUPITE ZDAJ**

**FILTRI NOTRANJEGA PROSTORA ZA TOYOTA AURIS E15:  
NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.