

# **AUTODOC CLUB**

Kako zamenjati avtodel  
motorna olja in filter na  
avtu **VW Passat 3C B6**  
**Variant** – vodnik menjave

## VIDEO VODIČ


**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 2.3 V5, VW TIGUAN (5N\_) 2.0 TDI 4motion, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI, VW Bora Sedan (1J2) 2.3 V5, VW Lupo (6X1, 6E1) 1.2 TDI 3L, VW Golf IV Hatchback (1J1) 2.8 V6 4motion, VW Passat CC (357) 3.6 FSI 4motion, VW Passat CC (357) 3.6 FSI, VW Bora Variant (1J6) 2.3 V5, VW Bora Sedan (1J2) 2.8 V6 4motion, VW Golf IV Hatchback (1J1) 2.3 V5 4motion, VW Bora Sedan (1J2) 2.3 V5 4motion, VW Bora Variant (1J6) 2.3 V5 4motion, (+ 103)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – VW PASSAT B6  
3C VARIANT. ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**

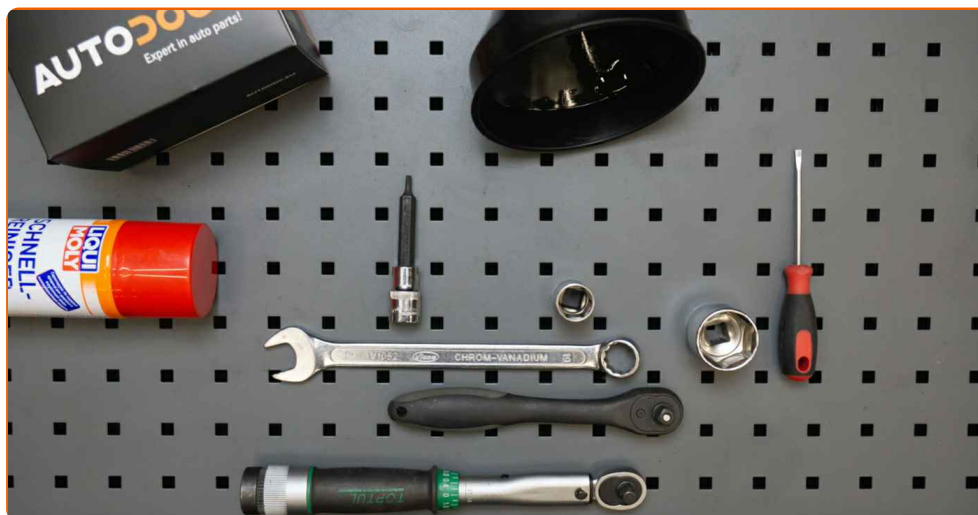

- Univerzalni čistilni sprej
- Torx nastavek T20
- Kombinirani ključ №19
- Pogonska vtičnica št. 19
- Pogonska vtičnica št. 32
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Posoda za odpadno olje
- Lijak
- Ploščati izvijač
- Prevleka za blatnik

**KUPITE ORODJA**


Menjava: olja in oljnega filtra – Passat 3C5. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zamenjajte oljni filter pri vsaki menjavi motornega olja.
- Uporabljajte zaščitne rokavice, da preprečite stik z vročo tekočino.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

**MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – VW PASSAT VARIANT B6. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:**


1

Odprite pokrov.

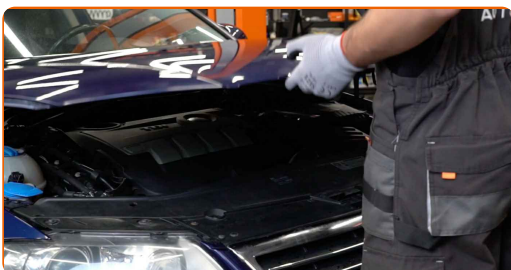


2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

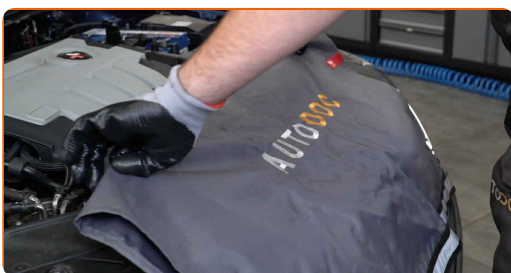

3

Odstranite pokrov motorja.

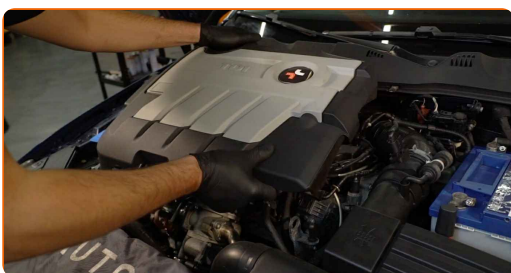

Menjava: olja in oljnega filtra – Passat B6 3C Variant. AUTODOC priporoča:

- Dvignite pokrov motorja tako, da ga držite na obeh straneh.


4

Odvijte čep oljnega filtra.



5

Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.

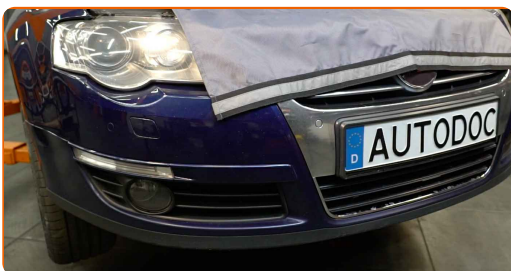


AUTODOC priporoča:

- Vozilo mora biti v ravnovesju, če pa postavljen pod kotom, mora biti odtočni čep na najnižji točki.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjemem motorju.


6

Postavite posodo za odpadno olje s prostornino najmanj 5 l pod odtočno luknjo.

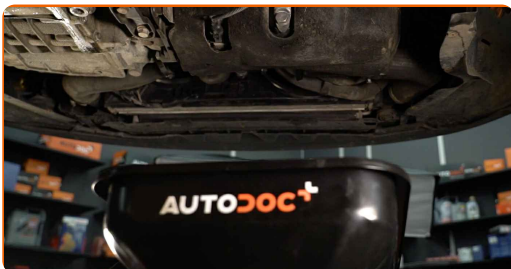


7

Odvijte izpustni vijak. Uporabite kombinirani ključ №19.

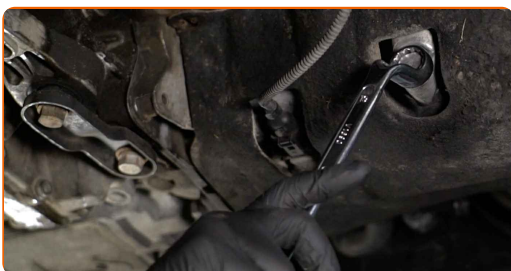

8

Izpustite obrabljeno olje.

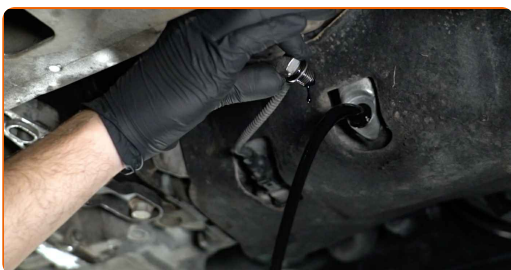


**Menjava: olja in oljnega filtra – VW Passat Variant B6. AUTODOC nasvet:**

- Pozor! Olje je lahko vroče.
- Počakajte, dokler olje v celoti ne odteče iz odtočne luknje.


9

Odvijte nosilec vakuumskega sistema. Uporabite vijačni nastavek T20. Uporabite izvijač z zatikalom.

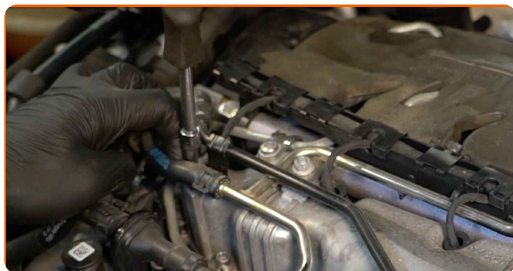


10

Umaknite komponente vakuumskega sistema na stran.

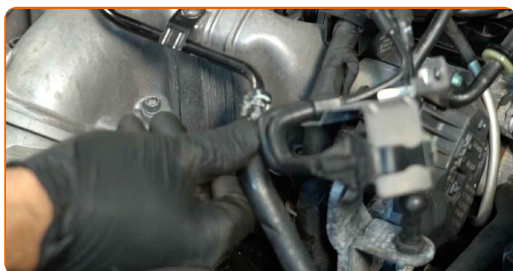


11

Očistite pokrov ohišja oljnega filtra. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

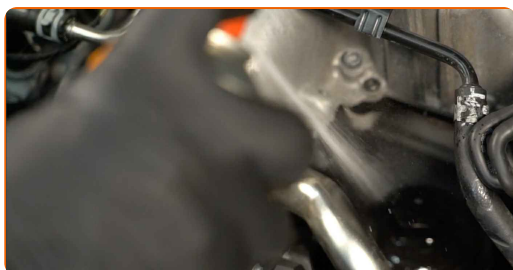


12

Odvijte ohišje pokrova filtra skupaj s starim elementom filtra. Uporabite nasadni ključ №32. Uporabite izvijač z zatikalom.

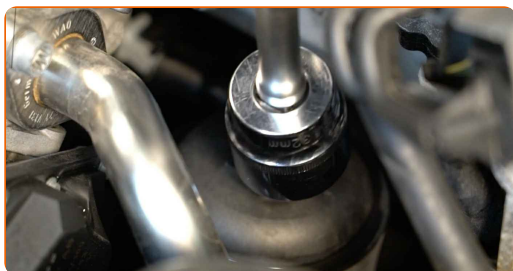

**13** Pripravite posodo za stari oljni filter.

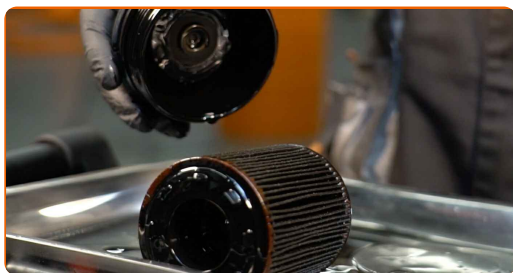


**14** Odstranite oljni filter.



**15** Odložite kartušo starega filtra v posodo.



**16** Odstranite oljni filter s pokrova filtra.

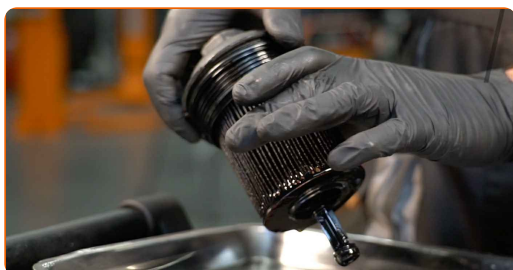


**17** Odstranite O-tesnilo pokrova oljnega filtra. Uporabite ploščat izvijač.






18

Očistite pokrov ohišja oljnega filtra. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

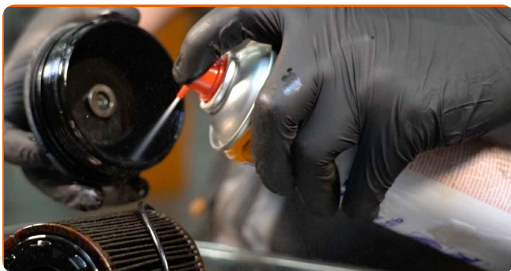


19

Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje.

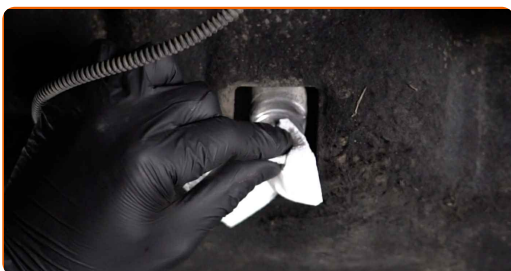


20

Privijte nov drenažni čep in ga zategnite. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 28 Nm.

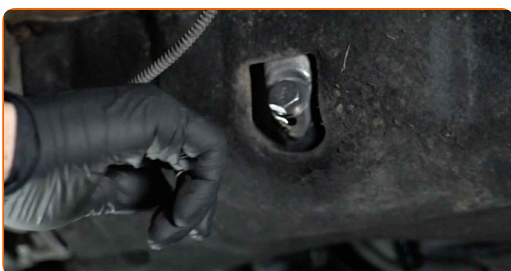

21

Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

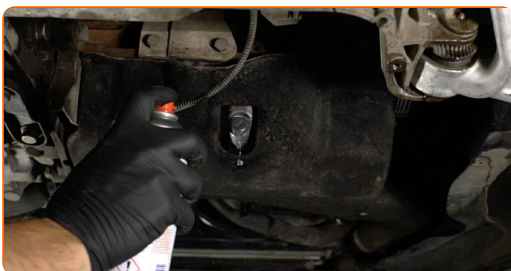

22

Spustite avtomobil.




23

Namestite nov O-tesnilo na njegov nastavek na pokrovu oljnega filtra.



24

Namestite nov oljni filter na sedež za namestitev na pokrovu filtra.

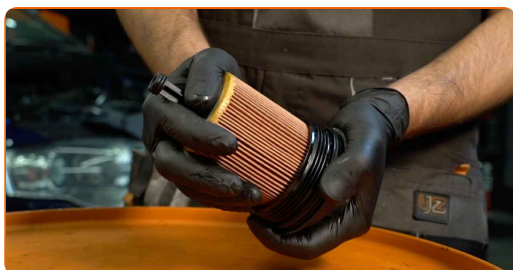

### Pozor!


- Prepričajte se, da ste filter pravilno namestili. Ne zamešajte strani dela.

25


Namastite gumijasto tesnilo novega filtra z majhno količino svežega olja.




**26** Privijte nov filter na njegovo mesto.

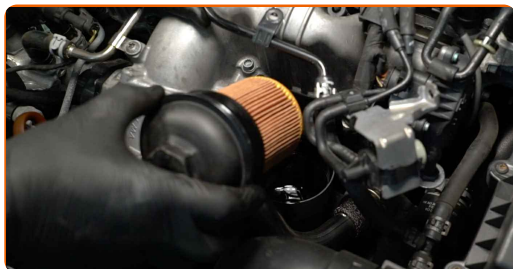


**27** Namestitev novega oljnega filtra pokrov ohišja in ga zategnite. Uporabite nasadni ključ №32. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.

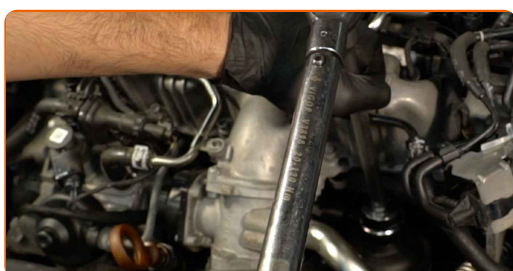

**28** Vrnite komponente vakuumskega sistema v prvotni položaj.

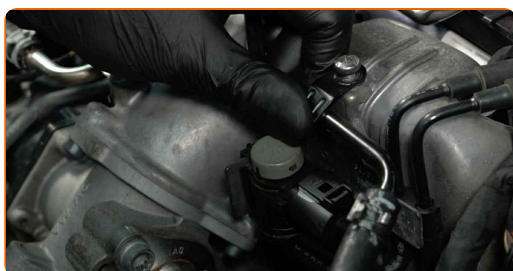


**29** Privijte nosilec vakuumskega sistema. Uporabite vijačni nastavek T20. Uporabite izvijač z zatikalom.

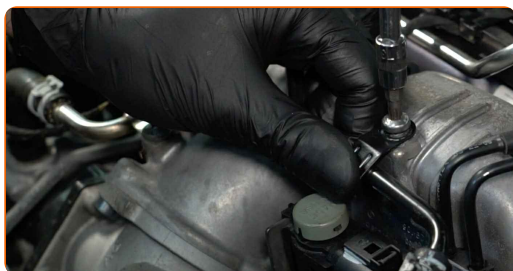

30

Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite.

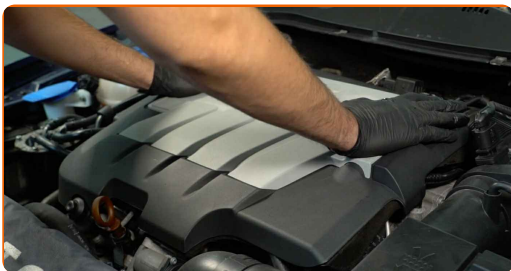


### AUTODOC priporoča:

- Prepričajte se, da je pokrov motorja pravilno nameščen. Ne sme se odmikati glede na vodilne pritrdilne elemente.
- Menjava: olja in oljnega filtra – VW Passat 3C B6 Variant. Ne uporabljajte prekomerne sile med vgradnjo. To lahko poškoduje pritrdilne elemente.

31

Odstranite pokrovček odprtine za filter olja.

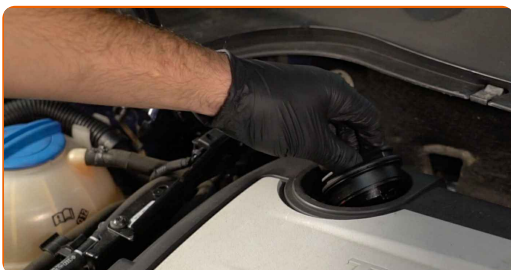

32

Vnesite lijak.



33

Natočite olje v motor skozi polnilno odprtino. Zahtevana količina olja: 4.7 l.




Menjava: olja in oljnega filtra – Passat 3C5. AUTODOC nasvet:

- Uporabljajte olje, ki ga priporoča proizvajalec.

34

Preverite nivo olja z merilno palico za olje. Dolijte olje, če je potrebno.

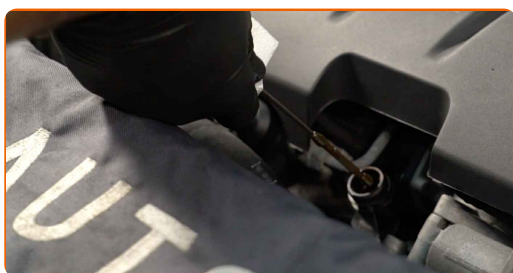

Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.

35


Namestite pokrov filtra za olje.




**36** Zategnite pokrov polnilne odprtine za olje.



**37** Pustite da motor nekaj minut deluje. Ko ugasne opozorilna lučka za pritisk olja, ugasnite motor.

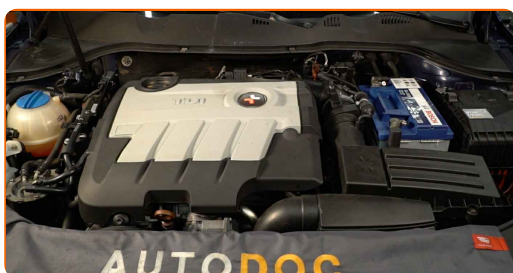

**38** Preverite nivo olja 5 minut po prenehanju delovanja motorja tako da uporabite merilno palico in po potrebi dodate olje.

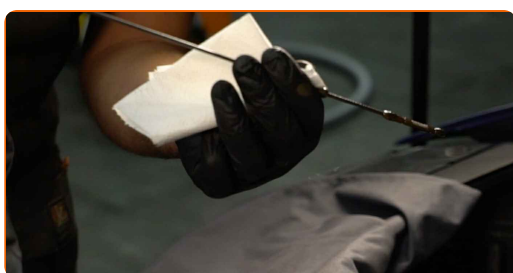

### Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.
- Prepričajte se, da je pokrov polnilne odprtine primerno zategnjen.
- Preverite tesnost navojnega čepa odtočne luknje in tesnilo oljnega filtra. Če je potrebno, ju previdno zategnite.


39

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



40

Zaprite pokrov.

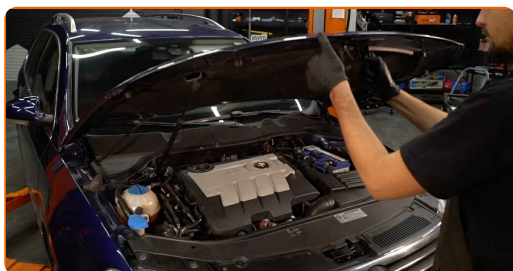

Menjava: olja in oljnega filtra – VW Passat B6 3C Variant. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Bodite pozorni, da je opozorilna lučka pritiska olja, ki kaže na nezadosten pritisk v mazalnem sistemu, lahko prižgana dlje časa kot običajno. Po nekaj sekundah olje zapolni vse cevi in lučka ugasne.
- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA VOLKSWAGEN**

**OLJNI FILTER: ŠIROKA IZBIRA**



**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VW PASSAT 3C B6  
VARIANT**

**OLJNI FILTER ZA VW: KUPITE ZDAJ**

**OLJNI FILTER ZA VW PASSAT 3C B6 VARIANT: NAJBOLJŠE  
PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.