



Kako zamenjati avtodel
filter goriva na avtu **Audi**
A4 B7 Avant – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ




Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 2.0 TDI, AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 2.0 TDI, AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 2.0 TDI 16V, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI 16V, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI, AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE) 2.0 TDI, AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 2.0 TDI quattro, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI quattro, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: FILTRA GORIVA – AUDI A4 B7 AVANT.
ORODJE, KI GA POTREBUJETE:**

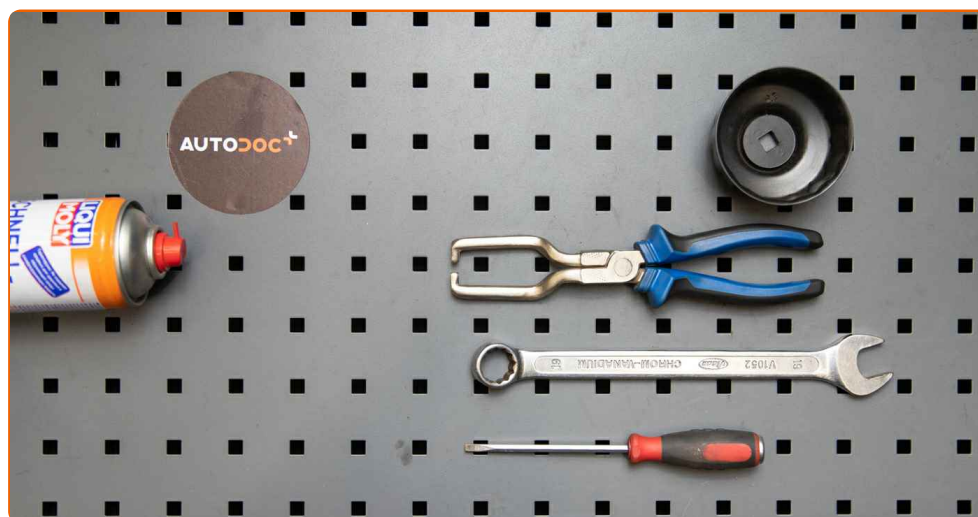

- Kombinirani ključ №10
- Ploščati Izvijač
- Kleščče
- Posoda za tekočino
- Preveleka za blatnik

KUPITE ORODJA

Menjava: filtra goriva – Audi A4 B7 Avant. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zagotovite ustrezno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: FILTRA GORIVA – AUDI A4 B7 AVANT. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1

Odprite pokrov.




2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.




3

Odvijte nosilec filtra za gorivo. Uporabite kombinirani ključ №10.

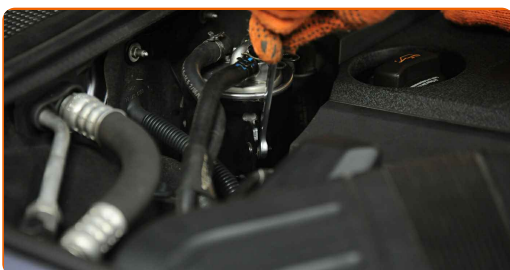


4 Pripravite posodo za tekočine.

5 Sprostite pritrdilne objemke cevi filtra za gorivo. Uporabite kleščice.

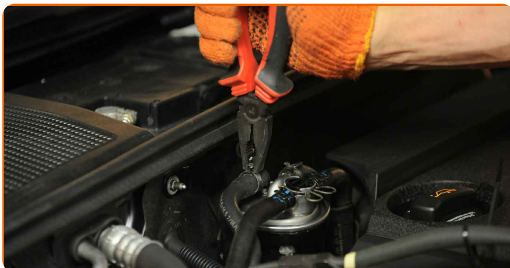


6 Odstranite cevi iz filtra goriva. Uporabite ploščat izvijač.

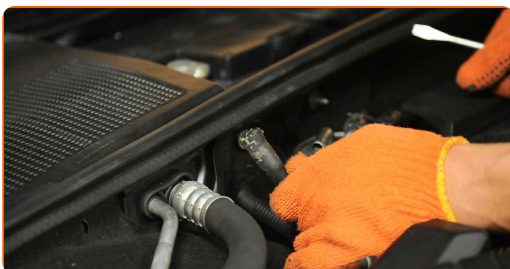


Menjava: filtra goriva – Audi A4 B7 Avant. AUTODOC priporoča:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.

7 Odstranite vzmetno sklopko, ki drži cev za gorivo na mestu. Uporabite ploščat izvijač.

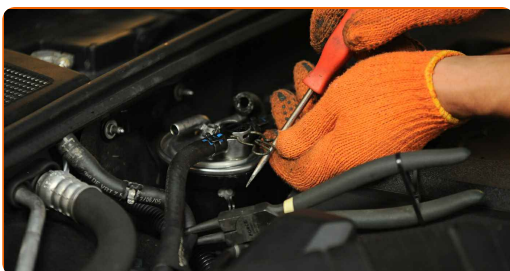


8 Odklopite cev iz filtra za gorivo.

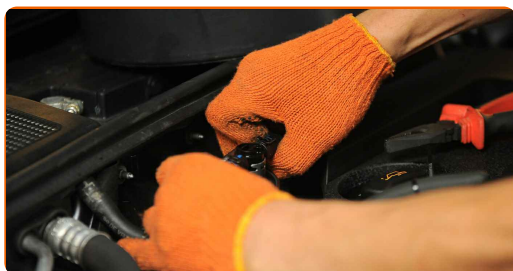

Menjava: filtra goriva – Audi A4 B7 Avant. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.

9 Odstranite filter za gorivo. Odložite kartušo starega filtra v posodo.

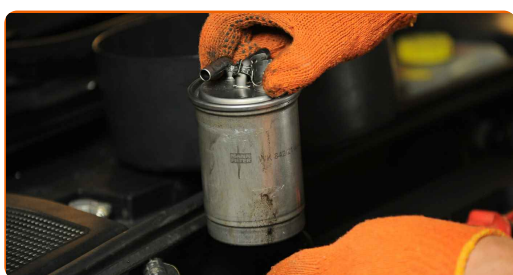

10 Namestite nov filter za gorivo.




Menjava: filtra goriva – Audi A4 B7 Avant. Strokovnjaki priporočajo:

- Prepričajte se, da je filter za gorivo pravilno nameščen. Upoštevajte oznako za smer pretoka goriva.
- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanije v ohišje filtra za gorivo.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.


11

Privijte namestitveni nosilec filtra za gorivo. Uporabite kombinirani ključ №10.

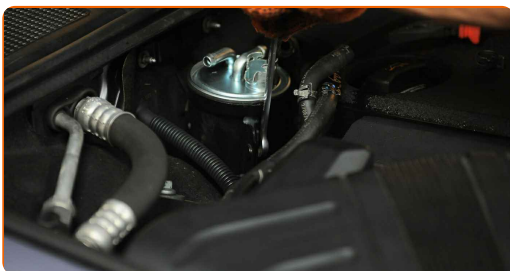


12

Pritrdite cevi na filter goriva.

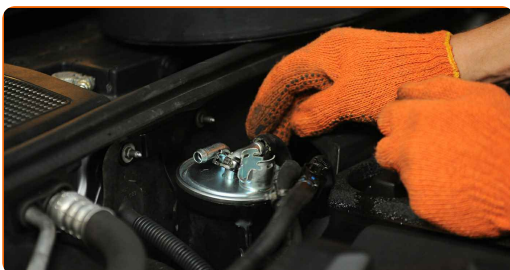


13

Zategnite pritrdilne objemke cevi filtra za gorivo. Uporabite klešče.

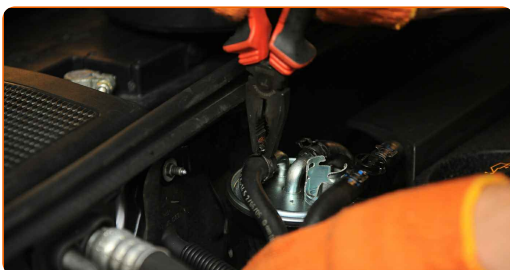

14 Pritrdite cev na filter za gorivo.

15 Ponovno namestite vzmetno sklopko, ki drži cev za gorivo na mestu.

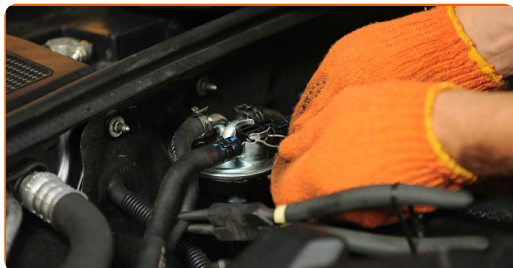


16 Odstranite posodo za tekočino izpod filtra za gorivo.

17 Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.




18 Ugasnite motor.

19 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

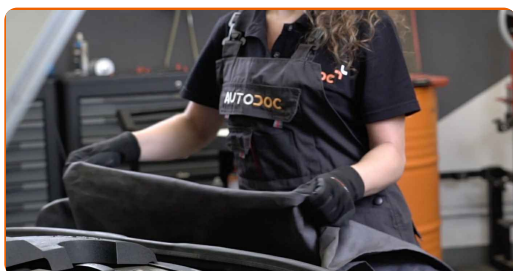

20 Zaprite pokrov.

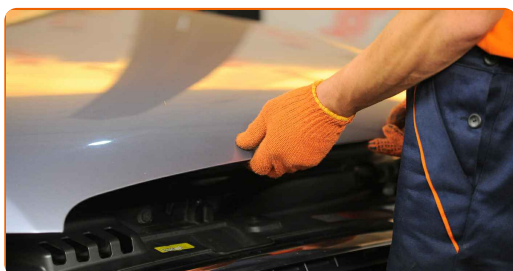

Menjava: filtra goriva – Audi A4 B7 Avant. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA AUDI

FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA AUDI A4 B7 AVANT

FILTER GORIVA ZA AUDI: KUPITE ZDAJ

**FILTER GORIVA ZA AUDI A4 B7 AVANT: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.