




Kako zamenjati avtodel
motorna olja in filter na
avtu **VW Passat B7**
sedan – vodnik menjave

VIDEO VODIČ

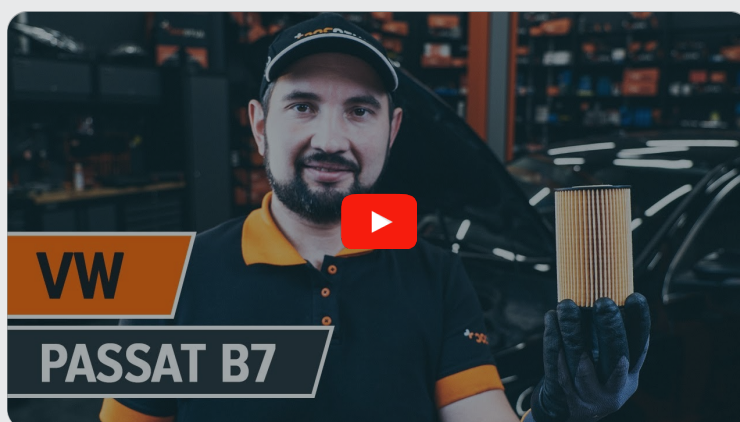

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Passat B7 Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat B7 Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Transporter T5 Minibus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI, VW Transporter T5 Minibus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI 4motion, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.6 TDI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.6 TDI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TDI, VW Golf VI Cabrio (517) 1.6 TDI, VW Golf VI Cabrio (517) 2.0 TDI, (+ 91)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – VW PASSAT B7
SEDAN. ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Univerzalni čistilni sprej
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. 19
- Pogonska vtičnica št. 30
- Torx nastavek T30
- Izvijač z zatikalom
- Ploščati izvijač
- Lijak
- Posoda za odpadno olje
- Prevleka za blatnik

KUPITE ORODJA

Menjava: olja in oljnega filtra – VW Passat B7 sedan. AUTODOC nasvet:

- Zamenjajte oljni filter pri vsaki menjavi motornega olja.
- Uporabljajte zaščitne rokavice, da preprečite stik z vročo tekočino.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – VW Passat B7 sedan – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Odprite pokrov.




2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

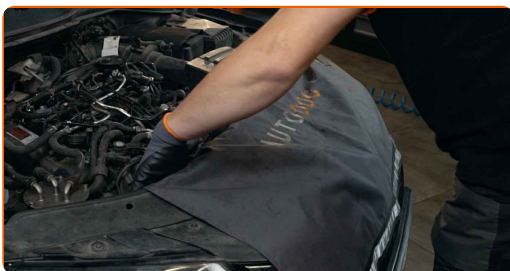


3

Odvijte nosilec cevi motorja. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite izvijač z zatikalom.

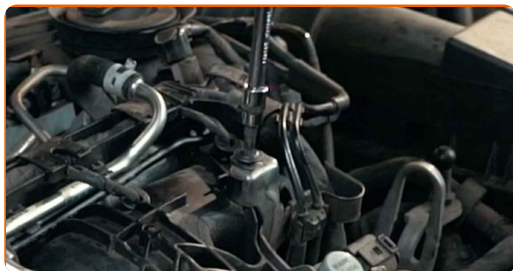


4

Odvijte čep oljnega filtra.

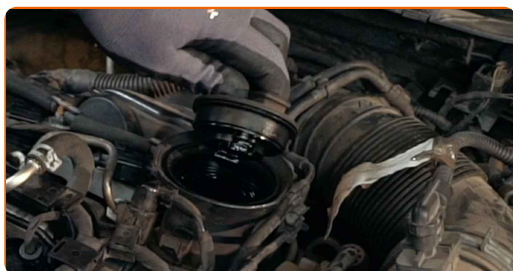


5

Potegnite ven merilno palico za olje.

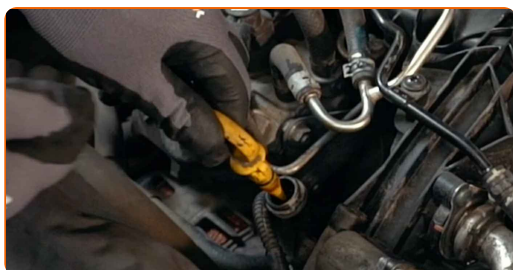


6

Očistite pokrov ohišja oljnega filtra. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

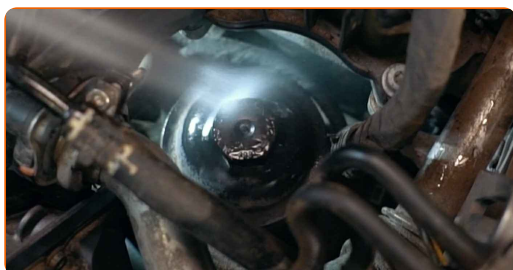


- 7 Odvijte ohišje pokrova filtra skupaj s starim elementom filtra. Uporabite nasadni ključ №30. Uporabite izvijač z zatikalom.

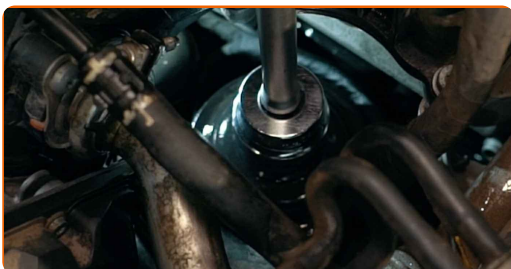


- 8 Pripravite posodo za stari oljni filter.



- 9 Odložite stari oljni filter v posodo.

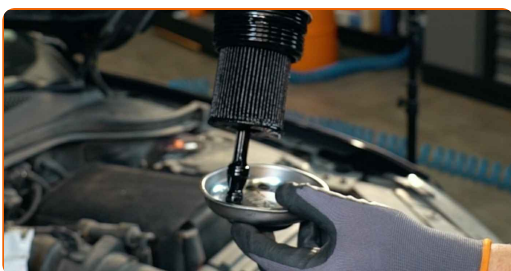

- 10 Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.

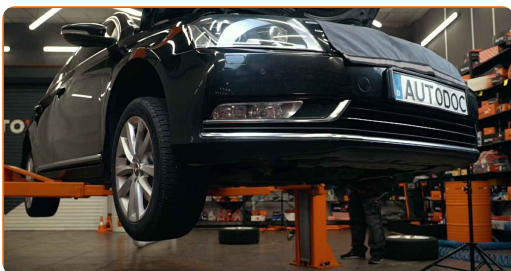


Menjava: olja in oljnega filtra – VW Passat B7 sedan. Strokovnjaki priporočajo:

- Vozilo mora biti v ravnovesju, če pa postavljen pod kotom, mora biti odtočni čep na najnižji točki.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.


11

Postavite posodo za odpadno olje s prostornino najmanj 5 l pod odtočno luknjo.

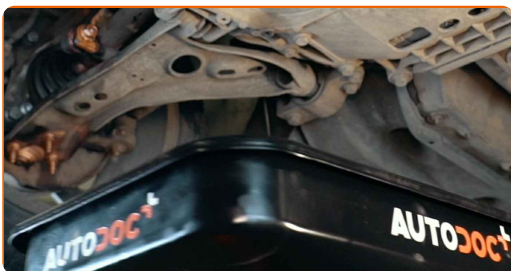

12

Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite žično krtačo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

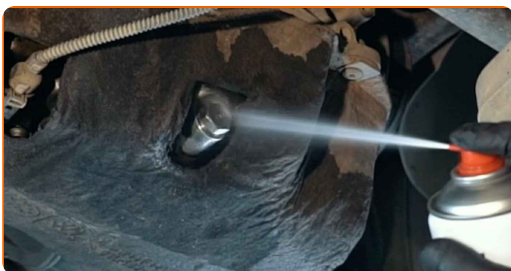


13

Odvijte izpustni vijak. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite izvijač z zatikalom.



14

Izpustite obrabljeno olje.

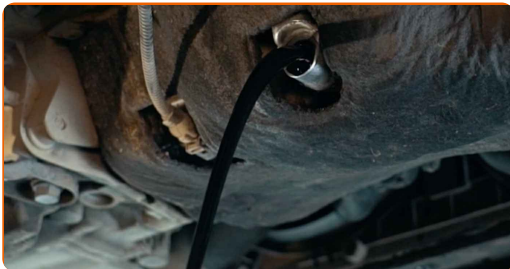

Menjava: olja in oljnega filtra – VW Passat B7 sedan. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Pozor! Olje je lahko vroče.
- Počakajte, dokler olje v celoti ne odteče iz odtočne luknje.


15

Odstranite oljni filter s pokrova filtra.




16

Odstranite stara O-tesnila s pokrova oljnega filtra. Uporabite ploščat izvijač.

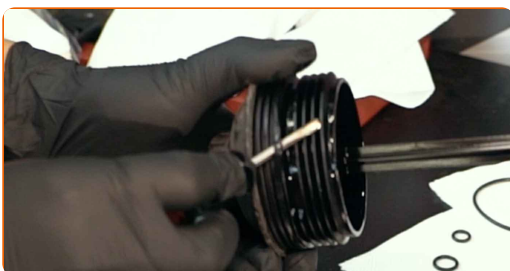

- 17 Očistite nosilec oljnega filtra. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

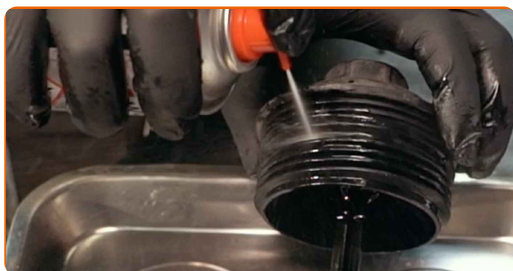

- 18 Namestite nova O-tesnila in novi oljni filter na njihove nosilce na pokrovu filtra.



Pozor!

- Prepričajte se, da ste filter pravilno namestili. Ne zamešajte strani dela.

- 19 Namastite gumijasto tesnilo novega filtra z majhno količino svežega olja.

- 20 Namestitev novega oljnega filtra pokrov ohišja in ga zategnite.


- 21 Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje.



- 22** Privijte nov drenažni čep in ga zategnite. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 28 Nm.




- 23** Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

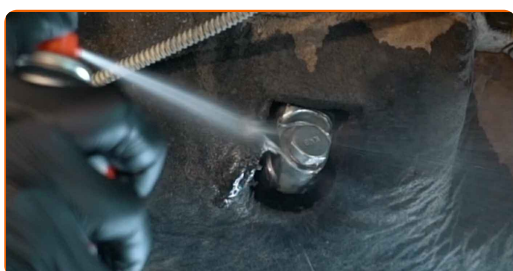

- 24** Spustite avtomobil.




- 25** Privijte pokrovček. Uporabite nasadni ključ №30. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.

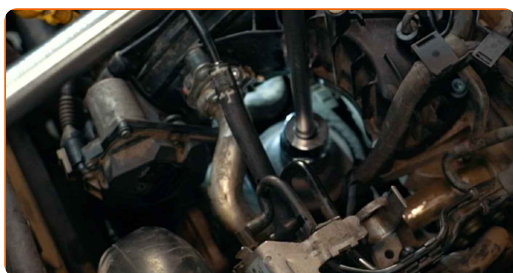


26

Očistite pokrov ohišja oljnega filtra. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

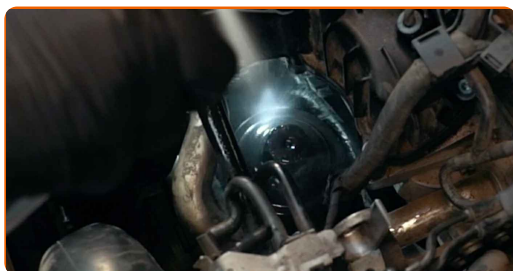

27

Privijte nosilec cevi motorja. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite izvijač z zatikalom.

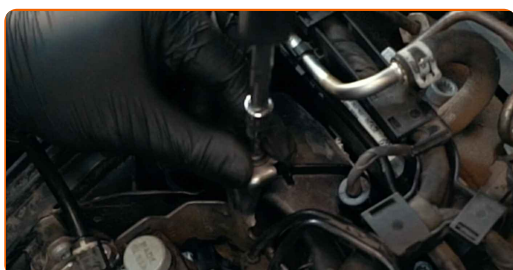


28

Odstranite pokrovček odprtine za filter olja.




29

Vnesite lijak.

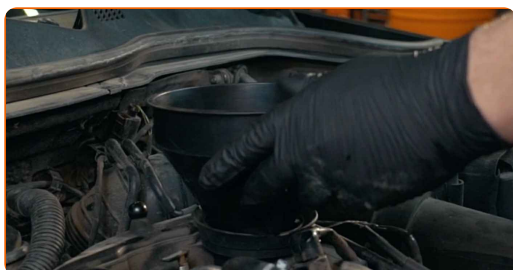

30

Natočite olje v motor skozi polnilno odprtino. Zahtevana količina olja: 4,7 l.

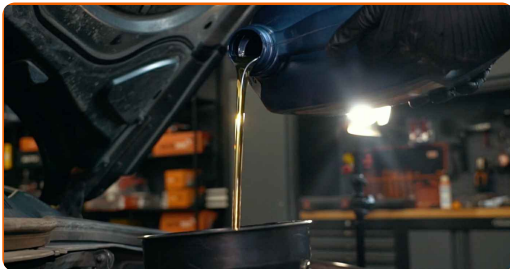

Menjava: olja in oljnega filtra – VW Passat B7 sedan. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Uporabljajte olje, ki ga priporoča proizvajalec.

31

Preverite nivo olja z merilno palico za olje. Dolijte olje, če je potrebno.



Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.

32

Namestite pokrov filtra za olje.




33

Zategnite pokrov polnilne odprtine za olje.



34

Pustite da motor nekaj minut deluje.

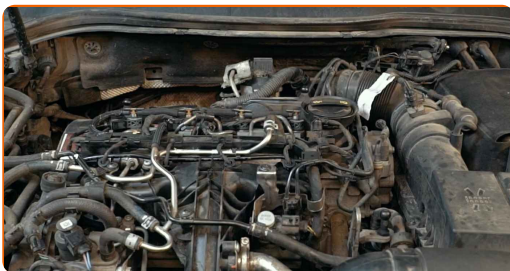


35

Ko ugasne opozorilna lučka za pritisk olja, ugasnite motor.

36

Preverite nivo olja 5 minut po prenehanju delovanja motorja tako da uporabite merilno palico in po potrebi dodate olje.

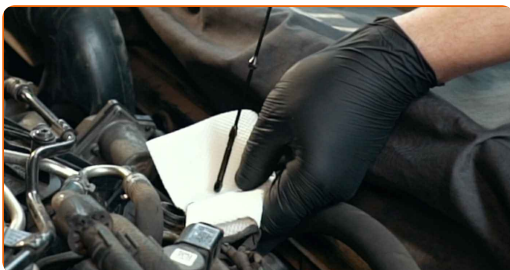


Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.
- Prepričajte se, da je pokrov polnilne odprtine primerno zategnjen.
- Preverite tesnost navojnega čepa odtočne luknje in tesnilo oljnega filtra. Če je potrebno, ju previdno zategnite.

37

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

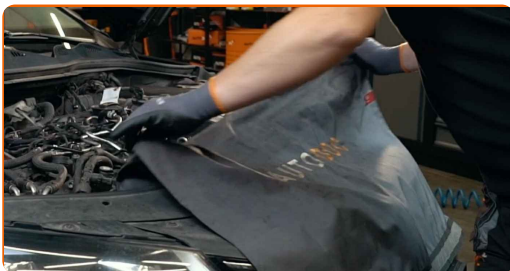

38

Zaprite pokrov.



Menjava: olja in oljnega filtra – VW Passat B7 sedan. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Bodite pozorni, da je opozorilna lučka pritiska olja, ki kaže na nezadosten pritisk v mazalnem sistemu, lahko prižgana dlje časa kot običajno. Po nekaj sekundah olje zapolni vse cevi in lučka ugasne.
- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA VW

OLJNI FILTER: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VW PASSAT B7 SEDAN

OLJNI FILTER ZA VW: KUPITE ZDAJ

**OLJNI FILTER ZA VW PASSAT B7 SEDAN: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.