



Kako zamjenjati avtodel
filter goriva na avtu **VW**
Passat B7 sedan –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ




Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Passat B7 Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat B7 Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Sharan II (7N1, 7N2) 2.0 TDI 4motion, VW Sharan II (7N1, 7N2) 2.0 TDI, VW Tiguan I (5N) 2.0 TDI 4motion, VW Passat CC (357) 2.0 TDI, VW CC (358) 2.0 TDI, VW Tiguan I (5N) 2.0 TDI, VW Passat CC (357) 2.0 TDI 4motion, VW Passat NMS (A32, A33) 2.0 TDI, VW CC (358) 2.0 TDI 4motion, (+ 5)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: FILTRA GORIVA – VW PASSAT B7 SEDAN. ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:

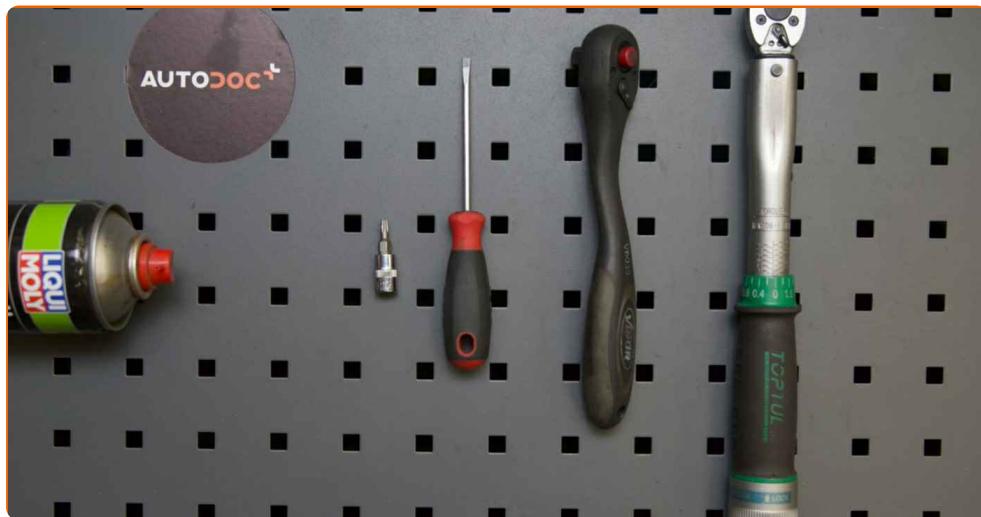

- Univerzalni čistilni sprej
- Navorni ključ
- Torx nastavek T15
- Izvijač z zatikalom
- Ploščati izvijač
- Brizga za tekočine za ročno upravljanje
- Prevleka za blatnik

KUPITE ORODJA

Menjava: filtra goriva – VW Passat B7 sedan. AUTODOC nasvet:


- Zagotovite ustrezno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: FILTRA GORIVA – VW PASSAT B7 SEDAN. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:**1**

Odprite pokrov.

**2**

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

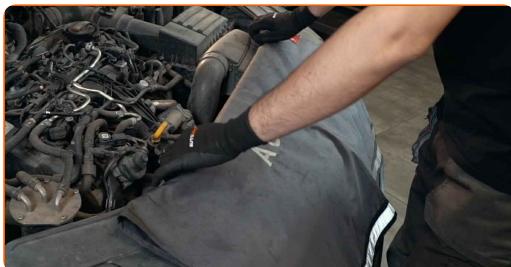**3**

Očistite ohišje in pokrov filtra za gorivo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.




4 Odvijte pritrdilne elemente pokrova ohišja filtra za gorivo. Uporabite vijačni nastavek T15. Uporabite izvijač z zatikalom.



5 Odstranite pokrov ohišja filtra za gorivo. Uporabite ploščat izvijač.




6 Odstranite filter za gorivo. Uporabite ploščat izvijač.

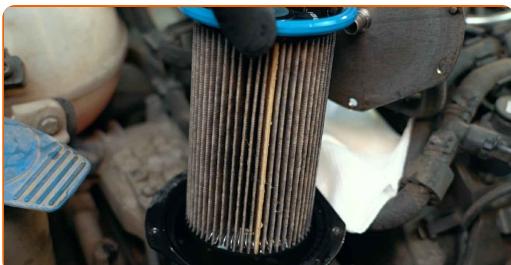

Menjava: filtra goriva – VW Passat B7 sedan. AUTODOC priporoča:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.

7 Odložite kartušo starega fitra v posodo.

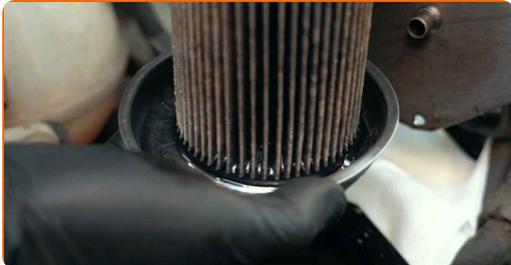

8

Izčrpajte gorivo iz ohišja filtra za gorivo. Uporabite brizgo za tekočine za ročno upravljanje.



9

Očistite ohišje in pokrov filtra za gorivo.



10

Namestite nov filter za gorivo.



Menjava: filtra goriva – VW Passat B7 sedan. Nasvet:

- Prepričajte se, da je filter za gorivo pravilno nameščen. Upoštevajte oznako za smer pretoka goriva.
- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanje v ohišje filtra za gorivo.
- Pozor! Uporabljajte kvalitetne filtre – VW Passat B7 sedan.

11 Namestite in privijte pokrov ohišja filtra za gorivo. Uporabite vijačni nastavek T15. Uporabite izvijač z zatikalom.



12 Zategnite pritrdilne elemente pokrova ohišja filtra za gorivo. Uporabite vijačni nastavek T15. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 6 Nm.



13 Priklopite orodje za skeniranje in servisiranje ter nastavite sistem za gorivo na način delovanja. To je potrebno, da se sistem za gorivo popolnoma napolni z gorivom.



14 Vklopite vžig.

15 Odklopite orodje za skeniranje in servisiranje.



16

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.




17

Ugasnite motor.

18

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

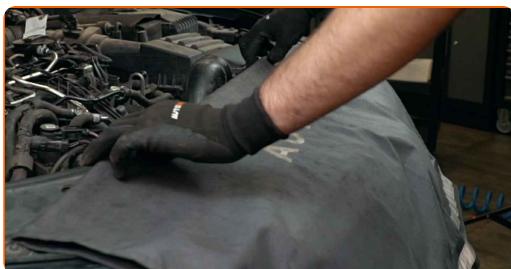

19

Zaprite pokrov.



Menjava: filtra goriva – VW Passat B7 sedan. Strokovnjaki priporočajo:

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO!

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA VW

FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VW PASSAT B7 SEDAN**FILTER GORIVA ZA VW: KUPITE ZDAJ****FILTER GORIVA ZA VW PASSAT B7 SEDAN: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.