



Kako zamenjati avtodel
filter goriva na avtu **BMW**
3 Compact (E46) –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

BMW 3 Compact (E46) 316ti 1.8, BMW 3 Compact (E46) 325ti 2.5, BMW 3 Compact (E46) 318ti 2.0, BMW 3 Compact (E46) 316ti 1.6, BMW 3 Compact (E46) 318Ti 2.0

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podoben avtodel: BMW 3 Cabrio (E46) 318Ci 2.0

**MENJAVA: FILTRA GORIVA – BMW 3 COMPACT (E46).
ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**

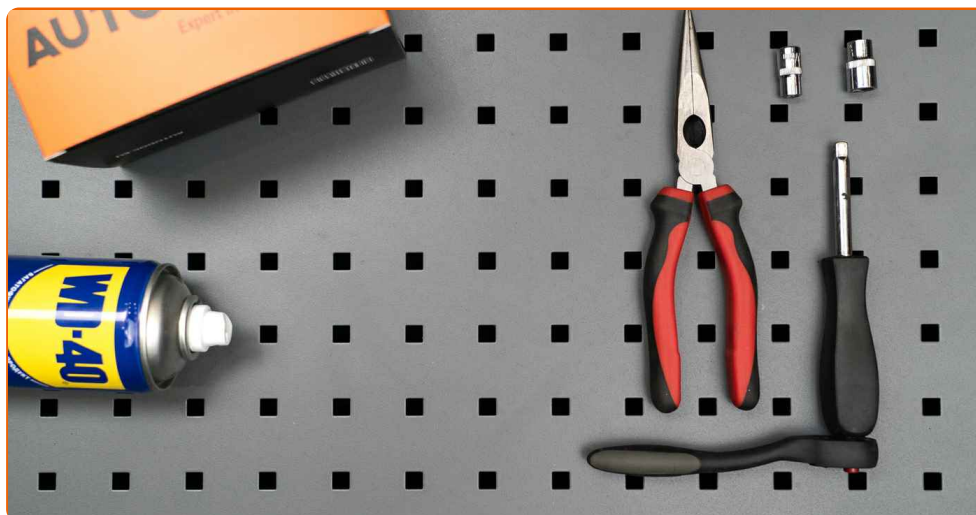

- Sprej WD-40
- Okrogle kleščice
- Posoda za tekočino
- Pogonska vtičnica št. 7
- Pogonska vtičnica št. 10
- Izvijač z zatikalom

Kupite orodja


Menjava: filtra goriva – BMW 3 Compact (E46). AUTODOC priporoča:

- Zagotovite ustrezno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: FILTRA GORIVA – BMW 3 COMPACT (E46). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:


1

Odprite vratca za gorivo.

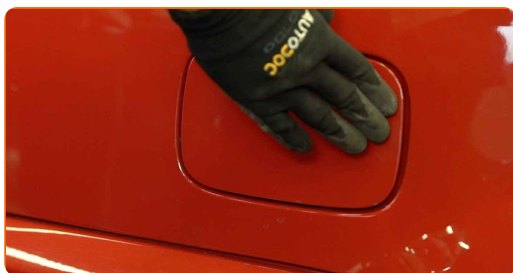

2

Odvijte zapiralo za rezervoar za gorivo.

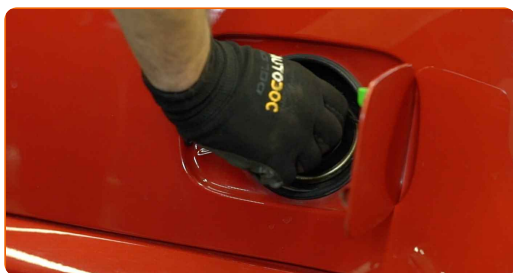


3

Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.

4

Obdelajte pritrdilne elemente za pritrditev cevi na filter goriva. Uporabite sprej WD-40.

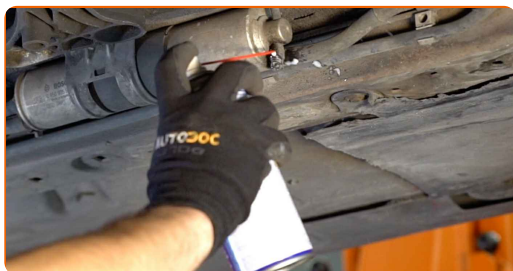


5

Pripravite posodo za tekočine.




6

Sprostite pritrdilne objemke cevi filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №7. Uporabite izvijač z zatikalom.

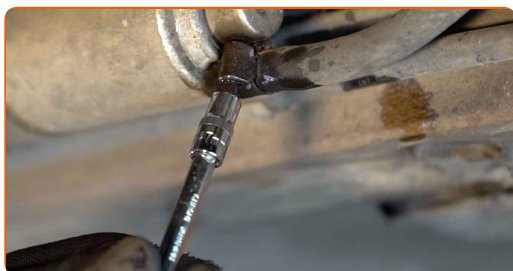

7

Odstranite cevi iz filtra goriva. Uporabite okrogle kleščice.

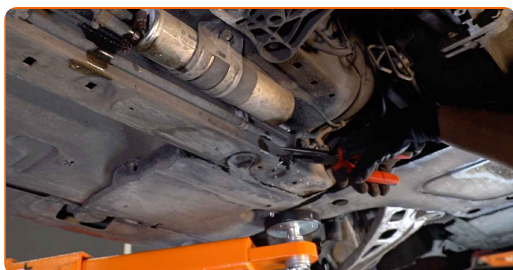


Menjava: filtra goriva – BMW 3 Compact (E46). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.

8

Odvijte nosilec filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

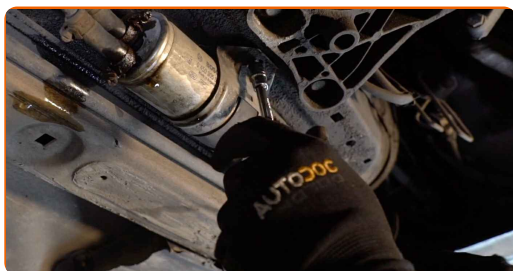


9

Odstranite pritrdilni nosilec filtra za gorivo.




10

Odstranite cevi iz filtra goriva. Uporabite okrogle kleščice.

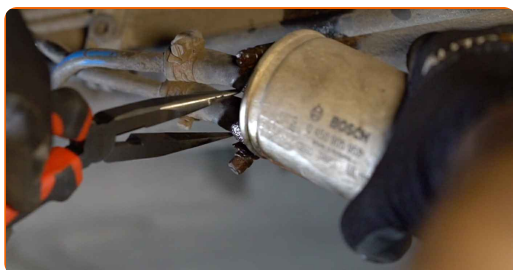


11

Odstranite filter za gorivo. Odložite kartušo starega filtra v posodo.

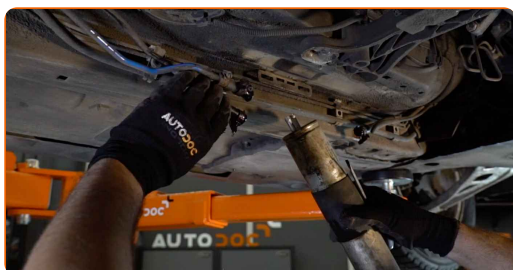

12

Namestite nov filter za gorivo.

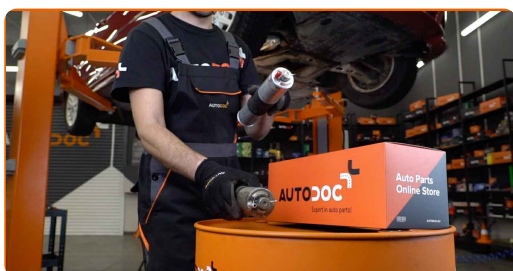


Menjava: filtra goriva – BMW 3 Compact (E46). AUTODOC nasvet:

- Prepričajte se, da je filter za gorivo pravilno nameščen. Upoštevajte oznako za smer pretoka goriva.
- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanije v ohišje filtra za gorivo.
- BMW 3 Compact (E46) – Pomembno je, da uporabljate le visokokakovostne filtre.


13

Pritrdite cevi na filter goriva.

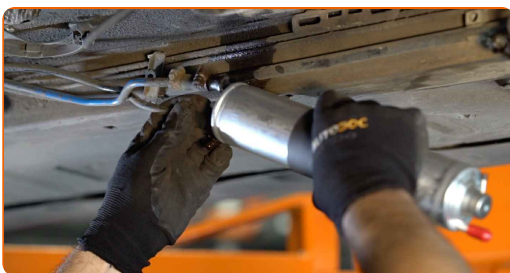


14

Zategnite pritrdilne objemke cevi filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №7. Uporabite izvijač z zatikalom.

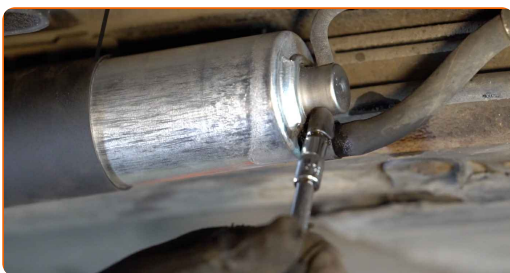


15

Namestite pritrdilni nosilec filtra za gorivo.

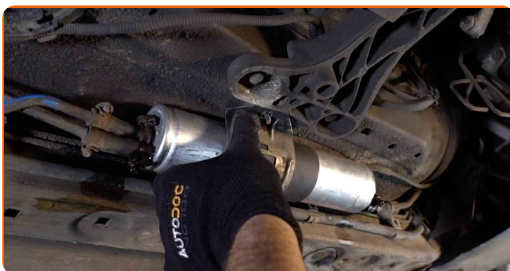


16

Zategnite pritrdilne elemente filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

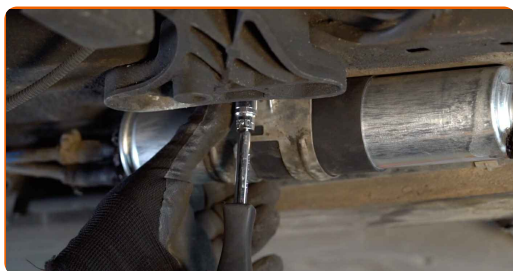

17

Odstranite posodo za tekočino izpod filtra za gorivo.

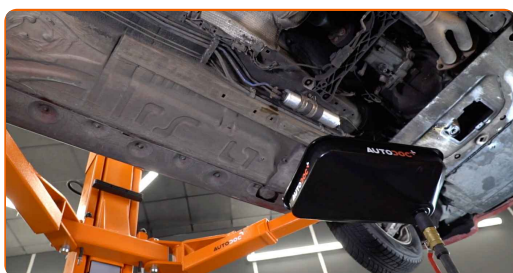

18

Spustite avtomobil.

19

Privijte zapiralo za rezervoar za gorivo.



20

Zaprte vratca za gorivo.



Menjava: filtra goriva – BMW 3 Compact (E46). Nasvet:

- Pred zagonom nekajkrat vključite in izključite motor. To je potrebno, da aktivirate črpalko za gorivo, da prične črpati gorivo skozi sistem goriva.

21

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

22

Ugasnite motor.

Menjava: filtra goriva – BMW 3 Compact (E46). AUTODOC priporoča:

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO











SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.