



Kako zamenjati avtodel
steklo ogledala na avtu
BMW 3 Sedan (E90) –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

ⓘ Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

BMW 3 Sedan (E90) 318d 2.0, BMW 3 Sedan (E90) 320d xDrive 2.0, BMW 3 Sedan (E90) 325i 2.5, BMW 3 Sedan (E90) 320d 2.0, BMW 3 Sedan (E90) 335i 3.0, BMW 3 Sedan (E90) 335d 3.0, BMW 3 Sedan (E90) 325d 3.0, BMW 3 Sedan (E90) 318i 2.0, BMW 3 Sedan (E90) 325i 3.0, BMW 3 Sedan (E90) 320i 2.0, BMW 3 Sedan (E90) 330i 3.0, BMW 3 Sedan (E90) M3, BMW 3 Sedan (E90) 316i 1.6, BMW 3 Sedan (E90) 330d 3.0, BMW 3 Sedan (E90) 330d xDrive 3.0, (+ 8)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: BMW 1 Coupe (E82) 125i 3.0

**MENJAVA: STEKLO OGLEDALA – BMW 3 SEDAN (E90).
SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**

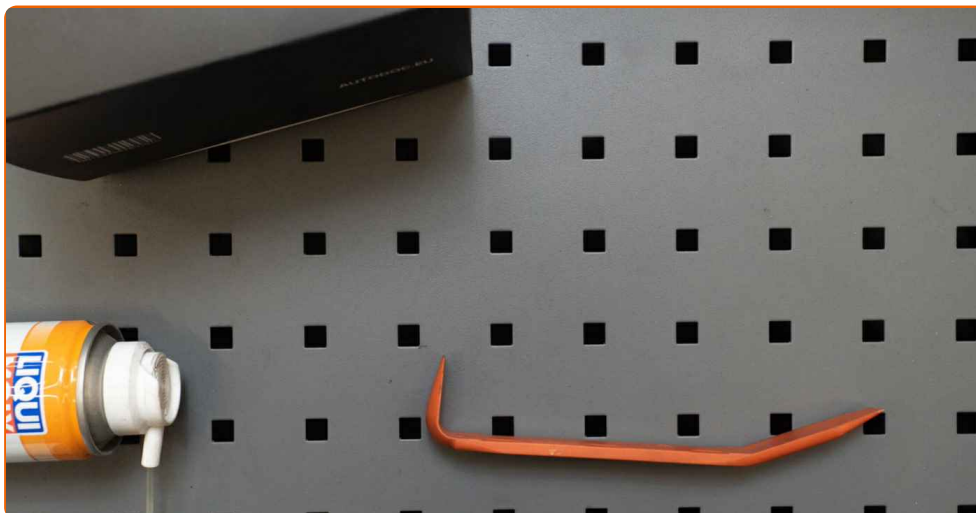

- Orodje za snemanje plastičnih čepov
- Preveleka za blatnik


Kupite orodja

Menjava: steklo ogledala – BMW 3 Sedan (E90). Strokovnjaki priporočajo:

- Postopek menjave je enak za desno in levo stran stekla ogledala.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: STEKLO OGLEDALA – BMW 3 SEDAN (E90). PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

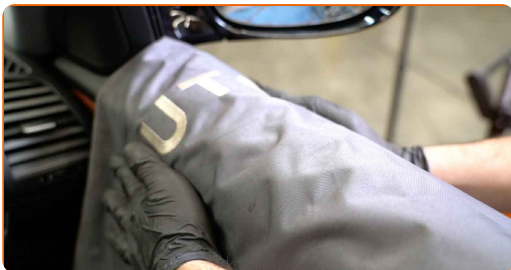

2 Nagnite steklo ogledala iz ohišja.




3 Previdno sprostite steklo ogledala iz njegovih pritrditev. Uporabite plastično orodje za demontažo.



4

Odstranite steklo ogledala.

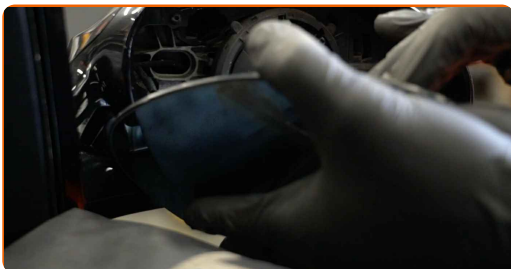


AUTODOC priporoča:

- Menjava: steklo ogledala – BMW 3 Sedan (E90). Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.

5

Odklopite konektorje gretja ogledala.

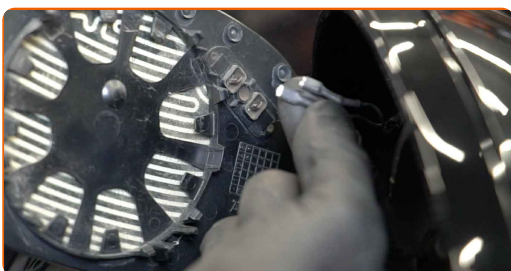


6

Priklopite konektorje gretja ogledala.



7

Namestite novo steklo ogledala. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.

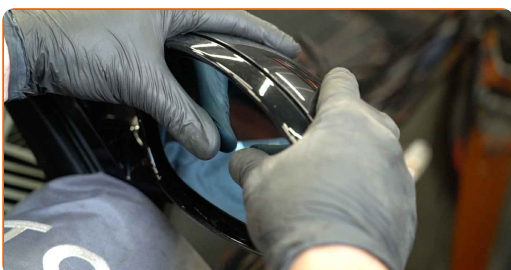

Menjava: steklo ogledala – BMW 3 Sedan (E90). AUTODOC priporoča:


- Ne uporabite prevelike sile pri nameščanju dela. V nasprotnem primeru lahko poškodujete pritrdilne elemente.
- Prepričajte se, da je steklo ogledala postavljeno pravilno. Poravnano mora biti z zaklepnimi jezički na ohišju.

8

Očistite steklo ogledala.


9

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

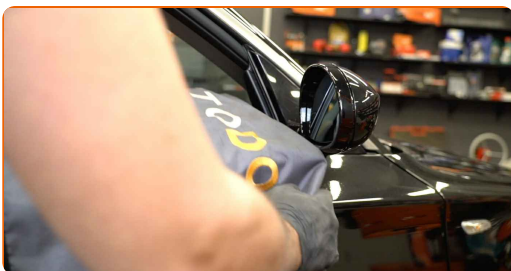

10

Vklopite vžig. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

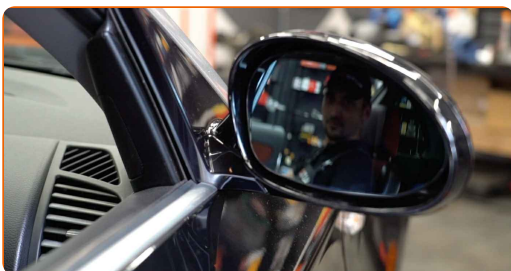

11

Izklopite vžig.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

STEKLO OGLEDALA: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiten z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.