



Kako zamenjati avtodel
filter goriva na avtu
Mercedes W204 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ




Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ Razred G Off-Road (W461) G 280 CDI (461.304, 461.346, 461.370, 461.334, 461.339,...), MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Minibus (W906) 318 CDI 3.0 (906.731, 906.733, 906.735), MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Keson/Podvozje (W906) 313 CDI 2.2 4x4 (906.131, 906.133, 906.135), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203) C 220 CDI (203.208), MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) 122 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ Vito Minibus (W639) 122 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ Viano (W639) CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ Razred A (W169) A 200 CDI (169.308, 169.008), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211) E 220 T CDI, MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W211) E 220 CDI, MERCEDES-BENZ Razred S Saloon (W221) S 350 CDI, MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Minibus (W901, W902) 216 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Minibus (W903) 316 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Van (W901, W902) 216 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Keson/Podvozje (W901, W902) 216 CDI 2.7, (+ 179)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: FILTRA GORIVA – MERCEDES W204.
SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**

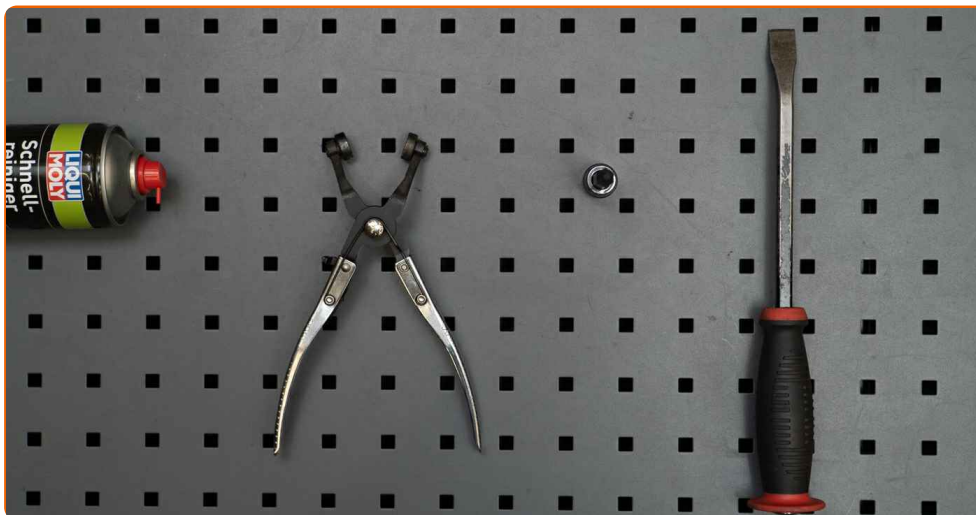

- Univerzalni čistilni sprej
- Torx nastavek T20
- Kleščče za objemke Clic-R
- Lomilka
- Preveleka za blatnik

KUPITE ORODJA

Menjava: filtra goriva – Mercedes W204. AUTODOC nasvet:

- Zagotovite ustrezno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Mercedes W204 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Odprite pokrov.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

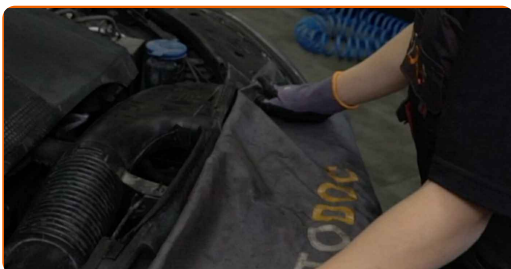

3

Odstranite pokrov motorja.



Menjava: filtra goriva – Mercedes W204. Nasvet:

- Dvignite pokrov motorja tako, da ga držite na obeh straneh.
- Ne uporabite prevelike sile pri odstranjevanju dela. V nasprotnem primeru ga lahko poškodujete.


4

Očistite pritrdilne elemente cevi za dovod goriva. Uporabite večnamenski čistilni sprej.




5

Odklopite konektor vakuumskega ventila.

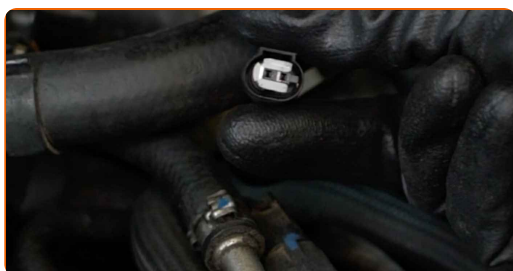


6


Snemite vakuumski ventil z njegovega montažnega mesta in ga postavite na stran. Uporabite lomilko.

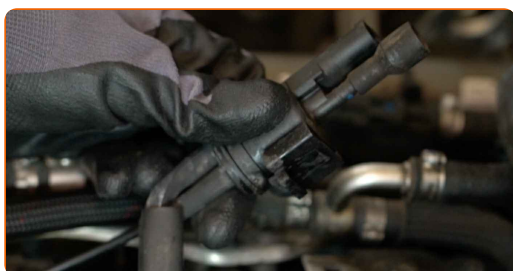


7 Odstranite konektor senzorja za vodo v gorivu.

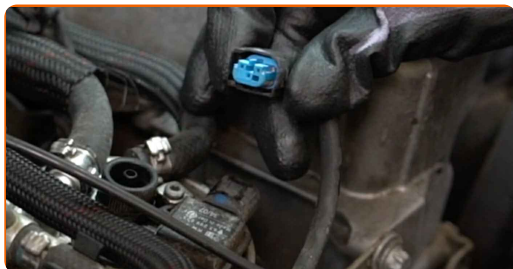

8 Sprostite pritrdilne objemke cevi filtra za gorivo. Uporabite lomilko.

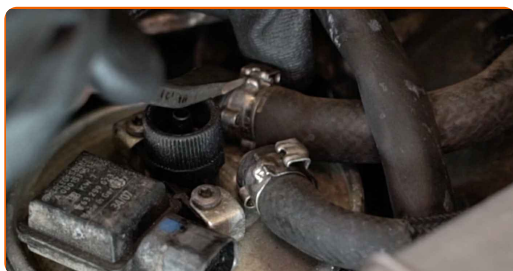


9 Odstranite cevi iz filtra goriva.

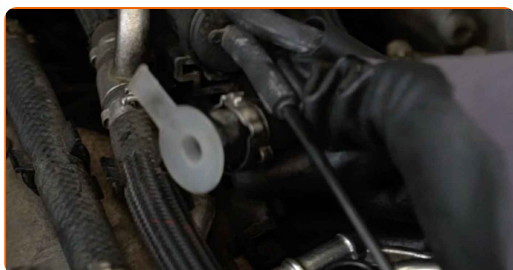


Menjava: filtra goriva – Mercedes W204. AUTODOC priporoča:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.


10 Odvijte pritrdilne elemente senzorja vode v filtru za gorivo. Uporabite vijačni nastavek T20.

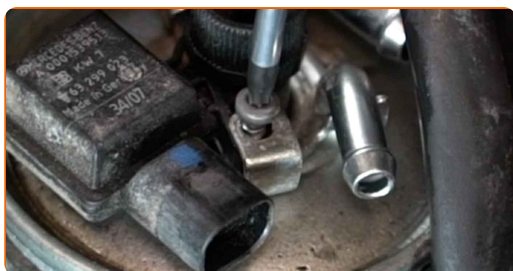


11 Odklopite senzor vode v filtru za gorivo s filtra za gorivo.

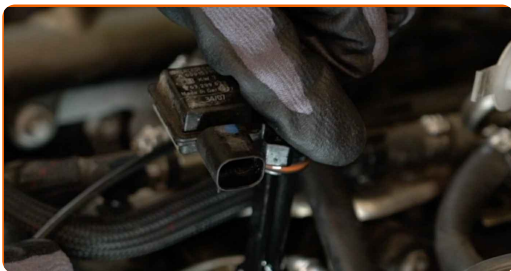

12 Odnprite varovalo filtra za gorivo. Uporabite lomilko.

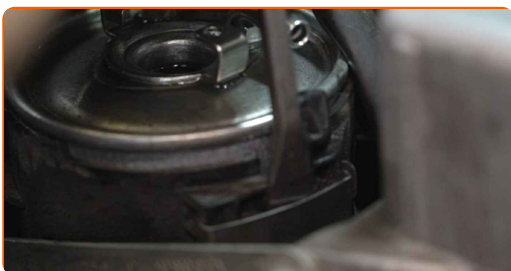

13 Odstranite filter za gorivo.

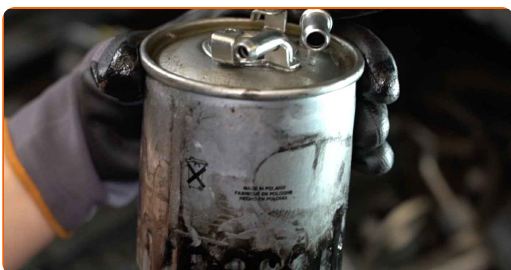


14 Namestite nov filter za gorivo.



AUTODOC priporoča:

- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanije v ohišje filtra za gorivo.
- Pozor! Uporabljajte kvalitetne filtre – Mercedes W204.


15 Pritrdite varovalo filtra za gorivo. Uporabite lomilko.

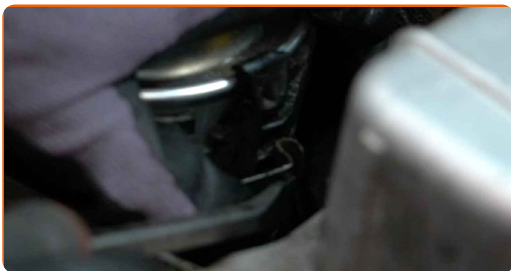


16 Namestite senzor vode v filtru za gorivo.




17 Privijte pritrdilne elemente senzorja vode v filtru za gorivo. Uporabite vijačni nastavek T20.

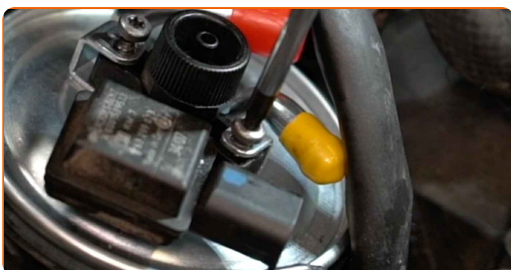


18 Pritrdite cevi na filter goriva.

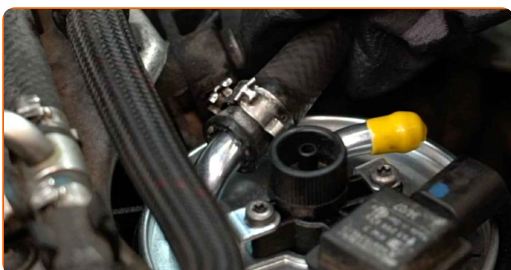


19 Zategnite pritrdilne objemke cevi filtra za gorivo. Uporabite klešče za objemke Clic-R.

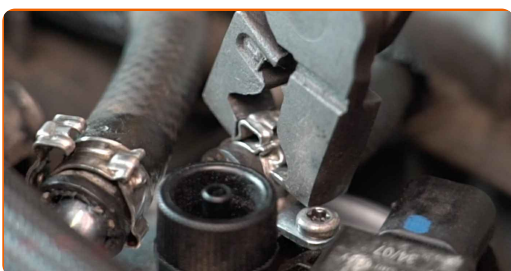


20 Pritrdite konektor senzorja vode v gorivu.

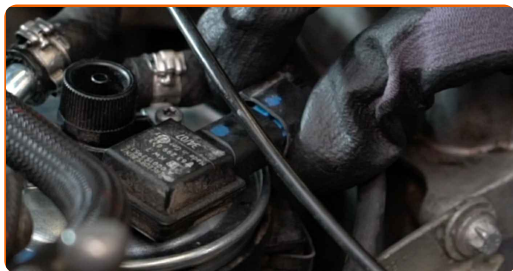


21 Namestite vakuumski ventil.

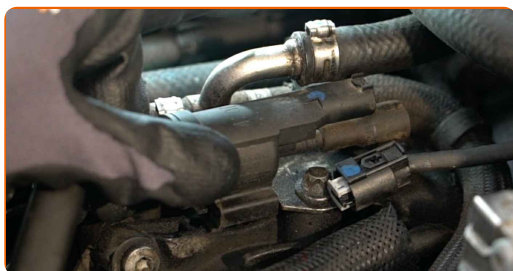

22 Priključite konektor vakuumskega ventila.

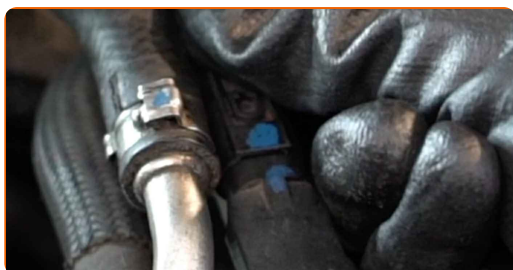

23 Odzračite sistem za gorivo.

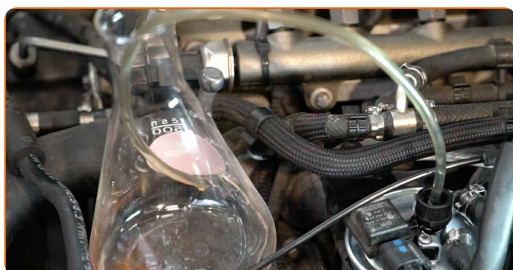


24 Očistite filter za gorivo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



25

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

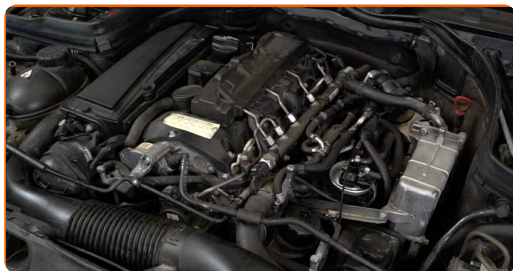

26

Ugasnite motor.

Menjava: filtra goriva – Mercedes W204. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

27

Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite.




AUTODOC priporoča:

- Menjava: filtra goriva – Mercedes W204. Ne uporabljajte prekomerne sile med vgradnjo. To lahko poškoduje del.


28

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

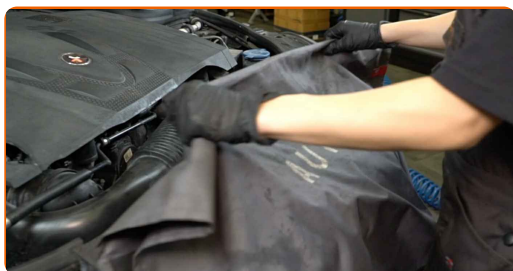

29

Zaprite pokrov.

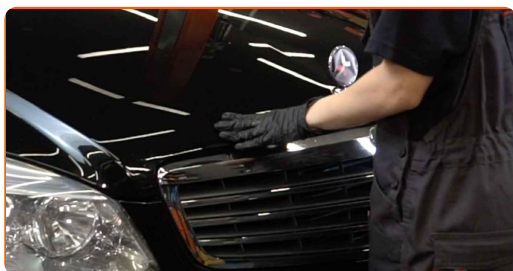

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA MERCEDES

FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA MERCEDES W204

FILTER GORIVA ZA MERCEDES: KUPITE ZDAJ

**FILTER GORIVA ZA MERCEDES W204: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.