



Kako zamenjati avtodel
motorna olja in filter na
avtu **Opel Corsa C diesel**
– vodnik menjave

VIDEO VODIČ




Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

OPEL Corsa D Van (S07) 1.3 CDTI (L08), OPEL Astra H Van (L70) 1.3 CDTI (L70), OPEL Combo D Van / Kombi 1.4 (B05), OPEL Combo D Tour (X12) 1.4 (C26, D26, E26, C06), OPEL Agila A (H00) 1.3 CDTI (F68), OPEL Tigra Twintop (X04) 1.3 CDTI, OPEL Combo C Tour 1.3 CDTI 16V, OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.3 CDTI (L48), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.3 CDTI (L35), OPEL Corsa C Van (X01) 1.3 CDTI 16V (F08, W5L), OPEL Combo C Van / Kombi 1.3 CDTI 16V, OPEL Meriva A (X03) 1.3 CDTI (E75), OPEL Astra H GTC (A04) 1.3 CDTI (L08), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68), OPEL Combo D Tour (X12) 1.4 CNG (C26, D26, E26, C05), (+ 2)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – OPEL CORSA C. ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

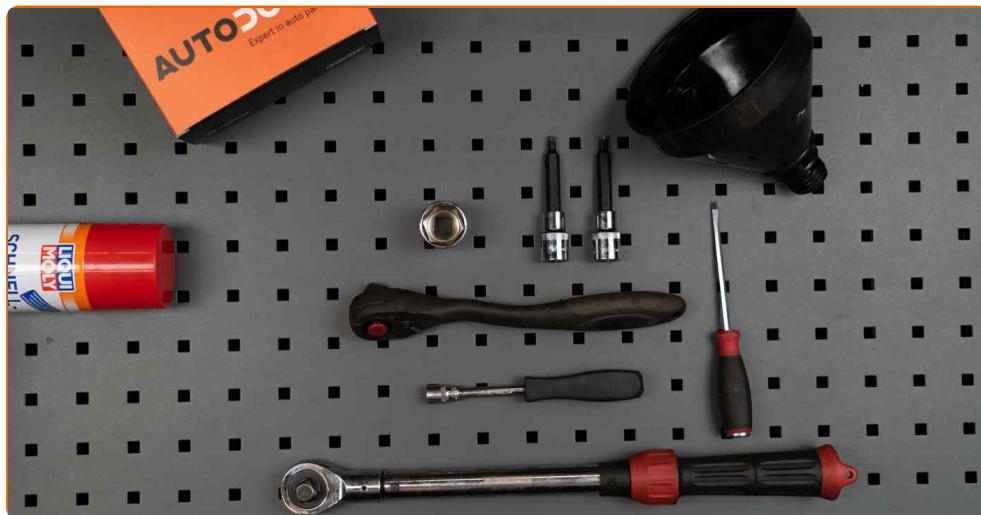

- Univerzalni čistilni sprej
- Navorni ključ
- Torx nastavek T30
- Ploščati Izvijač
- Torx nastavek T40
- Posoda za odpadno olje
- Pogonska vtičnica št. 10
- Lijak
- Pogonska vtičnica št. 27
- Prevleka za blatnik
- Izvijač z zatikalom

KUPITE ORODJA

Menjava: olja in oljnega filtra – Opel Corsa C. AUTODOC priporoča:

- Zamenjajte oljni filter pri vsaki menjavi motornega olja.
- Uporabljajte zaščitne rokavice, da preprečite stik z vročo tekočino.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – OPEL CORSA C. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1

Odprite pokrov.




2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.




3

Odvijte čep oljnega filtra.

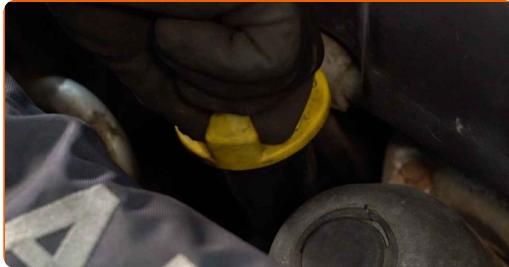

4

Odvijte vijke zaščitnega pokrova ohišja oljnega filtra. Uporabite vijačni nastavek T30.

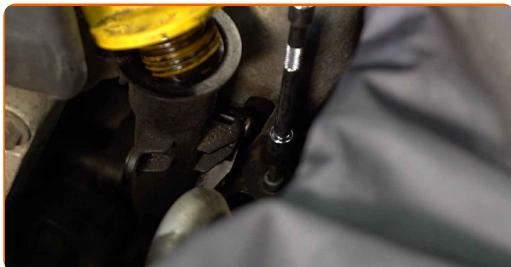**5**

Odstranite pokrov motorja.



AUTODOC priporoča:

- Dvignite pokrov motorja tako, da ga držite na obeh straneh.

6

Odvijte vijke zaščitnega pokrova ohišja oljnega filtra. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.


**7**

Odstranite zaščitni pokrov za ohišje oljnega filtra.



8

Očistite pokrov ohišja oljnega filtra. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

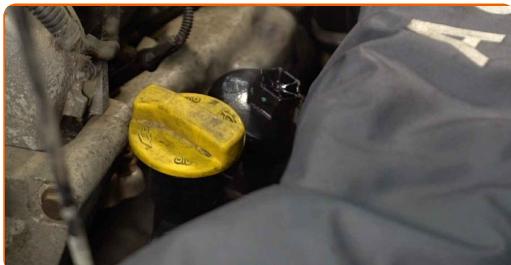

9

Odvijte ohišje pokrova filtra skupaj s starim elementom filtra. Uporabite nasadni ključ №27. Uporabite izvijač z zatikalom.



10

Pripravite posodo za stari oljni filter.

11

Odložite stari oljni filter v posodo.



Menjava: olja in oljnega filtra – Opel Corsa C. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Premaknite posodo navzgor. Olje prične odtekati iz odtočne luknje takoj, ko odstranite oljni filter.

12

Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.



Menjava: olja in oljnega filtra – Opel Corsa C. Nasvet:

- Vozilo mora biti v ravnovesju, če pa postavljen pod kotom, mora biti odtočni čep na najnižji točki.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

13

Postavite posodo za odpadno olje s prostornino najmanj 4 l pod odtočno luknjo.



14

Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



15

Odvijte izpustni vijak. Uporabite vijačni nastavek T40. Uporabite izvijač z zatikalom.

**16**

Izpustite obrabljenno olje.



Menjava: olja in oljnega filtra – Opel Corsa C. AUTODOC priporoča:

- Pozor! Olje je lahko vroče.

17

Odstranite oljni filter s pokrova filtra.

**18**

Odstranite O-tesnilo pokrova oljnega filtra. Uporabite ploščat izvijač.




19

Očistite pokrov ohišja oljnega filtra. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



20

Namestite nov O-tesnilo na njegov nastavek na pokrovu oljnega filtra.

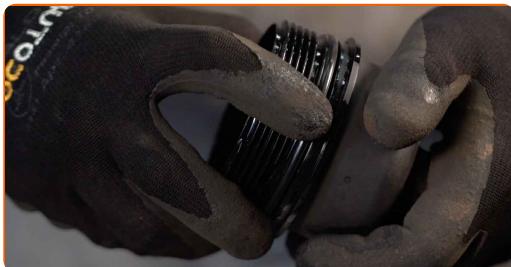

21

Namestite nov oljni filter na sedež za namestitev na pokrovu filtra.



Pozor!

- Prepričajte se, da ste filter pravilno namestili. Ne zamešajte strani dela.
- Počakajte, dokler olje v celoti ne odteče iz odtočne luknje.

22

Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



23

Privijte nov drenažni čep in ga zategnite. Uporabite vijačni nastavek T40. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 20 Nm.



24

Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

25

Spuscite avtomobil.




26

Namastite gumijasto tesnilo novega filtra z majhno količino svežega olja.


27

Privijte nov filter na njegovo mesto.

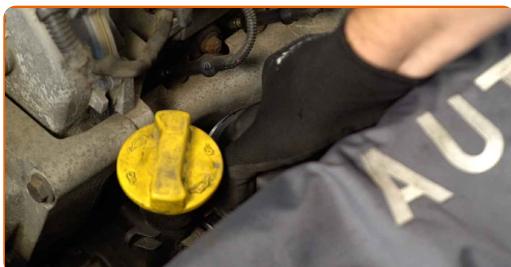

28

Namestitev novega oljnega filtra pokrov ohišja in ga zategnite. Uporabite nasadni ključ №27. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.

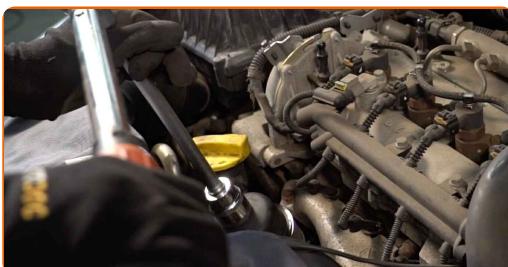


29

Namestite zaščitni pokrov ohišja oljnega filtra.



30

Privijte pritrtilne elemente zaščitnega pokrova ohišja oljnega filtra. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

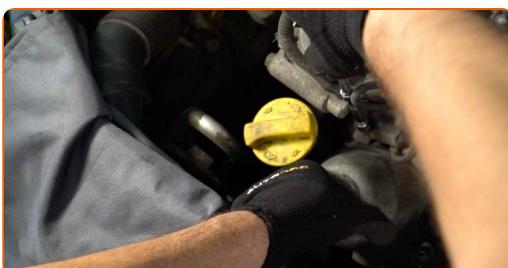

31

Privijte pritrtilne elemente zaščitnega pokrova ohišja oljnega filtra. Uporabite vijačni nastavek T30.



32

Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite.



Menjava: olja in oljnega filtra – Opel Corsa C. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Prepričajte se, da je pokrov motorja pravilno nameščen. Ne sme se odmikati glede na vodilne pritrdilne elemente.
- Ne uporabite prevelike sile pri nameščanju dela. V nasprotnem primeru lahko poškodujete pritrdilne elemente.

33

Odstranite pokrovček odprtine za filter olja. Vnesite lijak.



34

Natočite olje v motor skozi polnilno odprtino. Zahtevana količina olja: 3.2 l.



AUTODOC priporoča:

- Uporabljajte olje, ki ga priporoča proizvajalec.

35


Preverite nivo olja z merilno palico za olje. Dolijte olje, če je potrebno.

Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.

36

Namestite pokrov filtra za olje.

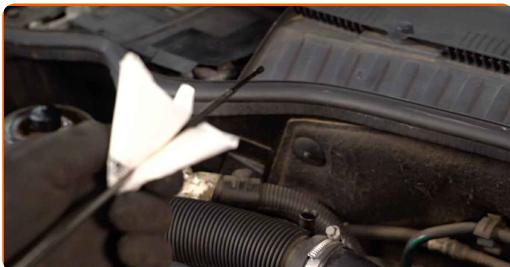**37**

Zategnite pokrov polnilne odprtine za olje.

**38**

Pustite da motor nekaj minut deluje. Ko ugasne opozorilna lučka za pritisk olja, ugasnite motor.



39

Preverite nivo olja 5 minut po prenehanju delovanja motorja tako da uporabite merilno palico in po potrebi dodate olje.



Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.
- Prepričajte se, da je pokrov polnilne odprtine primerno zategnjen.
- Preverite tesnost navojnega čepa odtočne luknje in tesnilo oljnega filtra. Če je potrebno, ju previdno zategnite.

40

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



41

Zaprite pokrov.



Menjava: olja in oljnega filtra – Opel Corsa C. AUTODOC nasvet:

- Bodite pozorni, da je opozorilna lučka pritiska olja, ki kaže na nezadosten pritisk v mazalnem sistemu, lahko prižgana dlje časa kot običajno. Po nekaj sekundah olje zapolni vse cevi in lučka ugasne.
- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO! **OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA OPEL

OLJNI FILTER: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA OPEL CORSA C**OLJNI FILTER ZA OPEL: KUPITE ZDAJ****OLJNI FILTER ZA OPEL CORSA C: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.