



Kako zamenjati avtodel
zračni filter na avtu
Dodge Caliber SRT4 –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ



Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:
DODGE CALIBER 1.8

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: ZRAČNI FILTER – DODGE CALIBER SRT4.
SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Ploščati Izvijač
- Krpa iz mikrovlnen
- Preveleka za blatnik

KUPITE ORODJA


Menjava: zračni filter – Dodge Caliber SRT4. AUTODOC nasvet:

- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjemem motorju.

MENJAVA: ZRAČNI FILTER – DODGE CALIBER SRT4. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1

Odprite pokrov.

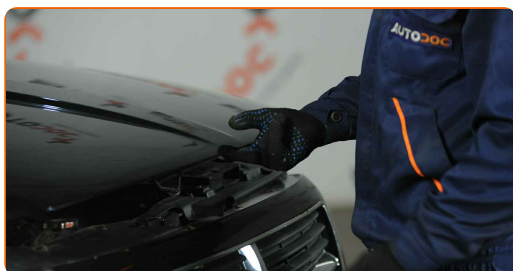

2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.


3

Odvijte pritrdilni element dovoda za zrak. Uporabite ploščat izvijač.




4

Odstranite ohišje zračnega kanala iz ohišja zračnega filtra.

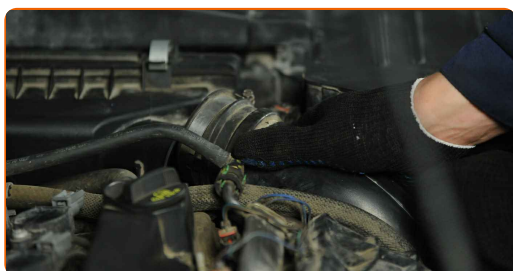


5 Sprostite sponke pokrova zračnega filtra.

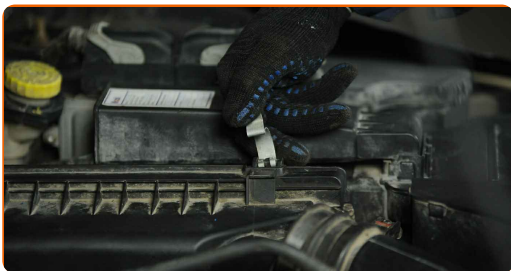

6 Odstranite gibko cev bloka motorja.



7 Odstranite pokrov zračnega filtra.

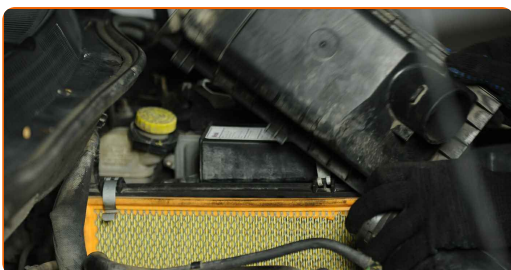

8 Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.



9 Očistite pokrov zračnega filtra in ohišje.

Menjava: zračni filter – Dodge Caliber SRT4. Strokovnjaki priporočajo:

- Preden očistite pokrov in ohišje zračnega filtra prekrijte dele zračnega voda, senzor količine pretoka zraka (če obstaja) in dušilni ventil s čisto krpo.

10

Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra.



AUTODOC priporočja:


- Menjava: zračni filter – Dodge Caliber SRT4. Prepričajte se, da boste filtrirni element namestili pravilno. Izognite se nepravnanosti.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.
- Med namestitvijo se prepričajte, da ste preprečili vnos prahu in umazanije v ohišje zračnega filtra.

11

Ponovno namestite pokrov zračnega filtra. Pritrdite ga.




12 Pritisnite sponke pokrova zračnega filtra na njihovo mesto.

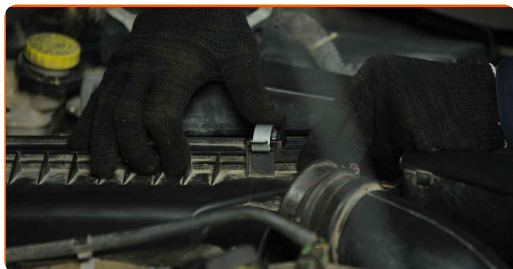


13 Namestite PCV cev.

14 Priključite dovodno cev zraka na ohišje zračnega filtra.

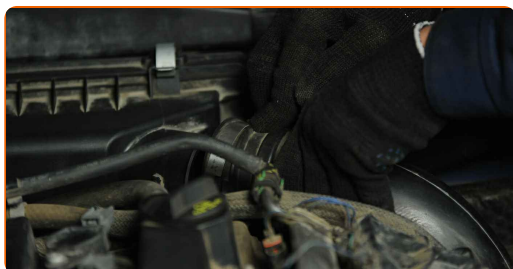


15 Pritrdite vpenjalni kos na cev za dovod zraka. Uporabite ploščat izvijač.

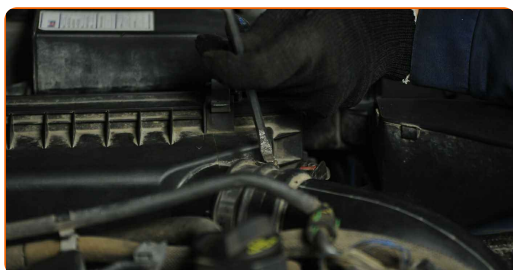

16 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

17

Zaprte pokrov.

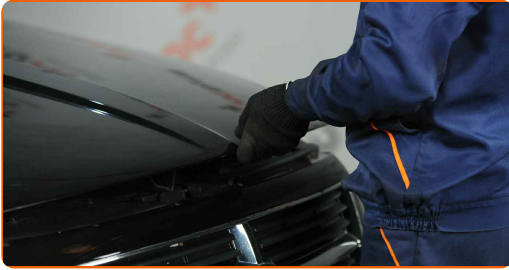

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA DODGE

ZRAČNI FILTRI: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA DODGE CALIBER SRT4

ZRAČNI FILTRI ZA DODGE: KUPITE ZDAJ

**ZRAČNI FILTRI ZA DODGE CALIBER SRT4: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.