



Kako zamenjati avtodel
filter goriva na avtu **BMW**
E46 – vodnik menjave

VIDEO VODIČ



Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

BMW 3 Sedan (E36) 316i 1.6, BMW 3 Sedan (E36) 318is 1.8, BMW 3 Coupe (E36) 318is 1.8, BMW 3 Sedan (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E36) 320i 2.0, BMW 5 Sedan (E34) 530i 3.0 V8, BMW 5 Sedan (E34) 540i 4.0 V8, BMW 5 Touring (E34) 530i 3.0 V8, BMW 3 Cabrio (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E36) 316i 1.6, BMW 5 Touring (E34) 540i 4.0, BMW 3 Cabrio (E36) 318i 1.8, BMW 3 Compact (E36) 316i 1.6, BMW 7 (E38) 730i / iL 3.0, BMW 7 (E38) 740i / iL 4.0, (+ 66)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: FILTRA GORIVA – BMW E46. ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Pogonska vtičnica št. 10
- Izvijač z zatikalom
- Ploščati Izvijač
- Posoda za tekočino

KUPITE ORODJA

Menjava: filtra goriva – BMW E46. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zagotovite ustrezno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: FILTRA GORIVA – BMW E46. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1

Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.




2

Pripravite posodo za tekočine.




3

Odvijte nosilec filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

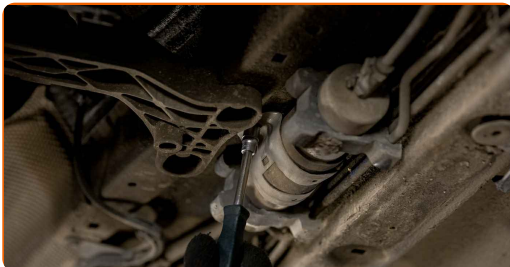


4 Odstranite pritrdilni nosilec filtra za gorivo.

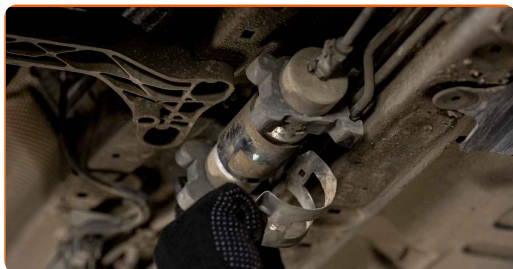

5 Sprostite pritrdilne objemke cevi filtra za gorivo. Uporabite ploščat izvijač.

6 Odstranite cevi iz filtra goriva.

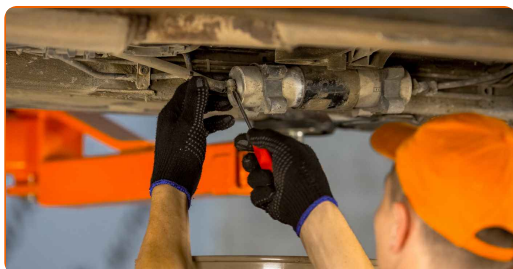

Menjava: filtra goriva – BMW E46. AUTODOC priporočja:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.

7 Odstranite filter za gorivo.




8 Odložite kartušo starega fitra v posodo.



9

Namestite nov filter za gorivo.

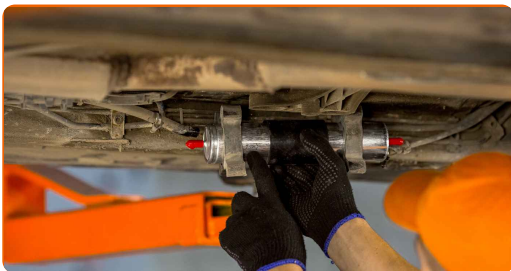

Menjava: filtra goriva – BMW E46. Nasvet:

- Prepričajte se, da je filter za gorivo pravilno nameščen. Upoštevajte oznako za smer pretoka goriva.
- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanije v ohišje filtra za gorivo.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.

10

Pritrdite cevi na filter goriva.




11

Odstranite posodo za tekočino izpod filtra za gorivo.


12

Namestite pritrdilni nosilec filtra za gorivo.

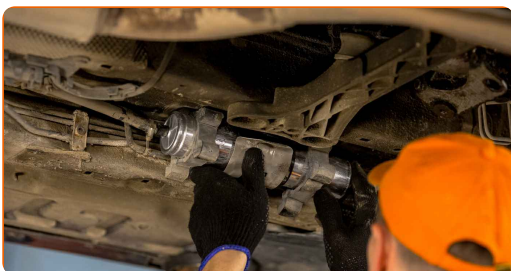


13

Zategnite pritrdilne elemente filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

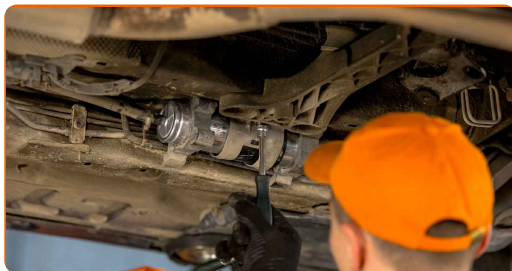


14

Zategnite pritrdilne objemke cevi filtra za gorivo. Uporabite ploščat izvijač.

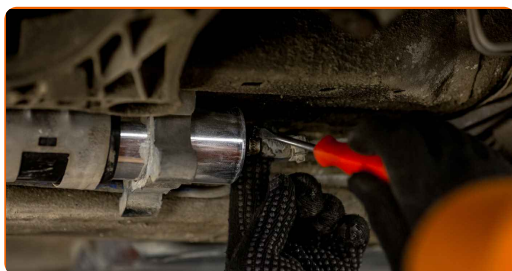

15

Spustite avtomobil.

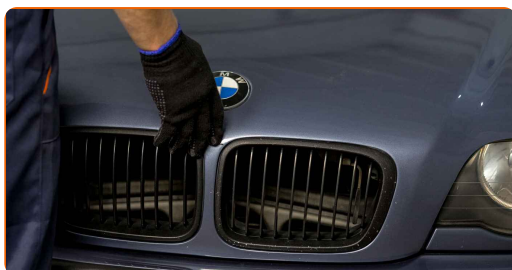

Menjava: filtra goriva – BMW E46. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Pred zagonom nekajkrat vključite in izključite motor. To je potrebno, da aktivirate črpalko za gorivo, da prične črpati gorivo skozi sistem goriva.

16

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.



17

Ugasnite motor.

Menjava: filtra goriva – BMW E46. AUTODOC nasvet:

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA BMW

FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA BMW E46

FILTER GORIVA ZA BMW: KUPITE ZDAJ

FILTER GORIVA ZA BMW E46: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.