

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
motor brisalnika spredaj
na avtu **Mercedes W124**
– vodnik menjave

VIDEO VODIČ



Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ stopnicasti zadek (W124) 200 2.0 (124.020), MERCEDES-BENZ stopnicasti zadek (W124) 200 E 2.0 (124.021), MERCEDES-BENZ stopnicasti zadek (W124) 230 E 2.3 (124.023), MERCEDES-BENZ stopnicasti zadek (W124) 260 E 2.6 4-matic (124.226), MERCEDES-BENZ stopnicasti zadek (W124) 260 E 2.6 (124.026), MERCEDES-BENZ stopnicasti zadek (W124) 300 E 3.0 (124.030), MERCEDES-BENZ stopnicasti zadek (W124) 300 E 3.0 4-matic (124.230), MERCEDES-BENZ stopnicasti zadek (W124) 300 E 3.0, MERCEDES-BENZ stopnicasti zadek (W124) 200 D 2.0 (124.120), MERCEDES-BENZ stopnicasti zadek (W124) 250 D 2.5 (124.125), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W124) E 250 D (124.126, 124.129), MERCEDES-BENZ stopnicasti zadek (W124) 250 2.5 Turbo dizel (124.128), MERCEDES-BENZ stopnicasti zadek (W124) 300 D 3.0 (124.130), MERCEDES-BENZ stopnicasti zadek (W124) 300 D 3.0 4-matic (124.330), (+ 72)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: MOTOR BRISALNIKA – MERCEDES W124.
 ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Univerzalni čistilni sprej
- Dielektrična mast
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. 10
- Pogonska vtičnica št. 13
- Izvijač z zatikalom
- Ravnilo
- Križni izvijač
- Krpa iz mikrovlaken
- Preveleka za blatnik

KUPITE ORODJA

Menjava: motor brisalnika – Mercedes W124. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.


MENJAVA: MOTOR BRISALNIKA – MERCEDES W124. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1 Odprite pokrov.




2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Odstranite tesnilo plastične prevleke brisalca vetrobranskega stekla.

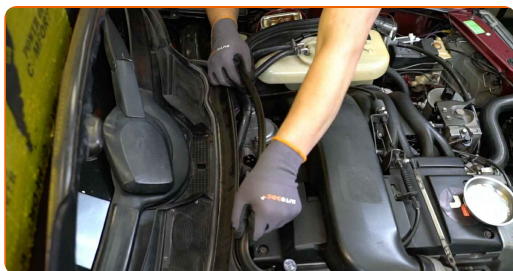

4 Odstranite osrednji element, ki drži tesnilo plastične obloge vetrobranskega stekla.

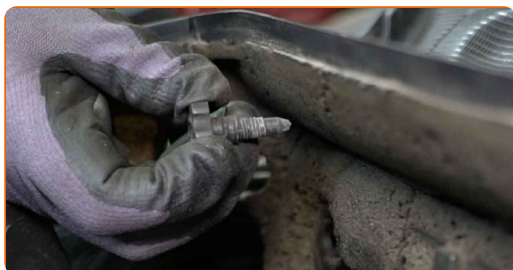

5 Odstranite gumijasto oblogo vetrobranskega stekla.



6 Odvijte pritrdilne elemente odtoka. Uporabite Phillips križni izvijač.



7 Razstavite stranske odtoke.




8 Odstranite osrednji del odtoka.



9 Filter kabine pokrijte s krpo iz mikrovlaknen, da preprečite vdor umazanije in tujih predmetov.




- 10** Očistite pritrdilne elemente mehanizma brisalcev vetrobranskega stekla. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

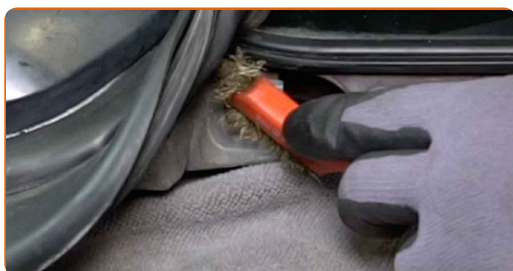


- 11** Odvijte pritrdilne elemente mehanizma brisalcev vetrobranskega stekla. Uporabite nasadni ključ N°10. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 12** Izklopite konektor motorja brisalcev.

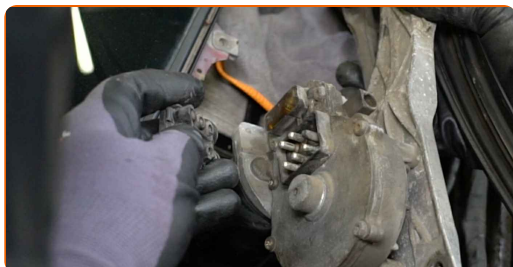

- 13** Razstavite mehanizem brisalcev vetrobranskega stekla.

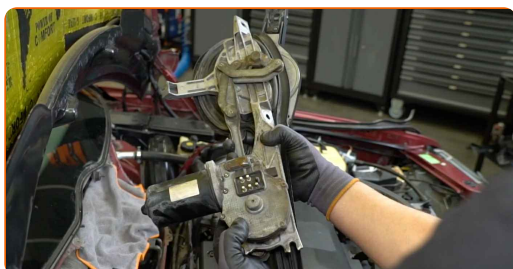


14

Narišite oznako, ki označuje kot namestitve prenosnega mehanizma brisalcev. Uporabite ravnilo.




15

Očistite pritrdilne elemente motorja brisalcev. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

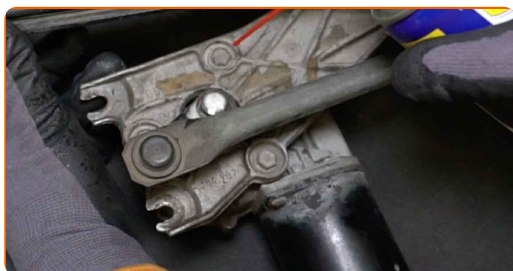

16

Odvijte pritrdilni element, ki povezuje prenosni mehanizem z gredjo motorja brisalcev. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.

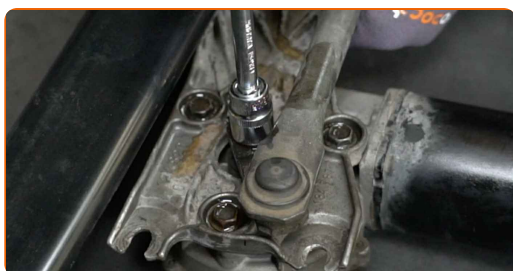


17


Odvijte pritrdilne elemente motorja brisalcev. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.




18 Odstranite pritrdilne vijake.

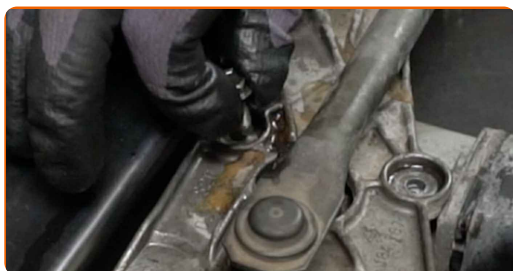

19 Odklopite prenosni mehanizem brisalcev z gredi motorja.

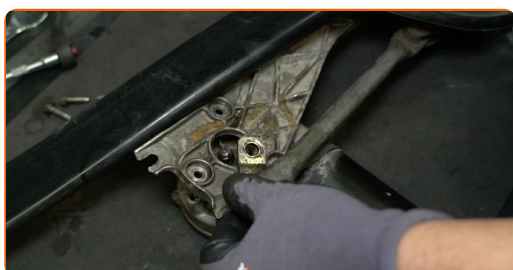


20 Razstavite motor brisalcev.

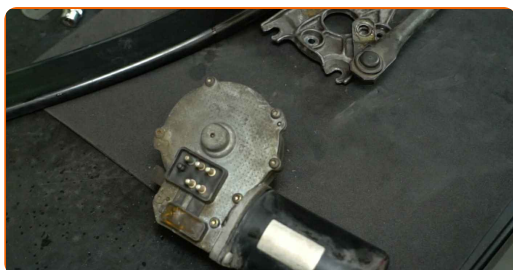

21 Očistite montažno mesto motorja brisalcev. Uporabite žično krtačo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



22 Namestite nov motor brisalcev.

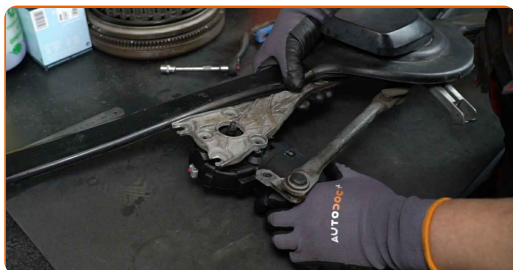


23

Namestite pritrdilna vijaka.



24

Zategnite pritrdilne elemente motorja brisalcev. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 13 Nm.

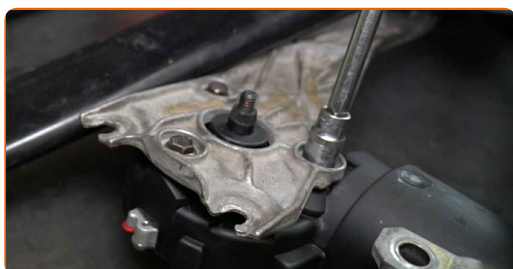

25

Namestite prenosni mehanizem brisalcev na gred motorja. Uporabite ravnilo.



Menjava: motor brisalnika – Mercedes W124. Strokovnjaki priporočajo:

- Prenosni mehanizem brisalcev poravnajte z oznako, ki ste jo naredili prej, da ga pravilno namestite, glede na gred motorja brisalcev.

- 26** Zategnite pritrdilni element, ki povezuje prenosni mehanizem z gredjo motorja brisalcev. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 21 Nm.



- 27** Očistite priključek motorja brisalcev. Uporabite dielektrično mast.



- 28** Očistite montažno mesto mehanizma brisalcev vetrobranskega stekla. Uporabite žično krtačo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



- 29** Namestite mehanizem brisalcev vetrobranskega stekla.



30 Pritrdite priključek na motor brisalcev.



31 Zategnite pritrdilne elemente mehanizma brisalcev vetrobranskega stekla. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 13 Nm.



32 Odstranite krpo iz mikrovlaken s filtra kabine.



33 Namestite osrednji del odtoka.



34 Namestite stranske odtoke.



35 Privijte pritrdilne elemente odtoka. Uporabite Phillips križni izvijač.



36 Namestite gumijasto oblogo vetrobranskega stekla.



37 Namestite osrednji element, ki drži tesnilo plastične obloge vetrobranskega stekla.



38 Namestite tesnilo plastične prevleke brisalca vetrobranskega stekla.



39 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

40

Zaprte pokrov.



41

Vklopite vžig. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.



42

Izklopite vžig.

ODLIČNO OPRAVLJENO![OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA MERCEDES

MOTOR BRISALNIKA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA MERCEDES W124

MOTOR BRISALNIKA ZA MERCEDES: KUPITE ZDAJ

**MOTOR BRISALNIKA ZA MERCEDES W124: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.