



Kako zamenjati avtodel
motorna olja in filter na
avtu **Mercedes W210**
diesel – vodnik menjave

VIDEO VODIČ

**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t keson/podvozje (906) 313 CDI 2.2 4x4 (906.131, 906.133, 906.135), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203) C 220 CDI (203.208), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W202) C 220 CDI (202.133), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S202) C 220 T CDI (202.193), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W210) E 220 CDI (210.006), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 220 T CDI (210.206), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W210) E 200 CDI (210.007), MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W202) C 200 CDI (202.134), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S202) C 200 T CDI (202.194), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211) E 220 T CDI, MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W211) E 220 CDI, MERCEDES-BENZ Razred V (W638/2) V 200 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ Razred V (W638/2) V 220 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ VITO Avtobus (638) 108 CDI 2.2 (638.194), (+ 172)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – MERCEDES W210. ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Univerzalni čistilni sprej
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. 13
- Kapa za oljni filter 76-14F
- Izvijač z zatikalom
- Ploščati izvijač
- Lijak
- Posoda za odpadno olje
- Prevleka za blatnik

KUPITE ORODJA


Menjava: olja in oljnega filtra – Mercedes W210. Nasvet:

- Zamenjajte oljni filter pri vsaki menjavi motornega olja.
- Uporabljajte zaščitne rokavice, da preprečite stik z vročo tekočino.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

**MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – MERCEDES W210.
UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:**


1

Odprite pokrov.

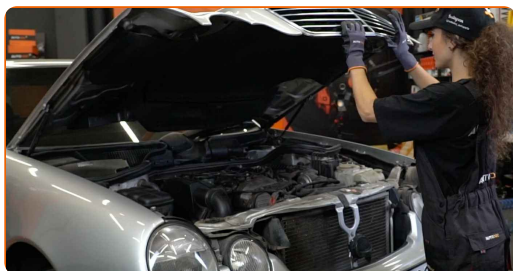


2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

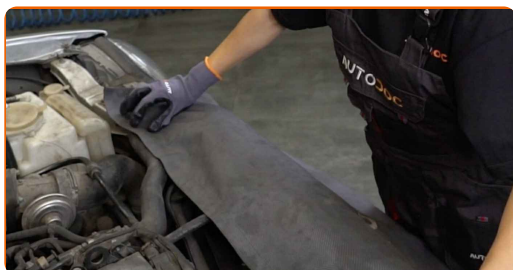


3


Potegnite ven merilno palico za olje.

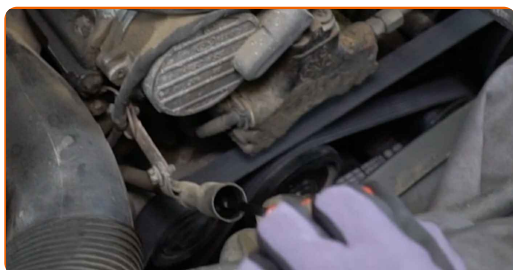

4 Odvijte čep oljnega filtra.

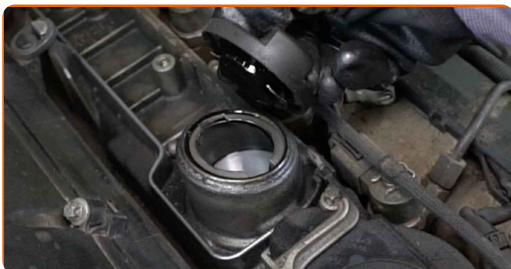


5 Očistite pokrov ohišja oljnega filtra. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

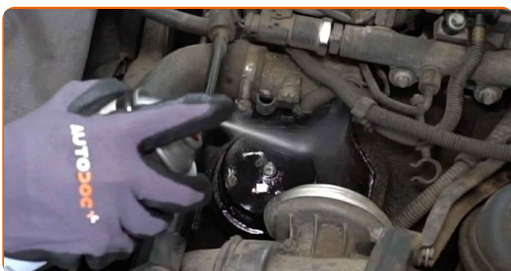

6 Odvijte pokrovček ohišja filtra skupaj s starim filtrirnim elementom. Uporabite natični ključ 76-14F. Uporabite izvijač z zatikalom.



7 Vzemite oljni filter ven iz njegovega ohišja.

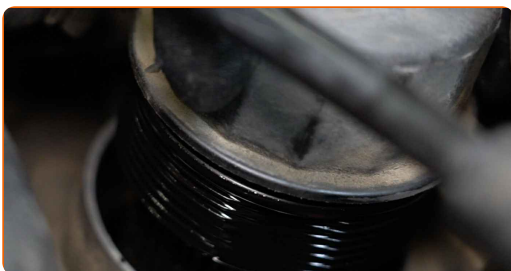


8 Odložite stari oljni filter v posodo.



9

Pokrijte ohišje oljnega filtra s čisto krpo, da preprečite vdor umazanije in tujkov v sistem.

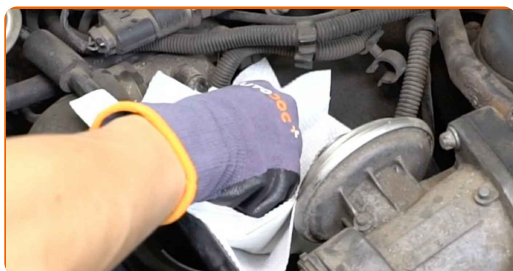

10

Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.




Menjava: olja in oljnega filtra – Mercedes W210. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Vozilo mora biti na ravni površini, vendar pa če je pod kotom, mora biti odtočni čep na najnižji točki.

11

Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite žično krtačo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

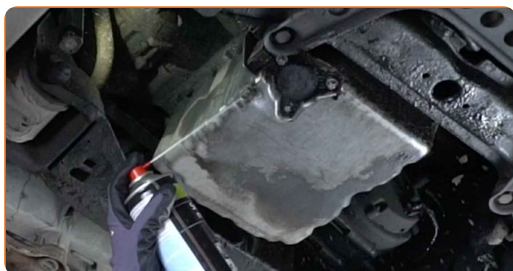

12

Postavite posodo za odpadno olje s prostornino najmanj 7 l pod odtočno luknjo.




13

Odvijte odtočni čep. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.



14

Odcedite uporabljeno olje.

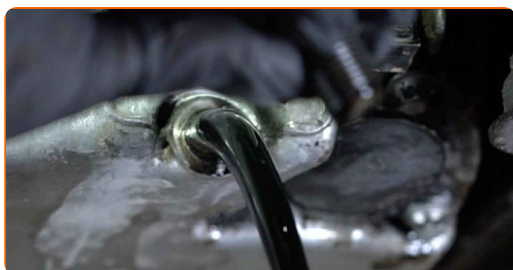

Menjava: olja in oljnega filtra – Mercedes W210. AUTODOC priporoča:

- Pozor! Olje je lahko vroče.
- Počakajte, dokler olje v celoti ne odteče iz odtočne luknje.

15 Odstranite stara O-tesnila s pokrova oljnega filtra.




16 Odstranite oljni filter s pokrova filtra. Uporabite ploščat izvijač.



17 Očistite pokrov ohišja oljnega filtra. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



18 Namestite nova O-tesnila in novi oljni filter na njihove nosilce na pokrovu filtra.

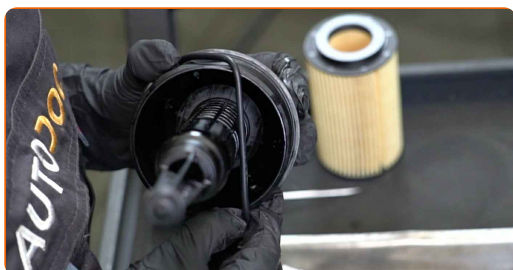


19

Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



20

Privijte nov drenažni čep in ga zategnite. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 30 Nm.

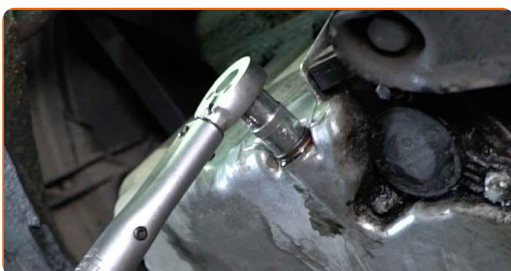


21

Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



22


Spustite avto.

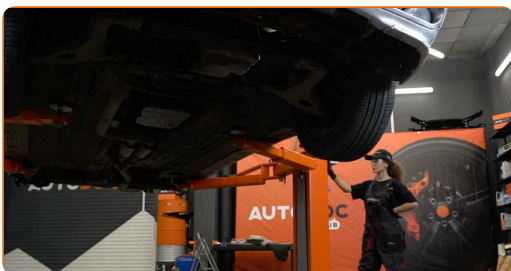


23 Namastite gumijasto tesnilo novega filtra z majhno količino svežega olja.




24 Odstranite krpo z ohišja oljnega filtra.

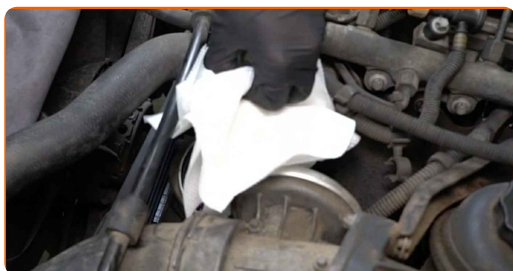


25 Namestite pokrov ohišja oljnega filtra in ga privijte.

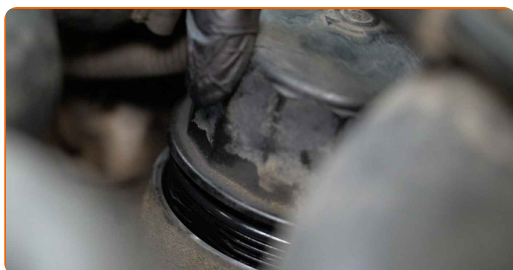

26 Zategnite pokrovček oljnega filtra. Uporabite natični ključ 76-14F. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.

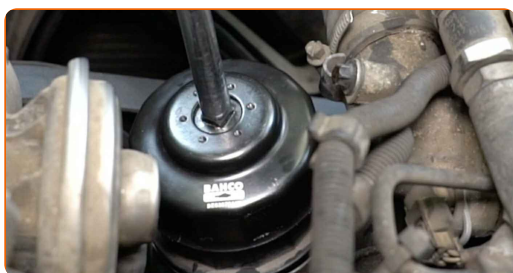

27 Odstranite pokrovček za polnjenje olja.

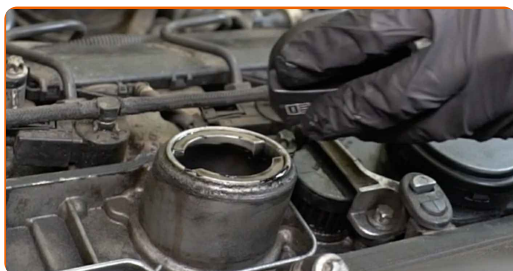

28 Vnesite lijak.




29 Natočite olje v motor skozi polnilno odprtino. Zahtevana količina olja: 7 l.



AUTODOC priporočja:

- Uporabljajte olje, ki ga priporoča proizvajalec.


30 Preverite nivo olja z merilno palico za olje.

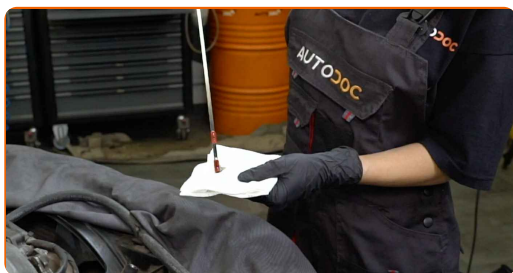

Menjava: olja in oljnega filtra – Mercedes W210. Strokovnjaki priporočajo:

- Dolijte olje, če je potrebno.
- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.

31 Namestite pokrovček za polnjenje olja.

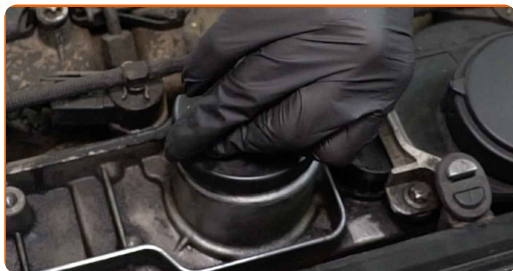

32 Zategnite pokrov polnilne odprtine za olje.



33 Pustite motor teči za nekaj minut.



34 Ko ugasne opozorilna lučka za pritisk olja, ugasnite motor.

Menjava: olja in oljnega filtra – Mercedes W210. AUTODOC nasvet:

- Bodite pozorni, da je opozorilna lučka pritiska olja, ki kaže na nezadosten pritisk v mazalnem sistemu, lahko prižgana dlje časa kot običajno. Po nekaj sekundah olje zapolni vse cevi in lučka ugasne.

35

Preverite nivo olja z merilno palico 5 minut po ugasnitvi motorja in po potrebi dodajte olje.



Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.

36


Prepričajte se, da je pokrov polnilne odprtine primerno zategnjen.

37

Preverite tesnost navojnega čepa odtočne luknje in tesnilo oljnega filtra. Če je potrebno, ju previdno zategnite.


38

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

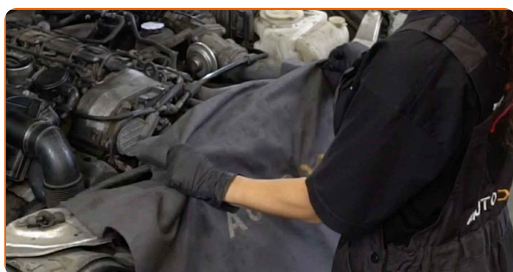

39

Zaprite pokrov motorja.

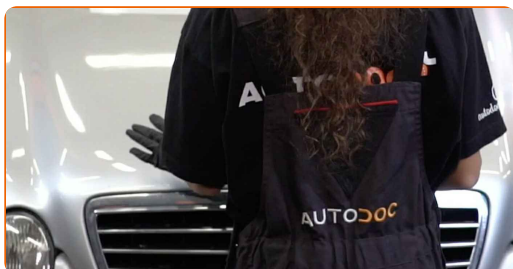

Menjava: olja in oljnega filtra – Mercedes W210. Strokovnjaki priporočajo:

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 


OGLEJTE SI VEČ VADNIC


AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA MERCEDES

OLJNI FILTER: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA MERCEDES W210

OLJNI FILTER ZA MERCEDES: KUPITE ZDAJ

**OLJNI FILTER ZA MERCEDES W210: NAJBOLJŠE PONUDBE
& UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.