




Kako zamjenjati avtodel
mikro jermen na avtu
Ford Fiesta V JH JD –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ

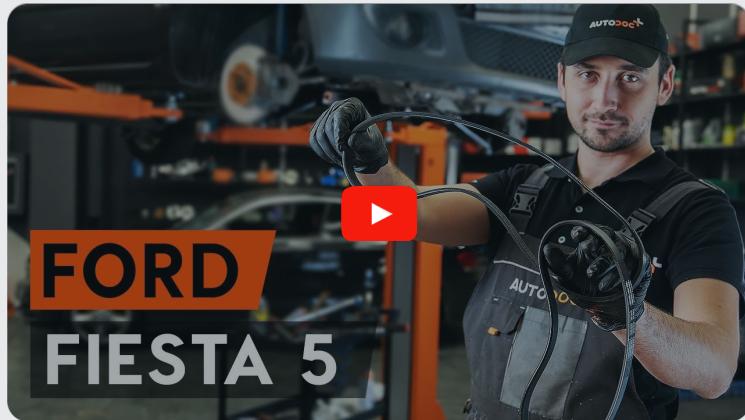


ⓘ Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 Ti, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6, FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS) 1.6, FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.6 Street, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 16V, FORD Fusion Kombi (JU2) 1.4, FORD Fusion Kombi (JU2) 1.6, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.25 16V, FORD Fusion Kombi (JU2) 1.25, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.25, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4, FORD Fiesta Mk6 Van 1.25, FORD Fusion Kombi (JU2) 1.4 LPG, (+ 4)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: MIKRO JERMENA – FORD FIESTA V JH JD.
SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

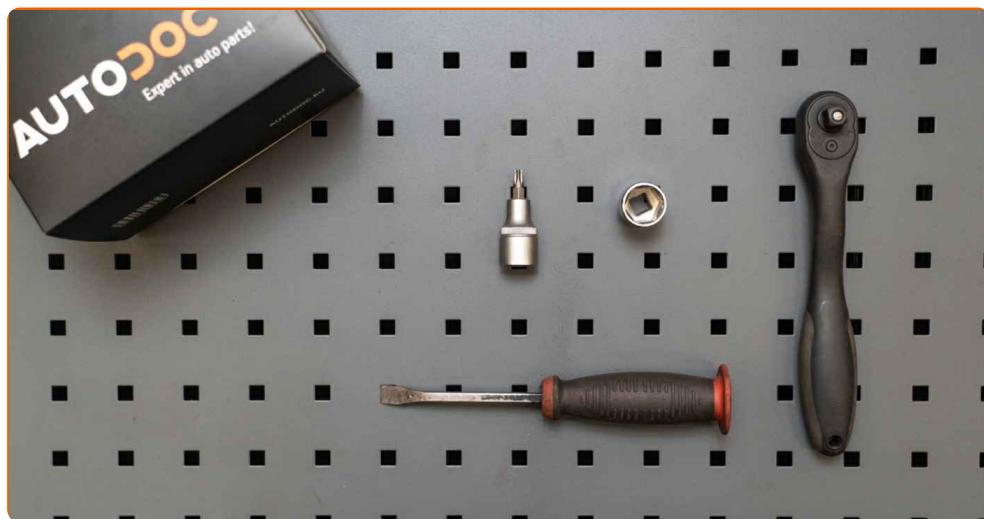

- Pogonska vtičnica št. 18
- Lomilka
- Torx nastavek T27
- Prevleka za blatnik
- Ključ za navojne svedre

KUPITE ORODJA

Menjava: mikro jermen – Ford Fiesta V JH JD. Strokovnjaki priporočajo:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: MIKRO JERMENA – FORD FIESTA V JH JD. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.



3 Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.



4 Zrahljajte pritrtilne elemente spodnjega pokrova oljnega korita. Uporabite vijačni nastavek T27.



5

Odstranite pokrov oljnega korita.



6

Povlecite navzgor jermen hidravličnega servo volana. Uporabite lomilko.




7

Obrnite jermenico ročične gredi. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite udarni nasadni ključ.



8

Odstranite jermen hidravličnega servo volana.

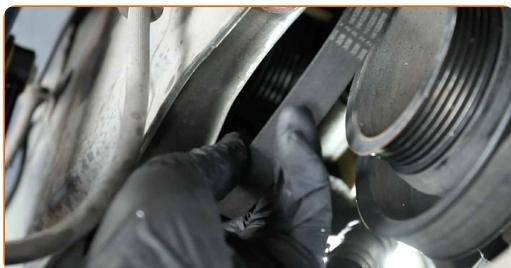

9

Dvignite rebrasti jermen. Uporabite lomilko.



10

Obrnite jermenico ročične gredi. Uporabite lomilko. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite udarni nasadni ključ.




11

Odstranite rebrasti jermen.



12

Namestite rebrasti jermen. Uporabite lomilko. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite udarni nasadni ključ.

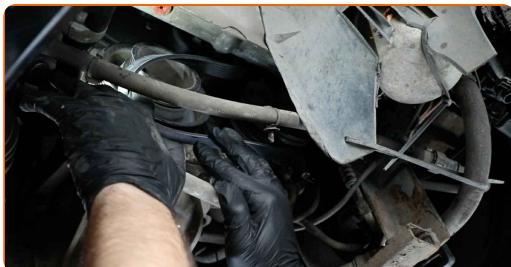

Menjava: mikro jermen – Ford Fiesta V JH JD. Nasvet:

- Prepričajte se, da se rebrasti jermen tesno prilega na vse valje.

13

Obrnite jermenico ročične gredi. Uporabite lomilko. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite udarni nasadni ključ.



Menjava: mikro jermen – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOC priporoča:


- Previdno nadaljujte! Ne poškodujte rebrastega jermenja.

14

Namestite jermen hidravličnega servo volana. Uporabite lomilko. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite udarni nasadni ključ.

**15**

Obrnite jermenico ročične gredi. Uporabite lomilko. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite udarni nasadni ključ.

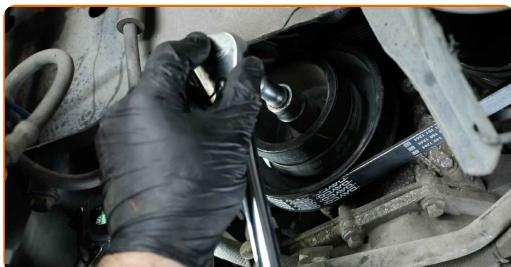**16**

Ponovno namestite spodnji pokrov oljnega korita.

**17**

Zategnite pritrtilne elemente na spodnjem pokrovu oljnega korita. Uporabite vijačni nastavek T27.



18

Spusnite avtomobil.



19

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

20

Zaprite pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! [OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA FORD

MIKRO JERMEN: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA FORD FIESTA V JH JD**MIKRO JERMEN ZA FORD: KUPITE ZDAJ****MIKRO JERMEN ZA FORD FIESTA V JH JD: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.