




Kako zamenjati avtodel  
filter goriva na avtu **Ford**  
**Fiesta V JH JD** – vodnik  
menjave

## VIDEO VODIČ

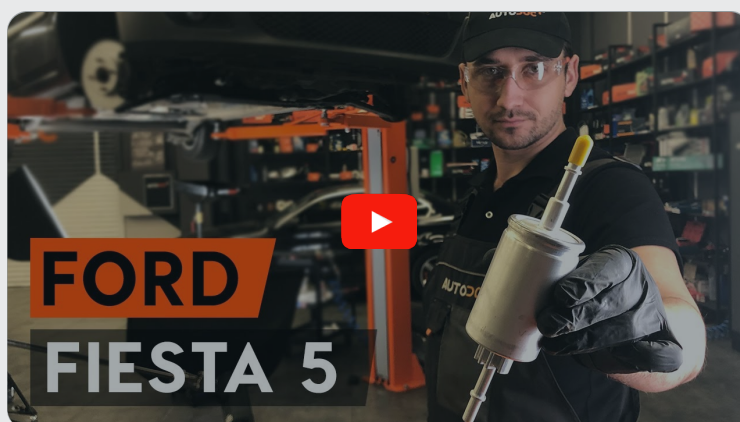


### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.3, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 16V, FORD Fusion Kombi (JU2) 1.4, FORD Fusion Kombi (JU2) 1.6, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.25 16V, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) ST150, FORD Fusion Kombi (JU2) 1.25, FORD Fiesta Mk5 Van 1.3, FORD Fusion Kombi (JU2) 1.4 LPG

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: FILTRA GORIVA – FORD FIESTA V JH JD.  
ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

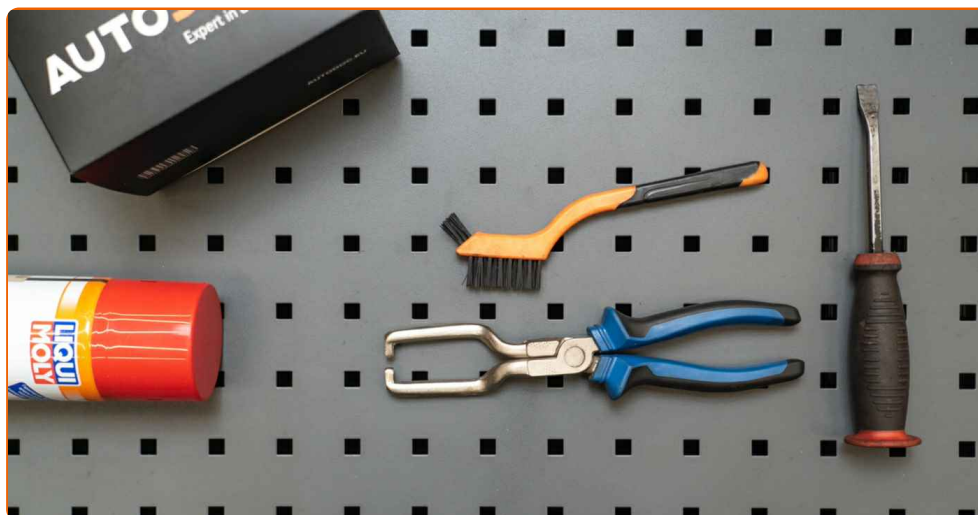

- Čistilna krtača iz najlona
- Univerzalni čistilni sprej
- Posoda za tekočino
- Klešče za cevi za gorivo
- Lomilka

**KUPITE ORODJA**

Menjava: filtra goriva – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOC priporoča:

- Zagotovite ustrezno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

## MENJAVA: FILTRA GORIVA – FORD FIESTA V JH JD. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

**1** Odprite vratca za gorivo.

**2** Odvijte zapiralo za rezervoar za gorivo.


**3** Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.




**4** Pripravite posodo za tekočine.




- 5 Očistite pritrdilne elemente cevi za dovod goriva. Uporabite čistilno krtačo iz najlona. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

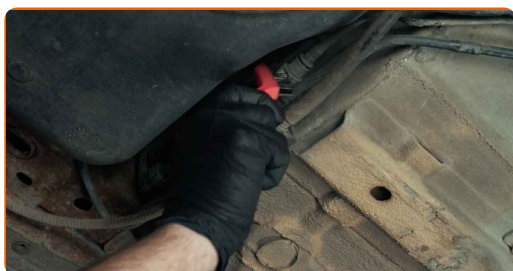

- 6 Odstranite filter za gorivo. Uporabite lomilko.

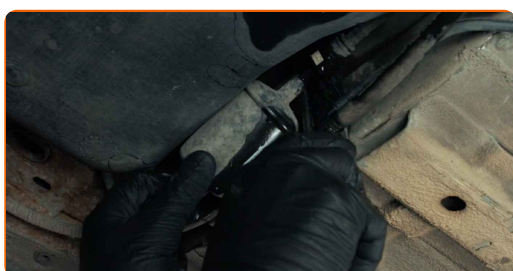

- 7 Iz filtra za gorivo odklopite cevi za dovod goriva. Uporabite klešče za cevi za gorivo.

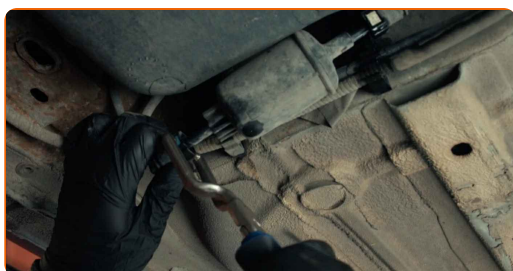

### Menjava: filtra goriva – Ford Fiesta V JH JD. Nasvet:


- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.

- 8 Odložite kartušo starega fitra v posodo.



9

Priključite napajalne cevi filtra goriva.

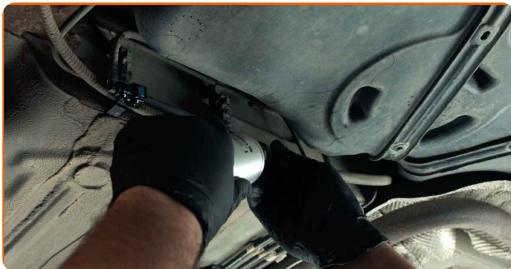

10

Namestite nov filter za gorivo.




### Menjava: filtra goriva – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOC nasvet:


- Prepričajte se, da je filter za gorivo pravilno nameščen. Upoštevajte oznako za smer pretoka goriva.
- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanije v ohišje filtra za gorivo.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.

11

Odstranite posodo za tekočino izpod filtra za gorivo.

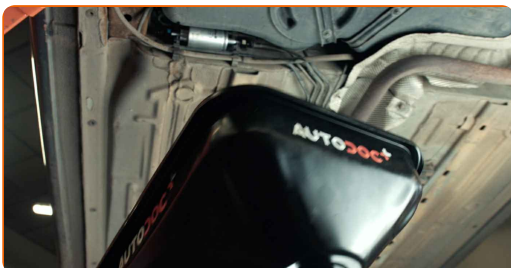

12 Spustite avtomobil.

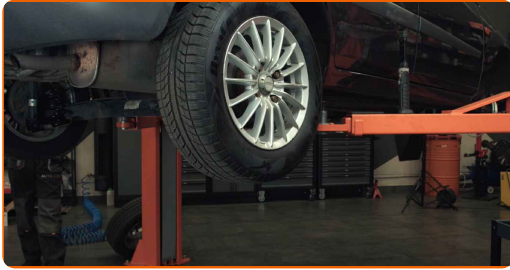

13 Privijte zapiralo za rezervoar za gorivo.

14 Zaprite vratca za gorivo.

### Menjava: filtra goriva – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOC priporoča:

- Pred zagonom nekajkrat vključite in izključite motor. To je potrebno, da aktivirate črpalko za gorivo, da prične črpati gorivo skozi sistem goriva.

15 Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.



16 Ugasnite motor.

**AUTODOC priporoča:**

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** **OGLEJTE SI VEČ VADNIC**



## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA FORD**

**FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA FORD FIESTA V JH JD**

**FILTER GORIVA ZA FORD: KUPITE ZDAJ**

**FILTER GORIVA ZA FORD FIESTA V JH JD: NAJBOLJŠE  
PONUDBE & UGODNOSTI**

## **ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.